


REPRISE EN SOUS-ŒUVRE DES MASSIFS TYPE S1


Ech. 1/50

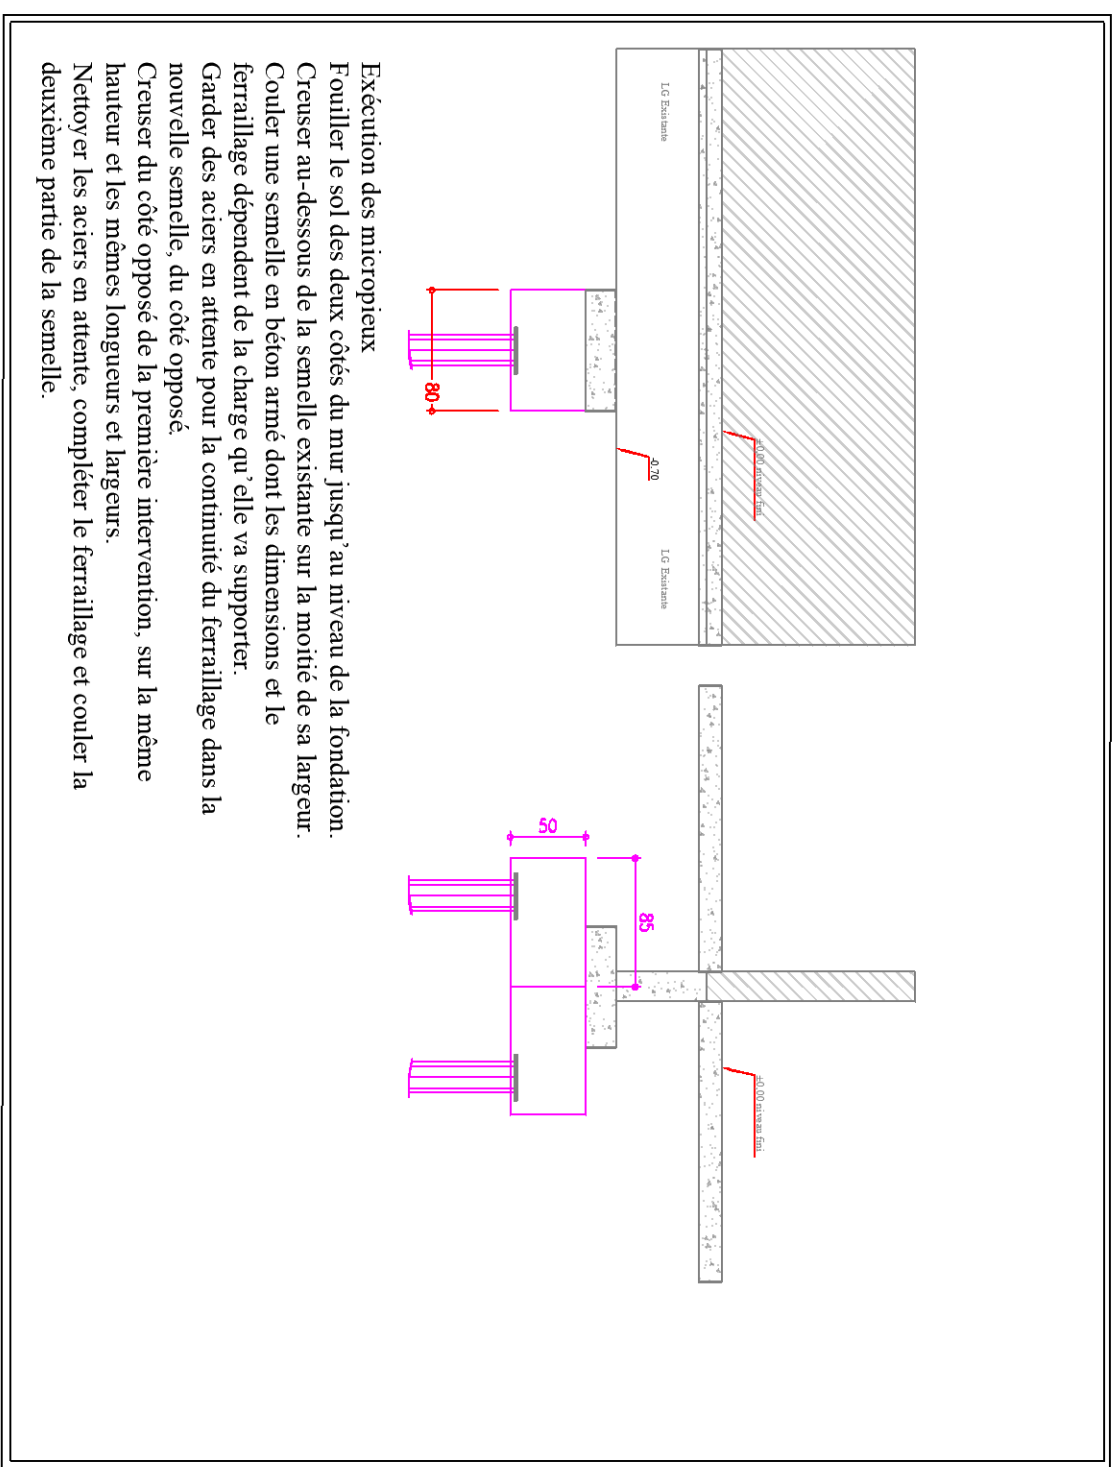

Exécution des micropieux
Le mur poutre au niveau de la fondation
Créer au-dessus de la semelle existante sur la moitié de sa largeur.
Couler une semelle en béton armé dont les dimensions et le
Gérer des aciers en attente pour la continuité du ferrillage dans la
nouvelle semelle, du côté opposé.
Couler la semelle en béton armé, sur la moitié
hauteur et les mâcles longues et larges.
Nettoyer les aciers en attente, compléter le ferrillage et couler la
débiter par la semelle.

REPRISE EN SOUS-ŒUVRE DES MASSIFS TYPE M1


Ech. 1/50

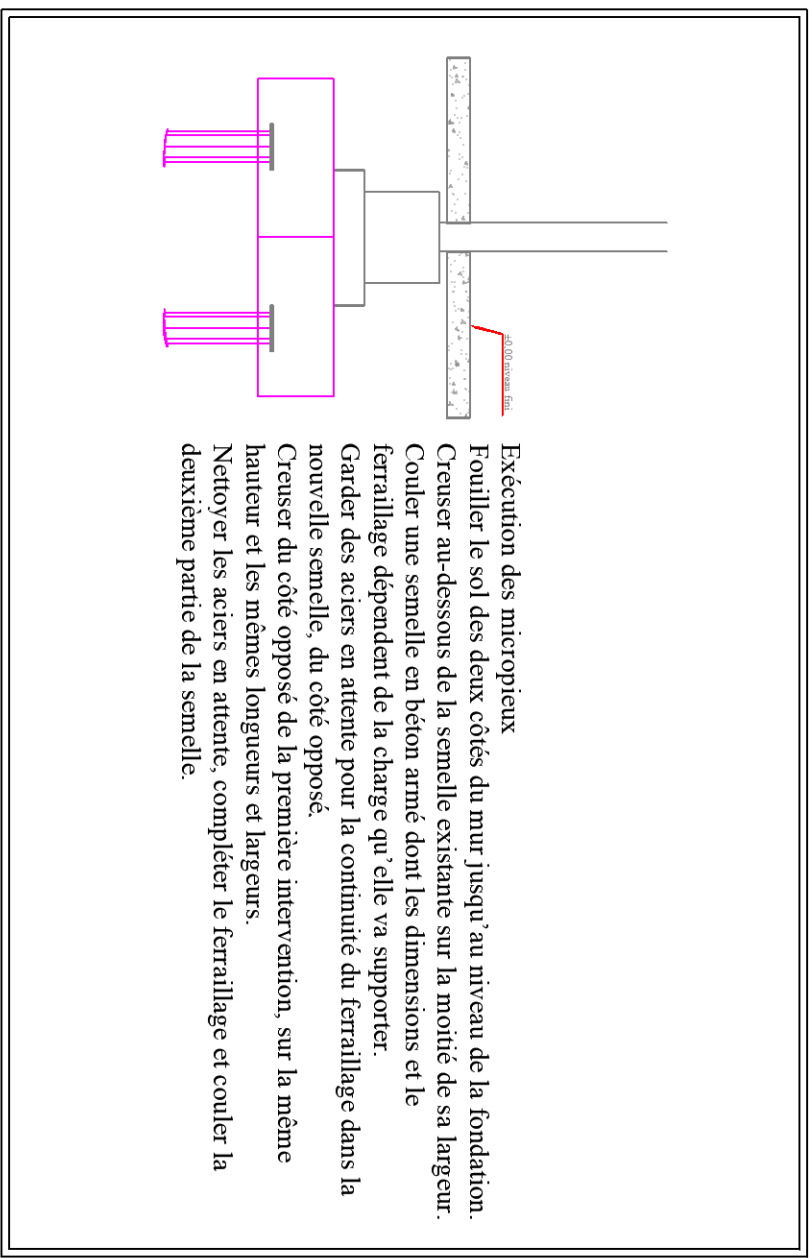

Exécution des micropieux
Le mur poutre au niveau de la fondation
Créer au-dessus de la semelle existante sur la moitié de sa largeur.
Couler une semelle en béton armé dont les dimensions et le
Gérer des aciers en attente pour la continuité du ferrillage dans la
nouvelle semelle, du côté opposé.
Couler la semelle en béton armé, sur la moitié
hauteur et les mâcles longues et larges.
Nettoyer les aciers en attente, compléter le ferrillage et couler la
débiter par la semelle.

REPRISE EN SOUS-ŒUVRE DES MASSIFS TYPE S3

Ech. 1/50

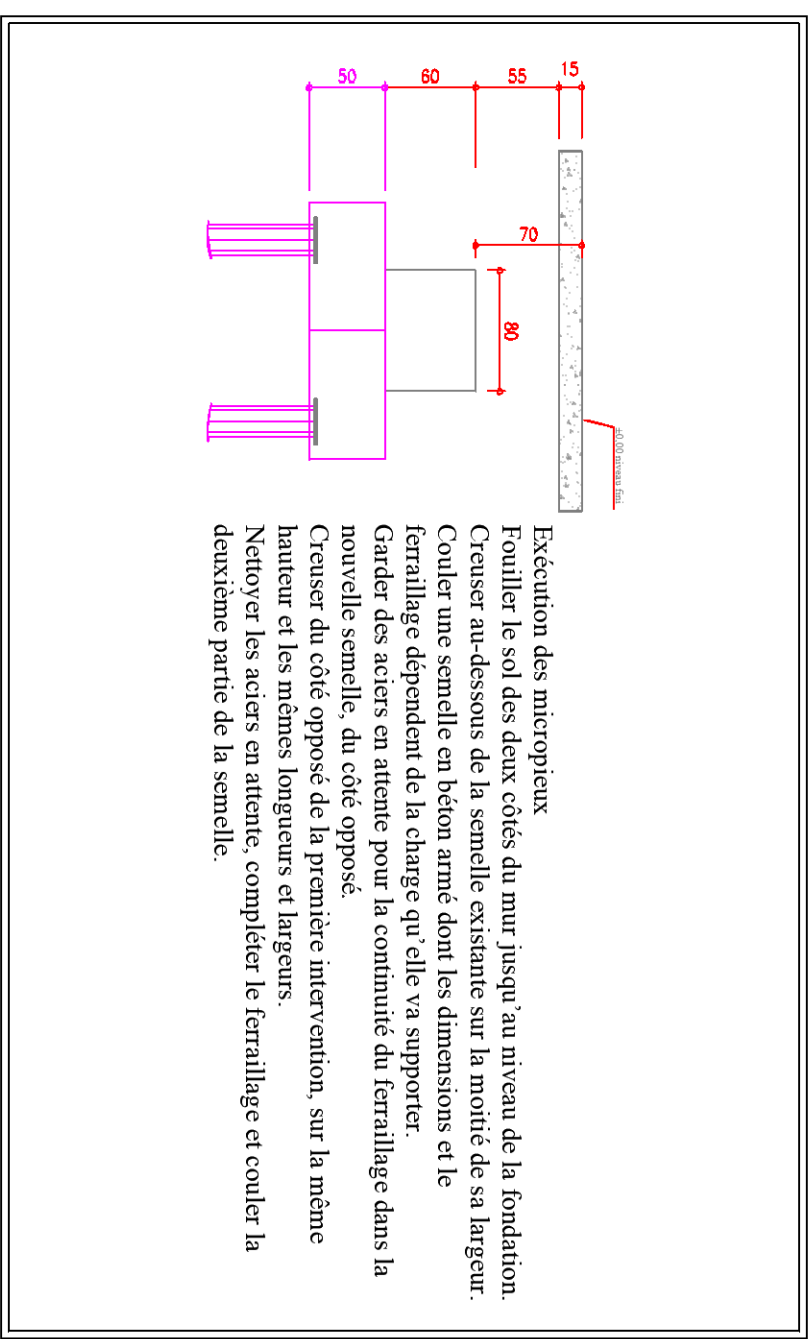

Exécution des micropieux
Le mur poutre au niveau de la fondation
Créer au-dessus de la semelle existante sur la moitié de sa largeur.
Couler une semelle en béton armé dont les dimensions et le
Gérer des aciers en attente pour la continuité du ferrillage dans la
nouvelle semelle, du côté opposé.
Couler la semelle en béton armé, sur la moitié
hauteur et les mâcles longues et larges.
Nettoyer les aciers en attente, compléter le ferrillage et couler la
débiter par la semelle.

Légende générale

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------|
| | Longrine BA existante |
| | Massif à ancrage existant type M1 |
| | Massif existant type S1 |
| | Massif existant type S2 |
| | Massif existant type S3 |
| | Tête micropieux Ø20 dimensions 70x8x70x8 At : -0.90 |
| | Tête double micropieux Ø25 dimensions 100x10x100 At : -1.40 At : -1.90 |
| | Tête simple micropieux Ø25 dimensions 60x60x60x60 At : -0.70 |
| | Tête simple micropieux Ø20 dimensions 50x50x50x50 At : -1.30 |
| | Tête simple micropieux Ø20 dimensions 50x50x50x50 At : -1.20 |
| | Tête simple micropieux Ø20 dimensions 50x50x50x50 At : -2.30 |
| | LG1 30x50 |
| | LG2 20x30 |
| | LG4 40x30x120 |
| | Contre-longrine Longrine projet |

PLAN DE COFFRAGE DES FONDATIONS PROJETEES

Ech. 1/50

