
PHARMACIE CENTRALE DES ARMEES	**FICHE DE SPECIFICATIONS ARTICLE DE CONDITIONNEMENT** AQ/FSAC/0251/07			**Référence article** **20303**
Carton pour 20 étuis de 100 compresses ALCOOL éthylique 70%				*Applicable au :* 10/06/2024
				Page 1 / 4

Rédaction	Vérification AR	Vérification Production	Vérification Laboratoire	Approbation AQ
Christelle PHILIPPOT 29/04/2024 07:45:11	Caroline CRAMBES 02/06/2024 13:03:54	Anne-Laure BOURGEOIS 03/06/2024 13:01:34	Emilie GOND 06/06/2024 09:44:24	Melissa MARCHANDEAU (par Louis BADEY-BETTEMBOURG) 07/06/2024 09:08:46

Historique des modifications	Version 07 : Modification selon CAPA ANSM 2024 (Ecart N°33) => Mise à jour de toutes les fiches de spécifications des AC pour modifier les NQA des défauts rédhibitoires et critiques
	Version 06 : Suppression du contrôle de stock pour les articles de conditionnement suite à l'atelier Lean Management « Contrôle de stock » : voir MC 2021/10
Présentation à la livraison	Palettes en bon état général, de format 1200 x 1000 mm et de hauteur maximale 1000 mm. Cartons livrés à plat. Toutes les palettes sont filmées et identifiées par une étiquette indiquant : - les dimensions - la qualité - la quantité - les références du carton Pas de mélange de lots ou de référence sur une même palette
Critères qualités	Le certificat d'analyse du ou des lots fournis doit être présent de façon systématique à chaque livraison
Conditions et précautions de stockage	A l'abri de l'humidité, des chocs.
Bon à tirer	NA
Durée maximale de stockage	10 ans
Echantillonnage	A la charge de la PCA : Se référer au formulaire Lab/MODELE/0152

Spécifications	Livraison à plat Boites découpées à fond automatique plat Qualité : B30K (petite cannelure Kraft) • **Composition :** Couverture intérieure : 145 gr/m^2 Cannelure : 105 gr/m^2 Couverture extérieure : 300 gr/m^2 • **Spécifications et tolérances fournisseur :** Dimensions intérieures du carton en forme : - longueur : 354 ± 2 mm - largeur : 339 ± 2 mm - hauteur : 346 ± 2 mm Épaisseur : 3,1 mm (± 10%) • **Caractéristiques :** Grammage carton : 594 g/m² (± 10%) Résistance à l'éclatement (E) : ≥ 1280 kPa Résistance à la compression à plat (FCT) : 180 kPa (± 10%) Résistance à la compression sur chant (ECT) : 4,7 kN/m (± 10%)

Vue extérieure

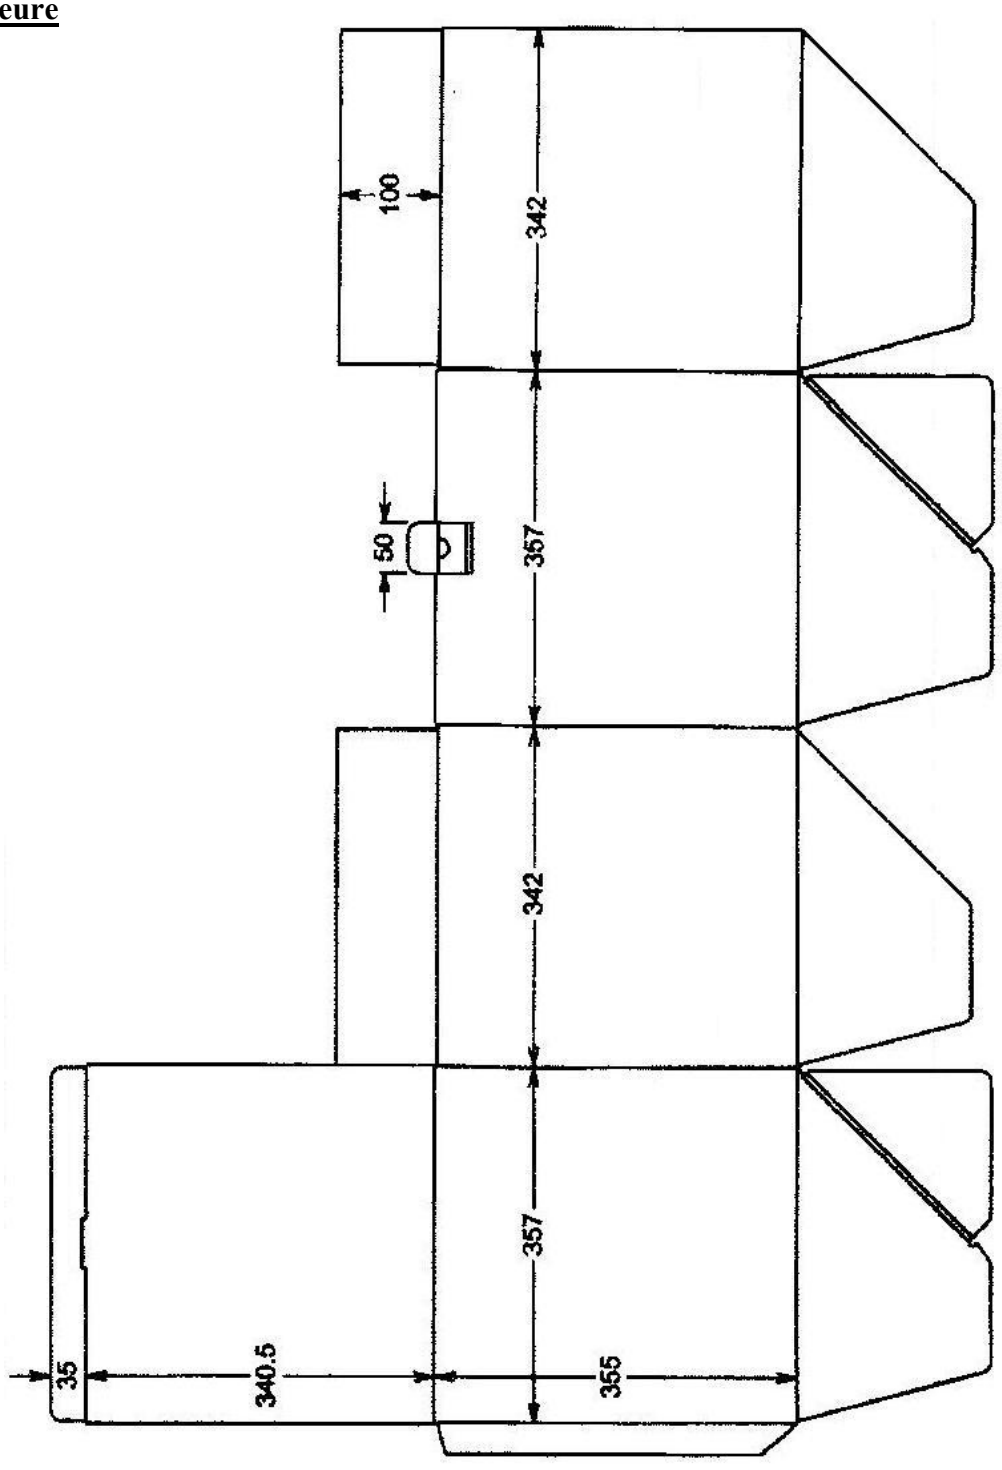

Classification des défauts

Classification des défauts à la livraison	Défauts Rédhibitoires	• Marchandise inutilisable détériorée pendant le transport • Mélange de références ou de lots sur une même palette ou dans une caisse • Emballage non conforme nuisant à l'utilisation • Identification de l'emballage : libellé de l'étiquette ne correspondant pas au produit, absence d'étiquette, étiquetage incomplet n'assurant pas la traçabilité du lot. • Certificat de conformité non disponible
	Défauts Mineurs	• Emballage non conforme ne nuisant pas à l'utilisation • Certificat de conformité adressé sous 15 jours

Classification des défauts à la charge du laboratoire **Contrôle par attributs**	Défauts Majeurs *NQA 1.0*	• Prédécoupes absentes ou non conformes • Type de cannelure • Présence de tâches nuisant à l'aspect • Dimensions • Epaisseur
	Défauts Mineurs *NQA 4.0*	• Présence de tâches nuisant peu à l'aspect

SPECIALITES concernées par l'Article de

DÉNOMINATION	CPS
ALCOOL ÉTHYLIQUE 70% V/V, compresse imprégnée Étui de 100 compresses.	**1005532**