

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27073077/S1/1/AM-RTV_V1**Rédigé le : 10/03/2026****Référence au programme de travaux :**
PROGRAMME PREVISIONNEL AULT / réalisé le
20/06/2025 par BUREAU VERITAS /EDDY FLAMANT

DONNEUR D'ORDRE

RGHF/DAO/BIL**AUDREY FRUGIER**

Section de l'immobilier

107 rue d'Elbeuf

80 000 AMIENS

SITE D'INTERVENTION

CASERNE D AULT

PLACE DE AULT

80460 AULT

BAT 002**Date(s) d'intervention(s) :**Le 24/06/2025 ; Le 13/02/2026 ; Le 26/06/2025 ; Le
27/06/2025

SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
JULIEN DELVALLE	Diagnostiqueur	Certification N° 8176003	JULIEN DELVALLE
			

Le présent rapport comporte 162 pages, dont 108 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	6
2. CONCLUSIONS	7
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	7
2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	12
2.3. Obligations réglementaires	13
3. INFORMATIONS GENERALES	14
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	14
3.2. Parties prenantes	14
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	14
4.1. Références réglementaires	14
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	15
5.1. Date(s) de visite(s)	15
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	15
5.3. Conditions spécifiques	15
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	15
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	16
6.1. Matériaux et produits repérés	16
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	54
7. ANNEXES	55
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	55
7.2. Photos prélèvements	61
7.3. Photos sondages	80
7.4. Photos inaccessibilités	91
7.5. Photos observations	94
7.6. Attestation d'assurance	97
7.7. Certificat de compétence	99
7.8. Croquis de repérage	100
7.9. Rapport d'analyse du laboratoire	136

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
R-1 / isolation plafond. RDC / Parties communes / Changement des menuiserie, réfection des murs et plafonds. RDC / Logements / Changement de l'intégralité des sols dans le logement 4. et pour l'ensemble des logements unique WC, Cuisine et salle de bains. Ensemble des murs des logement, changement des menuiserie. Combles: uniquement isolation des combles. Extérieur: réfection des façades et de la toiture.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Éléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Éléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Étanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, cafeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, cafeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
40	RDC -> Logement 2 -> Local 17	Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Mou	Blanc
40	RDC -> Logement 2 -> Local 18				
40	RDC -> Logement 2 -> Local 19				
40	RDC -> Logement 2 -> Local 26				
40	R+1 -> Logement 3 -> Local 4				
40	R+1 -> Logement 3 -> Local 6				
40	R+1 -> Logement 3 -> Local 7				
40	R+1 -> Logement 3 -> Local 8				
40	R+1 -> Logement 3 -> Local 15				
40	R+1 -> Logement 4 -> Local 20				
40	R+1 -> Logement 4 -> Local 21				
40	R+1 -> Logement 4 -> Local 22				
40	R+2 -> Logement 5 -> Local 4				
40	R+2 -> Logement 5 -> Local 6				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
40	R+2 -> Logement 5 -> Local 7	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc
40	R+2 -> Logement 5 -> Local 8				
40	R+2 -> Logement 5 -> Local 15				
40	R+2 -> Logement 6 -> Local 20				
40	R+2 -> Logement 6 -> Local 21				
40	R+2 -> Logement 6 -> Local 22				
16	R+3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Blanc
23	RDC -> Logement 1 -> Local 9	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc
23	RDC -> Logement 1 -> Local 12				
23	RDC -> Logement 2 -> Local 25				
23	R+1 -> Logement 3 -> Local 10				
23	R+1 -> Logement 3 -> Local 12				
23	R+1 -> Logement 3 -> Local 15				
23	R+2 -> Logement 5 -> Local 12				
23	R+2 -> Logement 5 -> Local 15				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
23	R+2 -> Logement 6 -> Local 25	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc
23	R+2 -> Logement 6 -> Local 28				
47	R-1 -> Local 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/
47	R-1 -> Local 2				
47	R-1 -> Local 3				
47	R-1 -> Local 4				
47	RDC -> Local 27				
47	RDC -> Local 28				
47	RDC -> Local 29				
47	RDC -> Local 30				
47	R+1 -> Local 30				
47	R+1 -> Local 31				
47	R+1 -> Local 32				
47	R+1 -> Local 33				

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
47	R+3 -> Local 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/
47	R+3 -> Local 5				
47	R+3 -> Local 6				
47	R+3 -> Local 7				
47	R+2 -> Local 30				
47	R+2 -> Local 31				
47	R+2 -> Local 32				
47	R+2 -> Local 33				
56	R-1 -> Local 2	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc, Gris
56	R-1 -> Local 3				
56	R-1 -> Local 4				
50	RDC -> Local 27				
50	RDC -> Local 29				
50	R+1 -> Local 30				
50	R+2 -> Local 30				
29	R+2 -> Logement 6 -> Local 22	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
29	R+2 -> Logement 6 -> Local 27	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris
51	R-1 -> Local 1	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc
51	RDC -> Local 28				
51	RDC -> Local 29				
51	RDC -> Local 30				
51	R+1 -> Local 31				
51	R+1 -> Local 32				
51	R+1 -> Local 33				
51	R+2 -> Local 31				
51	R+2 -> Local 33				

2.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
RDC -> Logement 1 - > Local 10 (MA 7)	3- Parois verticales intérieures - démontage à réaliser	Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible	Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture
RDC -> Logement 2 - > Local 23 (MA 6)	3- Parois verticales intérieures - démontage à réaliser	Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible	Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture
R+1 -> Logement 3 -> Local 13 (MA 5)	3- Parois verticales intérieures - démontage à réaliser	Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible	Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture
R+1 -> Logement 4 -> Local 26 (MA 4)	3- Parois verticales intérieures - démontage à réaliser	Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible	Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture
R+2 -> Logement 5 -> Local 13 (MA 2)	3- Parois verticales intérieures - démontage à réaliser	Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible	Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture
R+2 -> Logement 6 -> Local 26 (MA 3)	3- Parois verticales intérieures - démontage à réaliser	Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible	Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CASERNE D AULT
PLACE DE AULT
80460 AULT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CASERNE D AULT	Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif d'habitation)	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
AUDREY FRUGIER	Donneur d'ordre	RGHF/DAO/BIL	Section de l'immobilier 107 rue d'Elbeuf 80 000 AMIENS	06 08 75 89 52
Lieutenant RIVIERE	Accompagnateur	SGAMI NORD MI5PLTF059	CITE MARIANE-BAT D Boîte postale 2012 59000 LILLE	+33 6 13 10 31 83
SGAMI NORD MI5PLTF059	Propriétaire	SGAMI NORD MI5PLTF059	CITE MARIANE-BAT D Boîte postale 2012 59000 LILLE	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 24/06/2025
Le 13/02/2026
Le 26/06/2025
Le 27/06/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / PROGRAMME PREVISIONNEL AULT	BUREAU VERITAS /EDDY FLAMANT	20/06/2025	/	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO. Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 -> Local 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	/	S229	AN	+ joint gris	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	46	/	S224	AN	+ joint gris	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	51	/	S141	AN	Sous face escalier + enduit ragréage ciment Cette ZPSO est rattachée à la ZPSO 29.	Oui
R-1 -> Local 2	Plafonds	Peintures décoratives	Pailleté	Blanc	56	/	S143	AN	+ ragréage ciment Cette ZPSO est rattachée aux autres ZPSO 29, 50 et 51	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 -> Local 2	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc, Gris	56	/	S143	AN	+ ragréage ciment Cette ZPSO et rattachée aux autres ZPSO 29, 50 et 51	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
R-1 -> Local 3	Plafonds	Peintures décoratives	Pailleté	Blanc	56	/	S142	AN	+ ragréage ciment Cette ZPSO et rattachée aux autres ZPSO 29, 50 et 51	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc, Gris	56	/	S142	AN	+ ragréage ciment Cette ZPSO et rattachée aux autres ZPSO 29, 50 et 51	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
R-1 -> Local 4	Plafonds	Peintures décoratives	Pailleté	Blanc	56	P92* N	/	AN	+ ragréage ciment Cette ZPSO et rattachée aux autres ZPSO 29, 50 et 51	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc, Gris	56 (i)	P92* N	/	AN	+ ragréage ciment Cette ZPSO et rattachée aux autres ZPSO 29, 50 et 51	Oui
	Plafonds	Peintures décoratives	Pailleté	Blanc	56	P93 N	/	AN	+ ragréage ciment Cette ZPSO et rattachée aux autres ZPSO 29, 50 et 51 Vu l'emplacement du prélèvement il s'agit des enduits de reprise ciment.	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc, Gris	56	P93 P	/	AN	+ ragréage ciment Cette ZPSO et rattachée aux autres ZPSO 29, 50 et 51 Vu l'emplacement du prélèvement il s'agit des enduits de reprise ciment.	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 -> Local 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	46	Idem P 86	/	AN	+ joint gris	Non
R-1 -> Local 5	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	P94* N	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 6	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	P95 N	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 7	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	Idem P 94	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 8	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	Idem P 94	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 9	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	Idem P 94	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 10	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	Idem P 94	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 11	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	/	S144	AN	/	Non
R-1 -> Local 12	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	Idem P 94	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 13	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	Idem P 94	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 14	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	Idem P 94	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 15	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	Idem P 94	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 16	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	Idem P 94	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 17	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	Idem P 94	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 18	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	Idem P 94	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 19	Plafonds	Panneaux collés	Composite, Rigide	Beige	57	Idem P 94	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	/	S136	AN	/	Non
RDC -> Local 27	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Beige	54	P85* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	P87* P	/	AN	+ joint gris	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	46	P86* N	/	AN	+ joint gris	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	55	P88* N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	55	P89 N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	P90* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	P91* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	P91* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelage	Mortier	Blanc	62	P105* N	/	AN	Brique de parement	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelage	Mortier	Blanc	62	P106 N	/	AN	Brique de parement	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	55	/	S131	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	55	/	S132	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 27	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	/	S133	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	/	S134	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	/	S135	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Beige	52	/	S127	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc, Gris	50	Idem P 81	/	AN	+ beton	Oui
RDC -> Local 28	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	51	/	S125	AN	Sous face escalier + enduit ragréage ciment Cette ZPSO est rattachée à la ZPSO 29.	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
RDC -> Local 29	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	/	S128	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	/	S128	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	46	/	S223	AN	+ joint gris	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 29	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	51	/	S124	AN	Sous face escalier + enduit ragréage ciment Cette ZPSO est rattachée à la ZPSO 29.	Oui
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Dur	Blanc	53	P83* N	/	AN	Mortier adhésif	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Plots de colle	Dur	Blanc	53	P84 N	/	AN	Mortier adhésif	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc, Gris	50	Idem P 81	/	AN	+ beton	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
RDC -> Local 30	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	51	/	S126	AN	Sous face escalier + enduit ragréage ciment Cette ZPSO est rattachée à la ZPSO 29.	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
RDC -> Logement 1 -> Local 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S187	AN	Pièce seche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S194	AN	Pièce sèche	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	34	P101* N	/	AN	+ lénoléum beige et marron	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Logement 1 -> Local 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé	34	P101* N	/	AN	+ lénoléum beige et marron	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	34	P101* N	/	AN	+ lénoléum beige et marron	Non
RDC -> Logement 1 -> Local 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	Idem P 59	/	AN	Pièce sèche	Non
RDC -> Logement 1 -> Local 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S197	AN	Pièce sèche	Non
RDC -> Logement 1 -> Local 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S188	AN	Pièce seche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S193	AN	Pièce sèche	Non
RDC -> Logement 1 -> Local 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S189	AN	Pièce seche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S192	AN	Pièce sèche	Non
RDC -> Logement 1 -> Local 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S96	AN	Pièce sèche	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S190	AN	Pièce seche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S195	AN	Pièce sèche	Non
RDC -> Logement 1 -> Local 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S196	AN	Pièce sèche	Non
RDC -> Logement 1 -> Local 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S198	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Logement 1 -> Local 9	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S90	AN	+ joint gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S93	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	23	/	S98	AN	+ joint	Oui
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S191	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	/	S92	AN	+ joint gris	Non
RDC -> Logement 1 -> Local 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S89	AN	+ joint gris	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S95	AN	Pièce humide	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S185	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	/	S91	AN	+ joint gris	Non
RDC -> Logement 1 -> Local 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S94	AN	Pièce seche	Non
RDC -> Logement 1 -> Local 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S88	AN	+ joint gris	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	23	/	S97	AN	+ joint	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S186	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Logement 1 -> Local 12	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	/	S87	AN	+ joint gris	Non
RDC -> Logement 2 -> Local 14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S204	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S211	AN	Pièce sèche	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	61	P102* N	/	AN	+ lénoléum beige + linoléum beige et jaune	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	61	P102* N	/	AN	+ lénoléum beige + linoléum beige et jaune	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	61	P102* N	/	AN	+ lénoléum beige + linoléum beige et jaune	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	61	P103 N	/	AN	+ lénoléum beige + linoléum beige et jaune	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Noir	61	P103 N	/	AN	+ lénoléum beige + linoléum beige et jaune	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	61	P103 N	/	AN	+ lénoléum beige + linoléum beige et jaune	Non
RDC -> Logement 2 -> Local 15	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	Idem P 59	/	AN	Pièce sèche	Non
RDC -> Logement 2 -> Local 16	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	Idem P 59	/	AN	Pièce sèche	Non
RDC -> Logement 2 -> Local 17	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S82	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Logement 2 -> Local 17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	P58* N	/	AN	Pièce seche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	P59* N	/	AN	Pièce sèche	Non
RDC -> Logement 2 -> Local 18	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S201	AN	Pièce seche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S207	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	P63* P	/	AN	/	Oui
RDC -> Logement 2 -> Local 19	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S202	AN	Pièce seche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S208	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S83	AN	/	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Translucide	Clair	38	P60* N	/	AN	Colle de polystyrène	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles	Translucide	Clair	38	P61 N	/	AN	Colle de polystyrène	Non
RDC -> Logement 2 -> Local 20	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S210	AN	Pièce sèche	Non
RDC -> Logement 2 -> Local 21	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S209	AN	Pièce sèche	Non
RDC -> Logement 2 -> Local 22	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S205	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Logement 2 -> Local 22	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	P55* N	/	AN	+ joint gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	P56* N	/	AN	Pièce humide	Non
RDC -> Logement 2 -> Local 23	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S200	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	P54* N	/	AN	+ joint gris	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	P57* N	/	AN	Pièce humide	Non
RDC -> Logement 2 -> Local 24	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S203	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S212	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair, Blanc, Gris	41	/	S86	PN	et translucide	Non
RDC -> Logement 2 -> Local 25	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S199	AN	Pièce humide	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S206	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	23	P53* P	/	AN	+ joint	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	37	P51* N	/	AN	+ joint gris	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	37	P52 N	/	AN	+ joint gris	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Logement 2 -> Local 26	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S84	AN	/	Oui
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair, Blanc, Gris	41	/	S85	PN	et translucide	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair, Blanc, Gris	41	/	S99	PN	et translucide	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Marron, Vert	39	P62* N	/	AN	Gardes corps	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Peint	Jaune, Gris	42	P65* N	/	AN	Sous face balcon	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Peint	Jaune, Gris	43	P66* N	/	AN	Appuie fenêtre	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Beige	59	P104* N	/	AN	/	Non
R+1 -> Local 30	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Beige	52	P82* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc, Gris	50	P81* P	/	AN	+ beton	Oui
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	/	S118	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	/	S119	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	/	S129	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	/	S129	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	55	/	S140	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Local 30	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	55	/	S215	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	/	S219	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	/	S228	AN	+ joint gris	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	46	/	S222	AN	+ joint gris	Non
R+1 -> Local 31	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	51	/	S123	AN	Sous face escalier + enduit ragréage ciment Cette ZPSO est rattachée à la ZPSO 29.	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
R+1 -> Local 32	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	51	/	S122	AN	Sous face escalier + enduit ragréage ciment Cette ZPSO est rattachée à la ZPSO 29.	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 91	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Local 33	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	/	S214	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	/	S214	AN	/	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	51	/	S121	AN	Sous face escalier + enduit ragréage ciment Cette ZPSO est rattachée à la ZPSO 29.	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	46	Idem P 86	/	AN	+ joint gris	Non
R+1 -> Logement 3 -> Local 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S177	AN	Pièce sèche	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	34	/	S231	AN	+ lénoleur beige et marron	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé	34	/	S231	AN	+ lénoleur beige et marron	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	34	/	S231	AN	+ lénoleur beige et marron	Non
R+1 -> Logement 3 -> Local 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S178	AN	Pièce sèche	Non
R+1 -> Logement 3 -> Local 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S174	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S179	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S113	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Logement 3 -> Local 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S180	AN	Pièce sèche	Non
R+1 -> Logement 3 -> Local 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S74	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S78	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S112	AN	/	Oui
R+1 -> Logement 3 -> Local 7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S73	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S176	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S115	AN	/	Oui
R+1 -> Logement 3 -> Local 8	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S72	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S175	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S116	AN	/	Oui
R+1 -> Logement 3 -> Local 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S182	AN	Pièce sèche	Non
R+1 -> Logement 3 -> Local 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S67	AN	+ joint gris	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	23	/	S79	AN	+ joint	Oui
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	36	P49* N	/	AN	+ lénoleum clair	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Logement 3 -> Local 10	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	36	P50 N	/	AN	+ lénoleum clair	Non
R+1 -> Logement 3 -> Local 11	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S181	AN	Pièce sèche	Non
R+1 -> Logement 3 -> Local 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S66	AN	+ joint gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S69	AN	Pièce humide	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S76	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	23	/	S80	AN	+ joint	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	/	S63	AN	+ joint gris	Non
R+1 -> Logement 3 -> Local 13	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Bois	Clair	30	/	S60	PN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S65	AN	+ joint gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S70	AN	Pièce humide	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S75	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	/	S62	AN	+ joint gris	Non
R+1 -> Logement 3 -> Local 14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S71	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Logement 3 -> Local 15	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S64	AN	+ joint gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S68	AN	Pièce humide	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S77	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	23	/	S81	AN	+ joint	Oui
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S114	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	/	S61	AN	+ joint gris	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S56	AN	Pièce sèche	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	34	P41 N	/	AN	+ lénoléum beige et marron	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé	34	P41 N	/	AN	+ lénoléum beige et marron	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	34	P41 N	/	AN	+ lénoléum beige et marron	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	34	P42 N	/	AN	+ lénoléum beige et marron	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé	34	P42 N	/	AN	+ lénoléum beige et marron	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	34	P42 N	/	AN	+ lénoléum beige et marron	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Logement 4 -> Local 17	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	P48 N	/	AN	Pièce sèche	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 18	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S184	AN	Pièce sèche	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 19	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S172	AN	Pièce sèche	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 20	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S54	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S169	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S109	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	32	P37* N	/	AN	+ léinoléum vert et jaune	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé	32	P37* N	/	AN	+ léinoléum vert et jaune	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	32	P37* N	/	AN	+ léinoléum vert et jaune	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 21	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S53	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S57	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S110	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	33	P39* N	/	AN	+ léinoléum vert et orange	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Logement 4 -> Local 21	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé	33	P39* N	/	AN	+ léinoléum vert et orange	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	33	P39* N	/	AN	+ léinoléum vert et orange	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	33	P40 N	/	AN	+ léinoléum vert et orange	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé	33	P40 N	/	AN	+ léinoléum vert et orange	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	33	P40 N	/	AN	+ léinoléum vert et orange	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 22	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S55	AN	Pièce seche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S170	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S111	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	32	P38 N	/	AN	+ léinoléum vert et jaune	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé	32	P38 N	/	AN	+ léinoléum vert et jaune	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	32	P38 N	/	AN	+ léinoléum vert et jaune	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 23	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S171	AN	Pièce sèche	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 24	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S173	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Logement 4 -> Local 24	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	32	/	S45	AN	+ léinoléum vert et jaune	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé	32	/	S45	AN	+ léinoléum vert et jaune	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	32	/	S45	AN	+ léinoléum vert et jaune	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 25	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S49	AN	+ joint gris	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S52	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	/	S47	AN	+ joint gris	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	35	P43* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	35	P44 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	P45 N	/	AN	Pièce humide	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 26	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S48	AN	+ joint gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S50	AN	Pièce humide	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Bois	Clair	30	/	S59	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	/	S46	AN	+ joint gris	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Logement 4 -> Local 26	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	P47 N	/	AN	Pièce humide	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 27	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	P46 N	/	AN	Pièce sèche	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 28	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S51	AN	Pièce humide	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S183	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	P33 N	/	AN	+ joint gris	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	P34 N	/	AN	+ joint gris	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mastic	Blanc	31	P35* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mastic	Blanc	31	P36 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Logement 4 -> Local 29	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	44	P72* N	/	AN	carrelage balcon + joint gris	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Peint	Jaune, Gris	42	P71 N	/	AN	Sous face balcon	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Mou	Beige	45	P73* N	/	AN	Mastic présent sous le joint de carrelage en périphérie des balcons	Non
R+3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	Goutelette	Clair	16	P16* N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Blanc	16	P16* P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	Goutelette	Clair	16	P17 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Blanc	16	P17 P	/	AN	/	Oui
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	15	P14* N	/	AN	Mortier adhésif	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	Plâtre	Blanc	15	P15 N	/	AN	Mortier adhésif	Non
R+3 -> Local 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	/	S4	AN	Brique pleine	Non
	Conduits	Conduits	PVC	Foncé	12	/	S6	PN	/	Non
	Conduits	Mastics	Dur	Gris	9	/	S11	AN	Conduit VMC	Non
	Conduits	Manchons	Toile	Gris	10	/	S12	AN	Conduit VMC/ Compensateur	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	S3	PN	Dalle béton	Non
	Eléments sous toiture	Pare-vapeur	Papier, Bitumé	Marron, Noir	5	/	S8	AN	/	Non
	Eléments sous toiture	Pare-pluie	Papier bitumé	Noir	6	/	S9	AN	/	Non
	Eléments sous toiture	Isolants fibreux en sous toiture	Laine de verre	Jaune	7	/	S10	PN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	8	P7* N	/	AN	Enduit de Rebouchage conduit de VMC /Souches	Non
R+3 -> Local 2	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	S2	PN	Dalle béton	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> Local 2	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	11	P10* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	2	Idem P 1	/	AN	Parpaings	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	Idem P 2	/	AN	Brique pleine	Non
R+3 -> Local 3	Eléments sous toiture	Pare-vapeur	Papier, Bitumé	Marron, Noir	5	P4* N	/	AN	/	Non
	Eléments sous toiture	Pare-pluie	Papier bitumé	Noir	6	P5* N	/	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc	8	P6 N	/	AN	Enduit de Rebouchage conduit de VMC /Souches	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	2	P1* N	/	AN	Parpaings	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	P2* N	/	AN	Brique pleine	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	4	P3* N	/	AN	Brique creuse	Non
	Conduits	Mastics	Dur	Gris	9	P8* N	/	AN	Conduit VMC	Non
	Conduits	Manchons	Toile	Gris	10	P9* N	/	AN	Conduit VMC/ Compensateur	Non
	Conduits	Conduits	PVC	Foncé	12	/	S7	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	1	/	S1	PN	Dalle béton	Non
	Eléments sous toiture	Isolants fibreux en sous toiture	Laine de verre	Jaune	7	/	S5	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> Local 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	2	Idem P 1	/	AN	Parpaings	Non
R+3 -> Local 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	/	S13	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	/	S13	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	/	S226	AN	+ joint gris	Oui
	Eléments sous toiture	Isolants fibreux en sous toiture	Laine de verre	Jaune	7	/	S14	PN	/	Non
	Eléments sous toiture	Pare-pluie	Papier bitumé	Noir	6	/	S16	AN	/	Non
	Eléments sous toiture	Pare-vapeur	Papier, Bitumé	Marron, Noir	5	/	S17	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	46	Idem P 86	/	AN	+ joint gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	2	Idem P 1	/	AN	Parpaings	Non
R+3 -> Local 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	Idem P 91	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> Local 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	2	Idem P 1	/	AN	Parpaings	Non
R+3 -> Local 7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	/	S225	AN	+ joint gris	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	46	/	S220	AN	+ joint gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	P11 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	P11 N	/	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	Goutelette	Clair	14	P12* N	/	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	14	P12* N	/	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	Goutelette	Clair	14	P13 N	/	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	14	P13 N	/	AN	+ colle carreaux de plâtre	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	2	Idem P 1	/	AN	Parpaings	Non
Extérieur -> Toiture	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Jaune	58	/	S243	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Gris	58	/	S243	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Toiture	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	11	/	S242	AN	/	Non
	Eléments associés à la toiture	Mitres	Terre cuite	Marron	68	/	S246	PN	/	Non
	Eléments associés à la toiture	Mitres	Terre cuite	Marron	68	/	S247	PN	/	Non
	Eléments associés à la toiture	Mitres	Terre cuite	Marron	68	/	S249	PN	/	Non
	Eléments associés à la toiture	Mitres	Terre cuite	Marron	68	/	S250	PN	/	Non
	Eléments associés à la toiture	Rives	Composite	/	67	/	S245	PN	Rive PVC	Non
	Eléments associés à la toiture	Rives	Composite	/	67	/	S248	PN	Rive PVC	Non
Extérieur -> Ensemble des facades RDC	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Rouge, Orange	65	/	S241	AN	Dauphin	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige, Blanc	63	/	S232	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	3	/	S244	AN	Brique pleine	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Marron, Vert	39	P108 N	/	AN	Gardes corps	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Jaune	58	P109* N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Gris	58	P109* N	/	AN	/	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Peinture	Epais	/	64	P110* N	/	AN	Crépis	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Gris	64	P110* N	/	AN	Crépis	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Ensemble des facades RDC	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Rouge, Orange	65	P111* N	/	AN	Dauphin	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige, Blanc	63	P107* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Ensemble des facades R-1	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Rouge, Orange	65	/	S239	AN	Dauphin	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Rouge, Orange	65	/	S240	AN	Dauphin	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige, Blanc	63	/	S233	AN	/	Non
	Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales	Métallique	Gris	66	/	S234	PN	/	Non
	Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales	Métallique	Gris	66	/	S235	PN	/	Non
	Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales	Métallique	Gris	66	/	S236	PN	/	Non
	Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales	Métallique	Gris	66	/	S237	PN	/	Non
	Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales	Métallique	Gris	66	/	S238	PN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Rouge, Orange	65	P113 N	/	AN	Dauphin	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Peinture	Epais	/	64	P114 N	/	AN	Crépis	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Gris	64	P114 N	/	AN	Crépis	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige, Blanc	63	P112 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Local 30	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Beige	49	P78* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Local 30	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Plâtre	Blanc, Gris	50	P79 P	/	AN	+ beton	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	P76 P	/	AN	+ joint gris	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	46	P75 N	/	AN	+ joint gris	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	P77 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	/	S130	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	/	S130	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	/	S139	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	55	/	S216	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	55	/	S217	AN	/	Non
	Gaines et coffres verticaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	48	/	S218	AN	/	Non
	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	11	/	S117	AN	/	Non
R+2 -> Local 31	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	51	P80* P	/	AN	Sous face escalier + enduit ragréage ciment Cette ZPSO est rattachée à la ZPSO 29. C'est l'enduit en dessous de la peinture qui est positif	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Local 31	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
R+2 -> Local 32	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	Idem P 87	/	AN	+ joint gris	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	Idem P 91	/	AN	/	Non
R+2 -> Local 33	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Clair	13	/	S213	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	13	/	S213	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	47	/	S227	AN	+ joint gris	Oui
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	46	/	S221	AN	+ joint gris	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	/	Blanc	51	/	S120	AN	Sous face escalier + enduit ragréage ciment Cette ZPSO est rattachée à la ZPSO 29.	Oui
R+2 -> Logement 5 -> Local 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S158	AN	Pièce seche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Logement 5 -> Local 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	60	P99* N	/	AN	+ léinoléum beige et jaune	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé	60	P99* N	/	AN	+ léinoléum beige et jaune	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	60	P99* N	/	AN	+ léinoléum beige et jaune	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	60	P100 N	/	AN	+ léinoléum beige et jaune	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé	60	P100 N	/	AN	+ léinoléum beige et jaune	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	60	P100 N	/	AN	+ léinoléum beige et jaune	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	P23 N	/	AN	Pièce sèche	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S166	AN	Pièce sèche	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S165	AN	Pièce sèche	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S157	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S167	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Logement 5 -> Local 4	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S104	AN	/	Oui
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S168	AN	Pièce sèche	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 6	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S156	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S164	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S105	AN	/	Oui
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S155	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S163	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S107	AN	/	Oui
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 8	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S154	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S162	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S108	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Logement 5 -> Local 8	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 9	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S22	AN	+ joint gris	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S159	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	/	S20	AN	+ joint gris	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 11	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S161	AN	Pièce sèche	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 12	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S23	AN	+ joint gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S24	AN	Pièce humide	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S26	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	/	S19	AN	+ joint gris	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	23	P24 P	/	AN	+ joint	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	P20 N	/	AN	Pièce humide	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Logement 5 -> Local 12	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	P22 N	/	AN	Pièce humide	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 13	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Bois	Clair	30	/	S31	PN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S153	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	P18 N	/	AN	+ joint gris	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	P19 N	/	AN	+ joint gris	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 14	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S21	AN	+ joint gris	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	P21 N	/	AN	Pièce sèche	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 15	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S25	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	23	/	S28	AN	+ joint	Oui
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S160	AN	Pièce humide	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S106	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Logement 5 -> Local 15	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	17	/	S18	AN	+ joint gris	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 5 -> Local 16	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Epais	Jaune	58	P97 N	/	AN	/	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	Gris	58	P97 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Beige	59	P98 N	/	AN	/	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 6 -> Local 17	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S38	AN	Pièce sèche	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S145	AN	Pièce seche	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Clair	60	/	S230	AN	+ léinoléum beige et jaune	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Foncé	60	/	S230	AN	+ léinoléum beige et jaune	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	60	/	S230	AN	+ léinoléum beige et jaune	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 6 -> Local 18	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 6 -> Local 19	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 6 -> Local 20	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S37	AN	Pièce seche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Logement 6 -> Local 20	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S149	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	P70 P	/	AN	/	Oui
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 6 -> Local 21	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S36	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S148	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S102	AN	/	Oui
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 6 -> Local 22	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S35	AN	Pièce sèche	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S150	AN	Pièce sèche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Mou	Blanc	40	/	S103	AN	/	Oui
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	29	P31* P	/	AN	+ béton + enduit ragréage ciment	Oui
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 6 -> Local 23	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S151	AN	Pièce sèche	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 6 -> Local 24	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	22	/	S152	AN	Pièce sèche	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Logement 6 -> Local 24	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 6 -> Local 25	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S32	AN	Pièce humide	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S39	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	23	/	S40	AN	+ joint	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S42	AN	+ joint gris	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	28	P29* N	/	AN	Carrelage 25x60 gris+ joint gris	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	28	P30 N	/	AN	Carrelage 25x60 gris+ joint gris	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
	Conduits	Conduits	PVC	Clair, Foncé	25	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 6 -> Local 26	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S43	AN	+ joint gris	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Bois	Clair	30	/	S58	PN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S147	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	27	P27* N	/	AN	Scotcha. double face + lé gris	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Logement 6 -> Local 26	Conduits	Conduits	PVC	Clair, Foncé	25	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 6 -> Local 27	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	20	/	S34	AN	Pièce seche	Non
	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair, Blanc, Gris	41	/	S101	PN	et translucide	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Peint, Plâtre	Blanc, Gris	29	P32 P	/	AN	+ béton + enduit ragréage ciment	Oui
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	27	P28 N	/	AN	Scotcha. double face + lé gris	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non
R+2 -> Logement 6 -> Local 28	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Clair	19	/	S33	AN	Pièce humide	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	23	/	S41	AN	+ joint	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mortier	Gris	18	/	S44	AN	+ joint gris	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	/	21	/	S146	AN	Pièce humide	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	S29	PN	/	Non
	Conduits	Conduits	PVC	Clair, Foncé	25	/	S30	PN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	26	P25* N	/	AN	Carrelage 20x20 rose + joint gris	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	26	P26 N	/	AN	Carrelage 20x20 rose + joint gris	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Logement 6 -> Local 29	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone	Clair, Blanc, Gris	41	/	S100	PN	et translucide	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Mortier	Gris	44	P69 N	/	AN	carrelage balcon + joint gris	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Peint	Jaune, Gris	43	P67 N	/	AN	Appuie fenêtre	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Marron, Vert	39	P68 N	/	AN	Gardes corps	Non
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Mou	Beige	45	P74 N	/	AN	Mastic présent sous le joint de carrelage en périphérie des balcons	Non
	Conduits	Conduits	Métallique	Clair	24	/	/	PN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
29	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	40 m ²
50	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	56 m ²
51	Plafonds	Peintures décoratives	80 m ²
56	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	16 m ²
16	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	15 ml
23	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	38.5 m ²
47	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	138 ml
40	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	100 ml

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R-1	/
R-1 -> Local 1	/
R-1 -> Local 2	/
R-1 -> Local 3	/
R-1 -> Local 4	/
R-1 -> Local 5	/
R-1 -> Local 6	/
R-1 -> Local 7	/
R-1 -> Local 8	/
R-1 -> Local 9	/
R-1 -> Local 10	/
R-1 -> Local 11	/
R-1 -> Local 12	/
R-1 -> Local 13	/
R-1 -> Local 14	/
R-1 -> Local 15	/
R-1 -> Local 16	/
R-1 -> Local 17	/
R-1 -> Local 18	/
R-1 -> Local 19	/
RDC	/
RDC -> Local 27	/
RDC -> Local 28	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC -> Local 29	/
RDC -> Local 30	/
RDC -> Logement 1	/
RDC -> Logement 1 -> Local 1	/
RDC -> Logement 1 -> Local 2	/
RDC -> Logement 1 -> Local 3	/
RDC -> Logement 1 -> Local 4	/
RDC -> Logement 1 -> Local 5	/
RDC -> Logement 1 -> Local 6	/
RDC -> Logement 1 -> Local 7	/
RDC -> Logement 1 -> Local 8	/
RDC -> Logement 1 -> Local 9	/
RDC -> Logement 1 -> Local 10	/
RDC -> Logement 1 -> Local 11	/
RDC -> Logement 1 -> Local 12	/
RDC -> Logement 1 -> Local 13	/
RDC -> Logement 2	/
RDC -> Logement 2 -> Local 14	/
RDC -> Logement 2 -> Local 15	/
RDC -> Logement 2 -> Local 16	/
RDC -> Logement 2 -> Local 17	/
RDC -> Logement 2 -> Local 18	/
RDC -> Logement 2 -> Local 19	/
RDC -> Logement 2 -> Local 20	/
RDC -> Logement 2 -> Local 21	/
RDC -> Logement 2 -> Local 22	/
RDC -> Logement 2 -> Local 23	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC -> Logement 2 -> Local 24	/
RDC -> Logement 2 -> Local 25	/
RDC -> Logement 2 -> Local 26	/
R+1	/
R+1 -> Local 30	/
R+1 -> Local 31	/
R+1 -> Local 32	/
R+1 -> Local 33	/
R+1 -> Logement 3	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 1	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 2	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 3	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 4	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 5	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 6	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 7	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 8	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 9	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 10	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 11	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 12	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 13	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 14	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 15	/
R+1 -> Logement 3 -> Local 16	/
R+1 -> Logement 4	/
R+1 -> Logement 4 -> Local 17	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 -> Logement 4 -> Local 18	/
R+1 -> Logement 4 -> Local 19	/
R+1 -> Logement 4 -> Local 20	/
R+1 -> Logement 4 -> Local 21	/
R+1 -> Logement 4 -> Local 22	/
R+1 -> Logement 4 -> Local 23	/
R+1 -> Logement 4 -> Local 24	/
R+1 -> Logement 4 -> Local 25	/
R+1 -> Logement 4 -> Local 26	/
R+1 -> Logement 4 -> Local 27	/
R+1 -> Logement 4 -> Local 28	/
R+1 -> Logement 4 -> Local 29	/
R+3	/
R+3 -> Local 1	/
R+3 -> Local 2	/
R+3 -> Local 3	/
R+3 -> Local 4	/
R+3 -> Local 5	/
R+3 -> Local 6	/
R+3 -> Local 7	/
Extérieur	/
Extérieur -> Toiture	/
Extérieur -> Ensemble des facades RDC	/
Extérieur -> Ensemble des facades R-1	/
R+2	/
R+2 -> Local 30	/
R+2 -> Local 31	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 -> Local 32	/
R+2 -> Local 33	/
R+2 -> Logement 5	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 1	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 2	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 3	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 4	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 5	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 6	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 7	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 8	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 9	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 10	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 11	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 12	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 13	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 14	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 15	/
R+2 -> Logement 5 -> Local 16	/
R+2 -> Logement 6	/
R+2 -> Logement 6 -> Local 17	/
R+2 -> Logement 6 -> Local 18	/
R+2 -> Logement 6 -> Local 19	/
R+2 -> Logement 6 -> Local 20	/
R+2 -> Logement 6 -> Local 21	/
R+2 -> Logement 6 -> Local 22	/
R+2 -> Logement 6 -> Local 23	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 -> Logement 6 -> Local 24	/
R+2 -> Logement 6 -> Local 25	/
R+2 -> Logement 6 -> Local 26	/
R+2 -> Logement 6 -> Local 27	/
R+2 -> Logement 6 -> Local 28	/
R+2 -> Logement 6 -> Local 29	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 2	P2	ZPSO 3
R+3 -> Local 3		R+3 -> Local 3	
			
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage		Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	
P3	ZPSO 4	P4	ZPSO 5
R+3 -> Local 3		R+3 -> Local 3	
			
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage		Eléments sous toiture -> Pare-vapeur	
P5	ZPSO 6	P6	ZPSO 8
R+3 -> Local 3		R+3 -> Local 3	
			
Eléments sous toiture -> Pare-pluie		Gaines et coffres verticaux -> Enduits de ragréage, débouillage, lissage	

P7	ZPSO 8
R+3 -> Local 1	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P8	ZPSO 9
R+3 -> Local 3	
	
Conduits -> Mastics	

P9	ZPSO 10
R+3 -> Local 3	
	
Conduits -> Manchons	

P10	ZPSO 11
R+3 -> Local 2	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P11	ZPSO 13
R+3 -> Local 7	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P12	ZPSO 14
R+3 -> Local 7	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P13	ZPSO 14
R+3 -> Local 7	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P14	ZPSO 15
R+3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P15	ZPSO 15
R+3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits de jointoiment des plaques de plâtre	

P16	ZPSO 16
R+3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P17	ZPSO 16
R+3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P18	ZPSO 17
R+2 -> Logement 5 -> Local 13	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P19	ZPSO 18
R+2 -> Logement 5 -> Local 13	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P20	ZPSO 19
R+2 -> Logement 5 -> Local 12	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P21	ZPSO 20
R+2 -> Logement 5 -> Local 14	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P22	ZPSO 21
R+2 -> Logement 5 -> Local 12	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P23	ZPSO 22
R+2 -> Logement 5 -> Local 1	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P24	ZPSO 23
R+2 -> Logement 5 -> Local 12	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P25	ZPSO 26
R+2 -> Logement 6 -> Local 28	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P26	ZPSO 26
R+2 -> Logement 6 -> Local 28	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P27	ZPSO 27
R+2 -> Logement 6 -> Local 26	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	


P28	ZPSO 27
R+2 -> Logement 6 -> Local 27	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P29	ZPSO 28
R+2 -> Logement 6 -> Local 25	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P30	ZPSO 28
R+2 -> Logement 6 -> Local 25	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P31	ZPSO 29
R+2 -> Logement 6 -> Local 22	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P32	ZPSO 29
R+2 -> Logement 6 -> Local 27	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

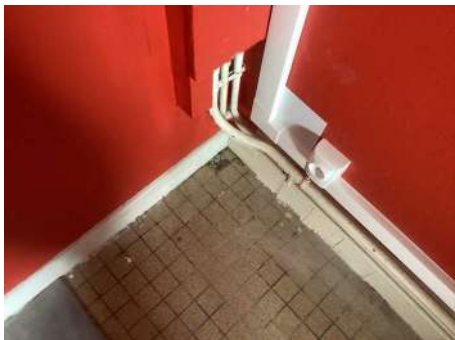P33	ZPSO 17
R+1 -> Logement 4 -> Local 28	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P34	ZPSO 18
R+1 -> Logement 4 -> Local 28	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

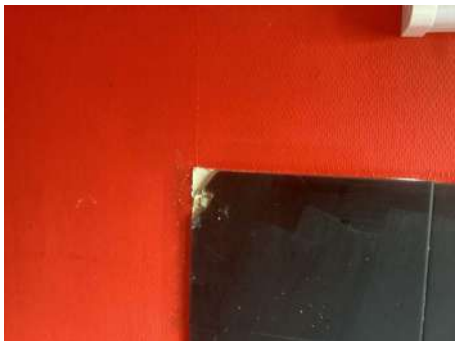P35	ZPSO 31
R+1 -> Logement 4 -> Local 28	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

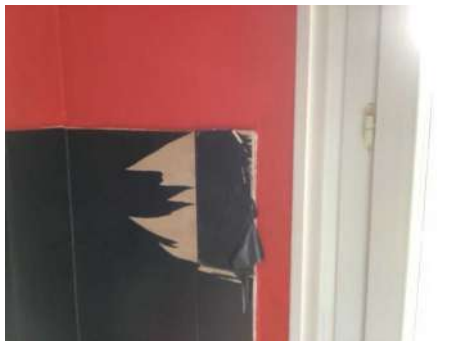P36	ZPSO 31
R+1 -> Logement 4 -> Local 28	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P37	ZPSO 32
R+1 -> Logement 4 -> Local 20	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

P38	ZPSO 32
R+1 -> Logement 4 -> Local 22	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

P39	ZPSO 33
R+1 -> Logement 4 -> Local 21	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

P40	ZPSO 33
R+1 -> Logement 4 -> Local 21	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

P41	ZPSO 34
R+1 -> Logement 4 -> Local 17	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

P42	ZPSO 34
R+1 -> Logement 4 -> Local 17	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

P43	ZPSO 35
R+1 -> Logement 4 -> Local 25	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P44	ZPSO 35
R+1 -> Logement 4 -> Local 25	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P45	ZPSO 19
R+1 -> Logement 4 -> Local 25	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P46	ZPSO 20
R+1 -> Logement 4 -> Local 27	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P47	ZPSO 21
R+1 -> Logement 4 -> Local 26	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P48	ZPSO 22
R+1 -> Logement 4 -> Local 17	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P49	ZPSO 36
R+1 -> Logement 3 -> Local 10	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	


P50	ZPSO 36
R+1 -> Logement 3 -> Local 10	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	


P51	ZPSO 37
RDC -> Logement 2 -> Local 25	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P52	ZPSO 37
RDC -> Logement 2 -> Local 25	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P53	ZPSO 23
RDC -> Logement 2 -> Local 25	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P54	ZPSO 17
RDC -> Logement 2 -> Local 23	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

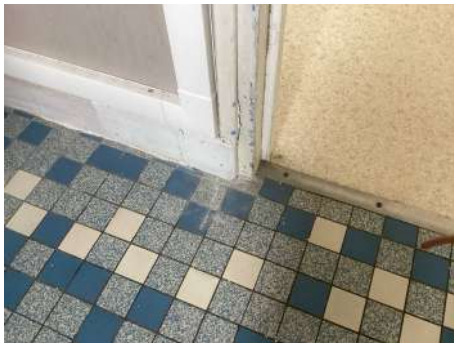P55	ZPSO 18
RDC -> Logement 2 -> Local 22	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

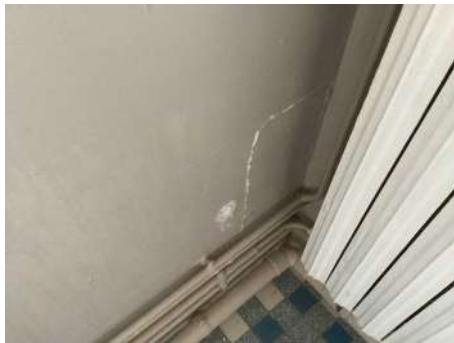P56	ZPSO 19
RDC -> Logement 2 -> Local 22	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P57	ZPSO 21
RDC -> Logement 2 -> Local 23	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P58	ZPSO 20
RDC -> Logement 2 -> Local 17	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P59	ZPSO 22
RDC -> Logement 2 -> Local 17	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P60	ZPSO 38
RDC -> Logement 2 -> Local 19	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles	

P61	ZPSO 38
RDC -> Logement 2 -> Local 19	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles	

P62	ZPSO 39
RDC -> Logement 2 -> Local 26	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P63	ZPSO 40
RDC -> Logement 2 -> Local 18	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P65	ZPSO 42
RDC -> Logement 2 -> Local 26	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P66	ZPSO 43
RDC -> Logement 2 -> Local 26	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P67	ZPSO 43
R+2 -> Logement 6 -> Local 29	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P68	ZPSO 39
R+2 -> Logement 6 -> Local 29	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	


P69	ZPSO 44
R+2 -> Logement 6 -> Local 29	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P70	ZPSO 40
R+2 -> Logement 6 -> Local 20	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P71	ZPSO 42
R+1 -> Logement 4 -> Local 29	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P72	ZPSO 44
R+1 -> Logement 4 -> Local 29	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P73	ZPSO 45
R+1 -> Logement 4 -> Local 29	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Mastics	

P74	ZPSO 45
R+2 -> Logement 6 -> Local 29	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Mastics	

P75	ZPSO 46
R+2 -> Local 30	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P76	ZPSO 47
R+2 -> Local 30	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P77	ZPSO 48
R+2 -> Local 30	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P78	ZPSO 49
R+2 -> Local 30	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P79	ZPSO 50
R+2 -> Local 30	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P80	ZPSO 51
R+2 -> Local 31	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P81	ZPSO 50
R+1 -> Local 30	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P82	ZPSO 52
R+1 -> Local 30	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P83	ZPSO 53
RDC -> Local 29	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	

P84	ZPSO 53
RDC -> Local 29	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Plots de colle	

P85	ZPSO 54
RDC -> Local 27	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P86	ZPSO 46
RDC -> Local 27	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P87	ZPSO 47
RDC -> Local 27	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P88	ZPSO 55
RDC -> Local 27	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P90	ZPSO 48
RDC -> Local 27	
	
Gaines et coffres verticaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P91	ZPSO 13
RDC -> Local 27	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P92	ZPSO 56
R-1 -> Local 4	
	
Plafonds -> Peintures décoratives Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P93	ZPSO 56
R-1 -> Local 4	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P94	ZPSO 57
R-1 -> Local 5	
	
Plafonds -> Panneaux collés (Liste B)	

P95	ZPSO 57
R-1 -> Local 6	
	
Plafonds -> Panneaux collés (Liste B)	

P97	ZPSO 58
R+2 -> Logement 5 -> Local 16	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P98	ZPSO 59
R+2 -> Logement 5 -> Local 16	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P99	ZPSO 60
R+2 -> Logement 5 -> Local 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

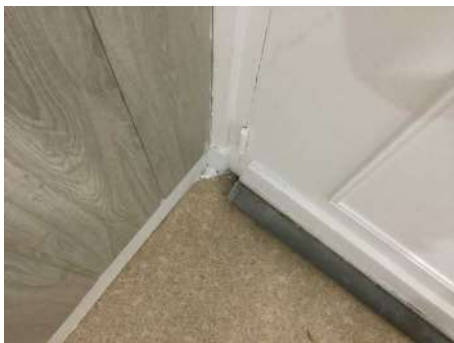P100	ZPSO 60
R+2 -> Logement 5 -> Local 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

P101	ZPSO 34
RDC -> Logement 1 -> Local 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

P102	ZPSO 61
RDC -> Logement 2 -> Local 14	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

P103	ZPSO 61
RDC -> Logement 2 -> Local 14	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

P104	ZPSO 59
RDC -> Logement 2 -> Local 26	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P105	ZPSO 62
RDC -> Local 27	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de carrelage	

P106	ZPSO 62
RDC -> Local 27	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de carrelage	

P107	ZPSO 63
Extérieur -> Ensemble des facades RDC	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P108	ZPSO 39
Extérieur -> Ensemble des facades RDC	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P109	ZPSO 58
Extérieur -> Ensemble des facades RDC	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P110	ZPSO 64
Extérieur -> Ensemble des facades RDC	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Peinture Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P111	ZPSO 65
Extérieur -> Ensemble des facades RDC	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P112	ZPSO 63
Extérieur -> Ensemble des facades R-1	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P113	ZPSO 65
Extérieur -> Ensemble des facades R-1	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P114	ZPSO 64
Extérieur -> Ensemble des facades R-1	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Peinture Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 1	S5	ZPSO 7
R+3 -> Local 3		R+3 -> Local 3	
			
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment		Éléments sous toiture -> Isolants fibreux en sous toiture	
S6	ZPSO 12	S8	ZPSO 5
R+3 -> Local 1		R+3 -> Local 1	
			
Conduits -> Conduits (Liste B)		Éléments sous toiture -> Pare-vapeur	
S9	ZPSO 6	S10	ZPSO 7
R+3 -> Local 1		R+3 -> Local 1	
			
Éléments sous toiture -> Pare-pluie		Éléments sous toiture -> Isolants fibreux en sous toiture	

S11	ZPSO 9
R+3 -> Local 1	
	
Conduits -> Mastics	

S14	ZPSO 7
R+3 -> Local 5	
	
Éléments sous toiture -> Isolants fibreux en sous toiture	


S16	ZPSO 6
R+3 -> Local 5	
	
Éléments sous toiture -> Pare-pluie	

S17	ZPSO 5
R+3 -> Local 5	
	
Éléments sous toiture -> Pare-vapeur	

S18	ZPSO 17
R+2 -> Logement 5 -> Local 15	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S19	ZPSO 17
R+2 -> Logement 5 -> Local 12	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S21	ZPSO 18
R+2 -> Logement 5 -> Local 14	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

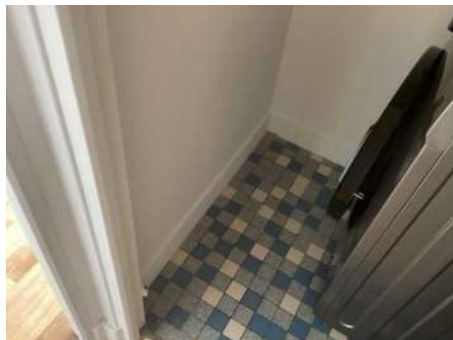S22	ZPSO 18
R+2 -> Logement 5 -> Local 10	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S23	ZPSO 18
R+2 -> Logement 5 -> Local 12	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S26	ZPSO 19
R+2 -> Logement 5 -> Local 12	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S28	ZPSO 23
R+2 -> Logement 5 -> Local 15	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S29	ZPSO 24
R+2 -> Logement 6 -> Local 28	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S30	ZPSO 25
R+2 -> Logement 6 -> Local 28	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S31	ZPSO 30
R+2 -> Logement 5 -> Local 13	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

S32	ZPSO 19
R+2 -> Logement 6 -> Local 25	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S34	ZPSO 20
R+2 -> Logement 6 -> Local 27	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S38	ZPSO 22
R+2 -> Logement 6 -> Local 17	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S40	ZPSO 23
R+2 -> Logement 6 -> Local 25	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S41	ZPSO 23
R+2 -> Logement 6 -> Local 28	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S42	ZPSO 18
R+2 -> Logement 6 -> Local 25	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S45	ZPSO 32
R+1 -> Logement 4 -> Local 24	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

S46	ZPSO 17
R+1 -> Logement 4 -> Local 26	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S47	ZPSO 17
R+1 -> Logement 4 -> Local 25	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


S48	ZPSO 18
R+1 -> Logement 4 -> Local 26	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S49	ZPSO 18
R+1 -> Logement 4 -> Local 25	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


S59	ZPSO 30
R+1 -> Logement 4 -> Local 26	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

S60	ZPSO 30
R+1 -> Logement 3 -> Local 13	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

S61	ZPSO 17
R+1 -> Logement 3 -> Local 15	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

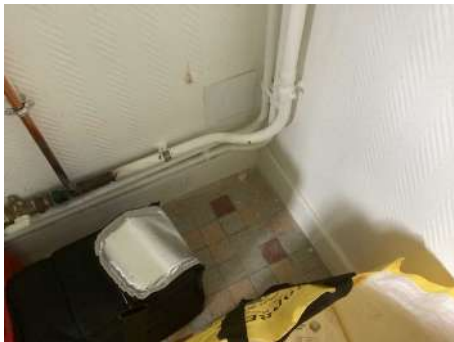S64	ZPSO 18
R+1 -> Logement 3 -> Local 15	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S79	ZPSO 23
R+1 -> Logement 3 -> Local 10	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

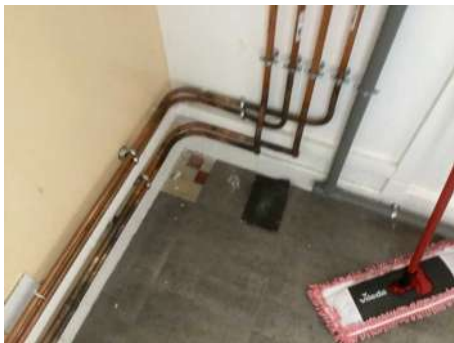S87	ZPSO 17
RDC -> Logement 1 -> Local 12	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S88	ZPSO 18
RDC -> Logement 1 -> Local 12	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S97	ZPSO 23
RDC -> Logement 1 -> Local 12	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S99	ZPSO 41
RDC -> Logement 2 -> Local 26	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

S100	ZPSO 41
R+2 -> Logement 6 -> Local 29	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

S101	ZPSO 41
R+2 -> Logement 6 -> Local 27	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

S109	ZPSO 40
R+1 -> Logement 4 -> Local 20	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	


S117	ZPSO 11
R+2 -> Local 30	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S127	ZPSO 52
RDC -> Local 27	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

S141	ZPSO 51
R-1 -> Local 1	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

S142	ZPSO 56
R-1 -> Local 3	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

S144	ZPSO 57
R-1 -> Local 11	
	
Plafonds -> Panneaux collés (Liste B)	

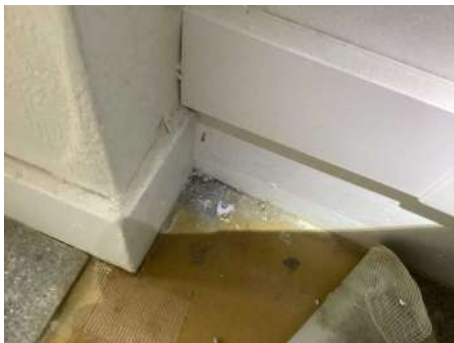S230	ZPSO 60
R+2 -> Logement 6 -> Local 17	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

S231	ZPSO 34
R+1 -> Logement 3 -> Local 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Colles non bitumineuses Ragréages	

S234	ZPSO 66
Extérieur -> Ensemble des façades R-1	
	
Conduits en façade -> Conduits d'eaux pluviales (Liste B)	

S242	ZPSO 11
Extérieur -> Toiture	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S243	ZPSO 58
Extérieur -> Toiture	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

S243	ZPSO 58
Extérieur -> Toiture	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

S245	ZPSO 67
Extérieur -> Toiture	
	
Eléments associés à la toiture -> Rives	

S245	ZPSO 67
Extérieur -> Toiture	
	
Eléments associés à la toiture -> Rives	

S246	ZPSO 68
Extérieur -> Toiture	
	
Eléments associés à la toiture -> Mitres	

S247	ZPSO 68
Extérieur -> Toiture	
	
Eléments associés à la toiture -> Mitres	

S248	ZPSO 67
Extérieur -> Toiture	
	
Eléments associés à la toiture -> Rives	

S249	ZPSO 68
Extérieur -> Toiture	
	
Eléments associés à la toiture -> Mitres	

S250	ZPSO 68
Extérieur -> Toiture	
	
Eléments associés à la toiture -> Mitres	

7.4. Photos inaccessibilités

Moyen(s) d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre avant les travaux

R+2 -> Logement 5 -> Local 13		MA 2
3- Parois verticales intérieures		
Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	démontage à réaliser Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture	
R+2 -> Logement 6 -> Local 26		MA 3
3- Parois verticales intérieures		
Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	démontage à réaliser Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture	
R+1 -> Logement 4 -> Local 26		MA 4
3- Parois verticales intérieures		
Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	démontage à réaliser Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture	

R+1 -> Logement 3 -> Local 13		MA 5
3- Parois verticales intérieures		
Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	démontage à réaliser Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture	

R+1 -> Logement 3 -> Local 13		MA 5
3- Parois verticales intérieures		
Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	démontage à réaliser Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture	

RDC -> Logement 2 -> Local 23		MA 6
3- Parois verticales intérieures		
Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	démontage à réaliser Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture	

RDC -> Logement 1 -> Local 10		MA 7
3- Parois verticales intérieures		
Gaine(s) technique(s) fermée à clé, pas de clé disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	démontage à réaliser Fournir les clefs ou faire procéder à l'ouverture	

7.5. Photos observations

R+1 -> Logement 3 -> Local 12		OBS 1
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : Parquet flottant récent
R+1 -> Logement 3 -> Local 13		OBS 2
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : Parquet flottant récent
RDC -> Logement 2 -> Local 18		OBS 3
02 - Parois verticales extérieures et façades		
Menuiseries extérieures		
		Observation : Absence de joint pour les menuiseries bois / joint ciment

RDC -> Logement 1 -> Local 12		OBS 4
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : Élément récent

RDC -> Logement 1 -> Local 9		OBS 5
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : Élément récent

RDC -> Logement 1 -> Local 10		OBS 6
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : Élément récent

Extérieur -> Toiture		OBS 7
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités		
Conduits en toiture		
	Observation :	
	Absence de conduit à l'intérieur des souches	

Extérieur -> Toiture		OBS 7
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités		
Conduits en toiture		
	Observation :	
	Absence de conduit à l'intérieur des souches	

7.6. Attestation d'assurance



Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N°HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signed by: LORENZO BATTISTI
E-Mail: CS 30051 lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 2025 10:46:58
IP address: 163.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.7. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à
Julien DELVALLE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/02/2019	19/02/2024
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	18/09/2020	17/09/2027
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	18/09/2020	17/09/2027

Date : 15/09/2022

Numéro de certificat : 8176003

Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.


Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diaq

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX




7.8. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R-1	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	1 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

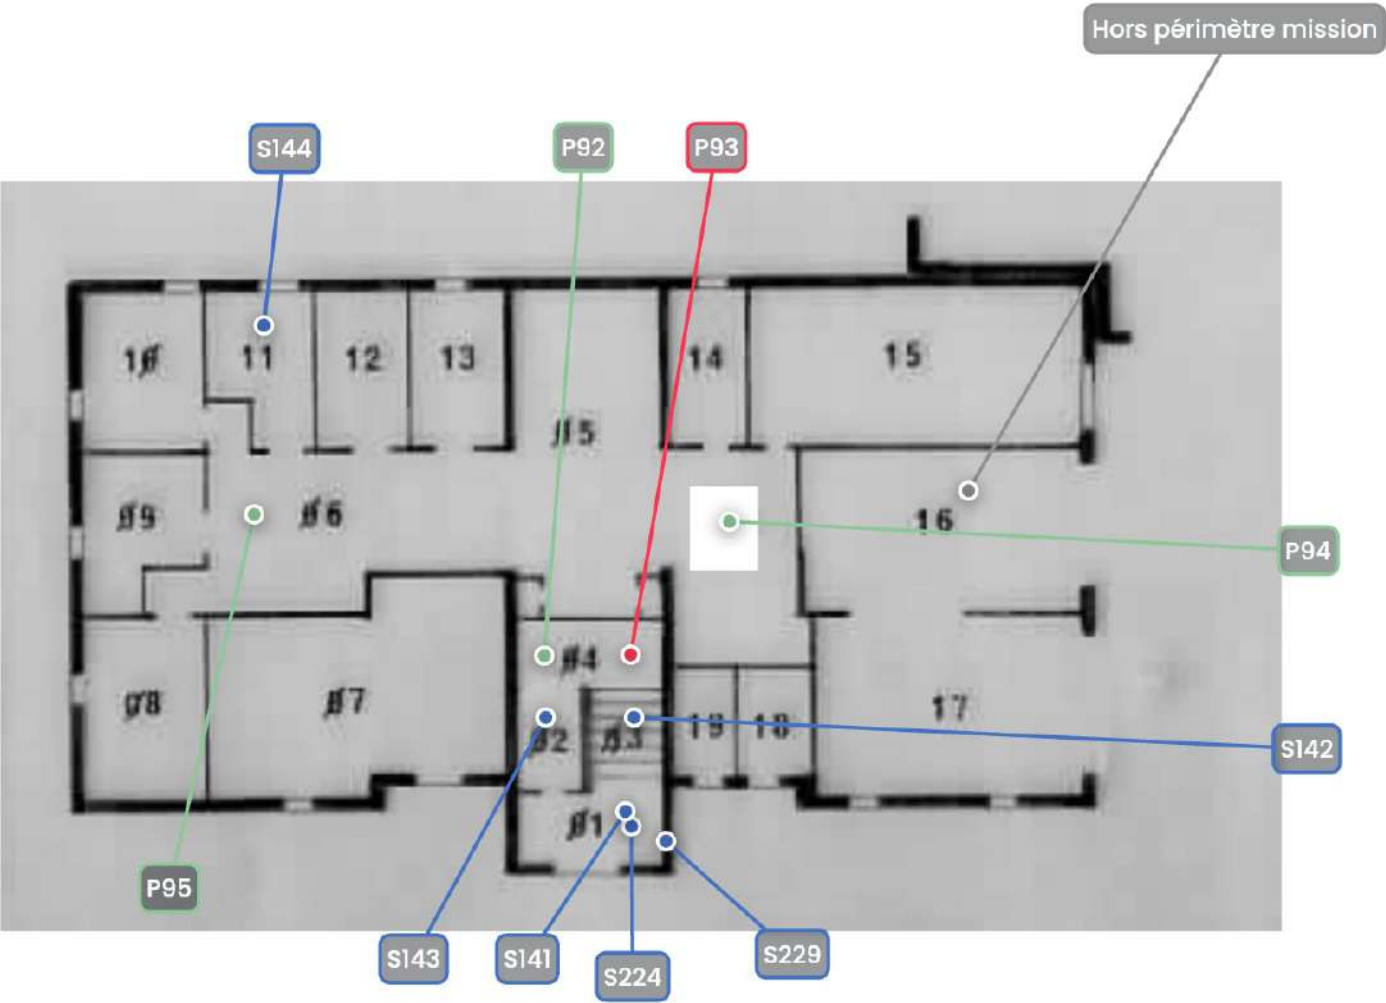

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R-1	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	2 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Peintures décoratives Enduits de ragréage, débullage, lissage Colles de plinthe		

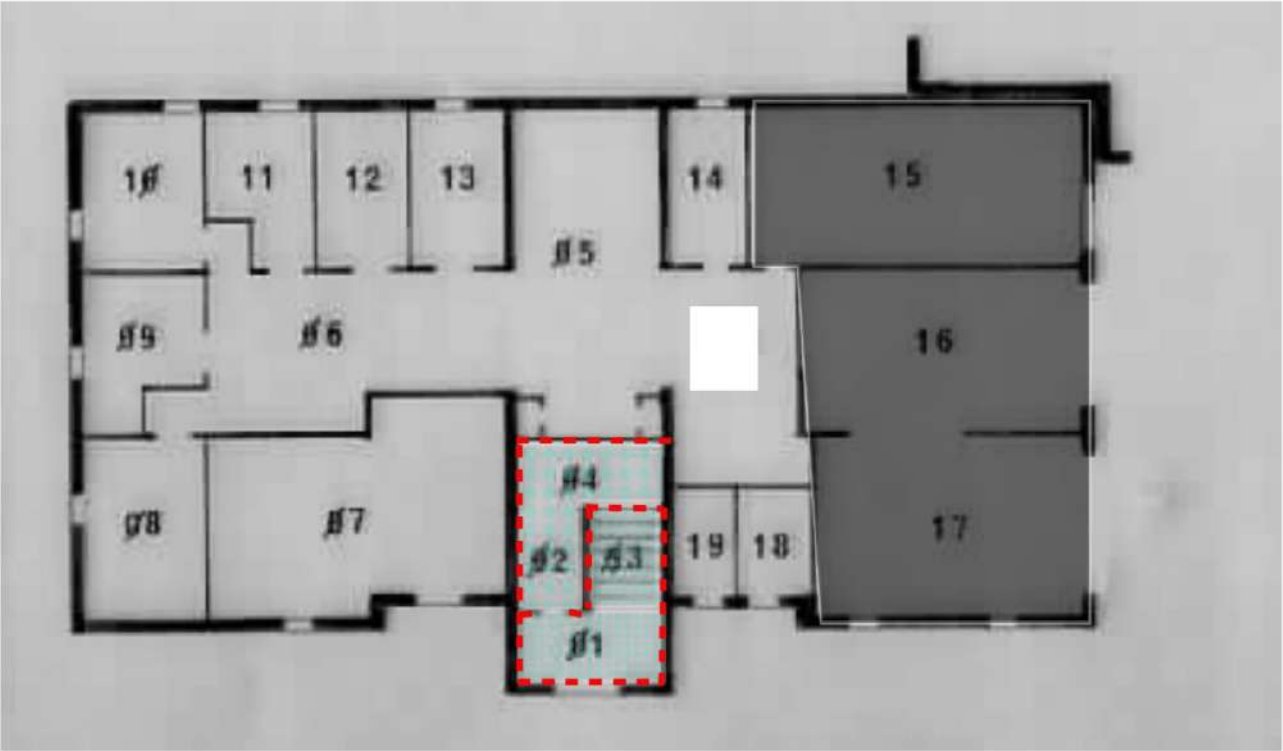

LEGENDE

Prélèvement positif


Prélèvement négatif

Sondage

Inaccessibilité


Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation RDC	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	3 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

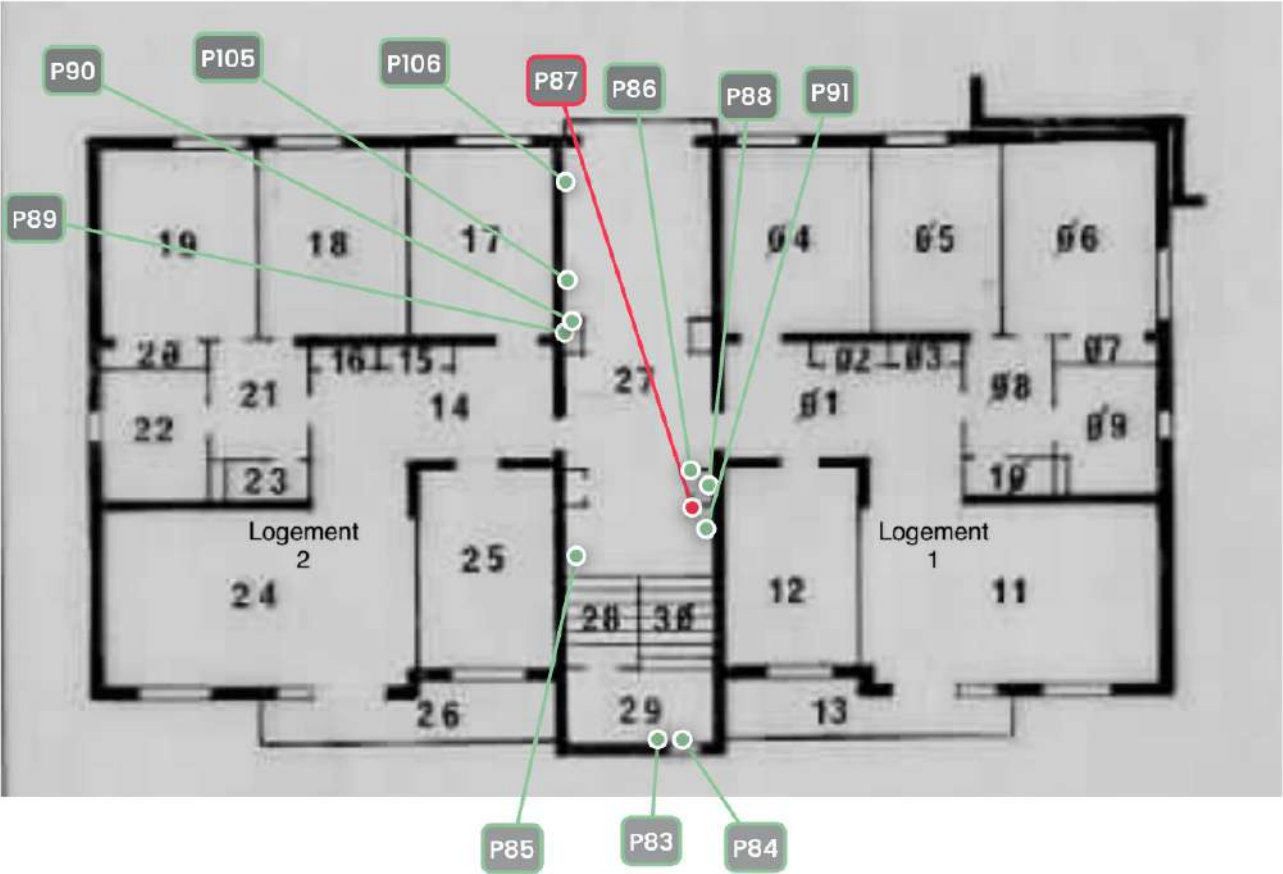


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation RDC	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	4 / 35
	Indice	1
Sondage	Vue utilisée :	
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

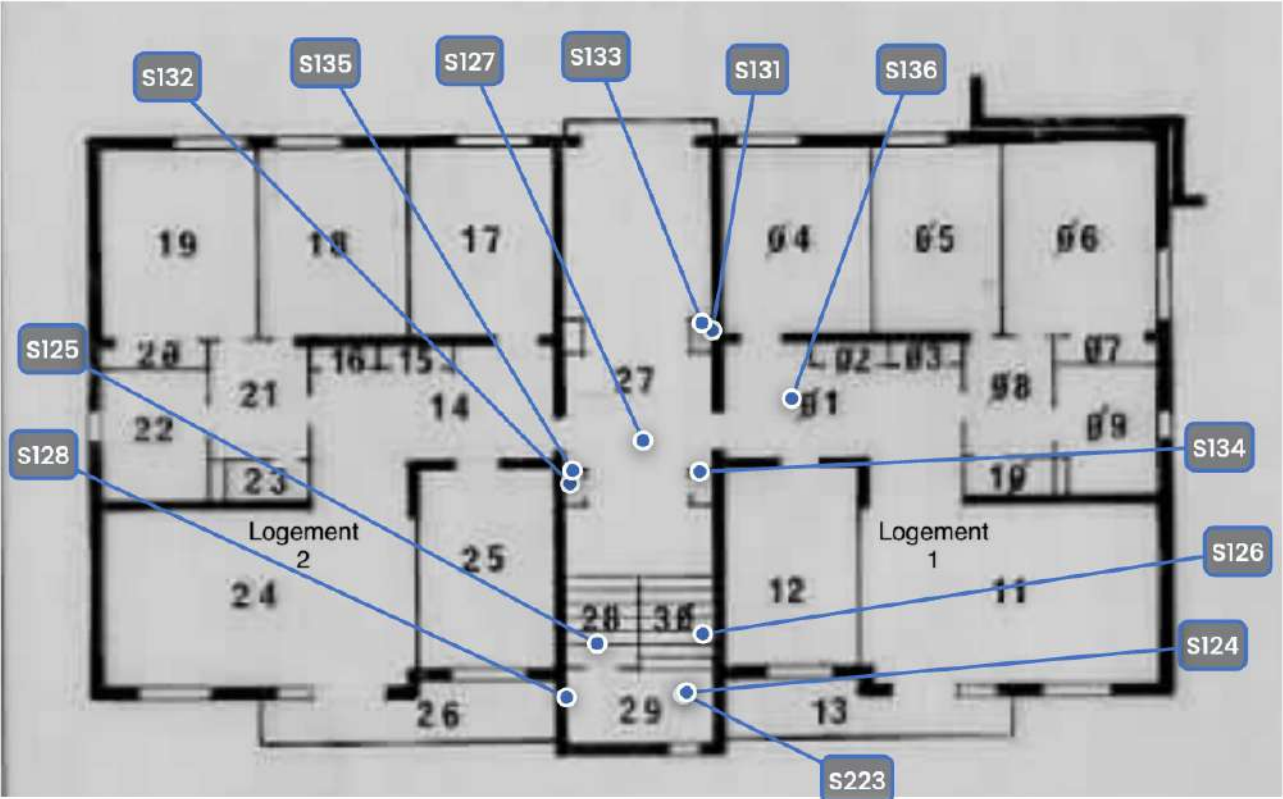


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation RDC	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	5 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Enduits de ragréage, débullage, lissage Peintures décoratives Colles de plinthe		

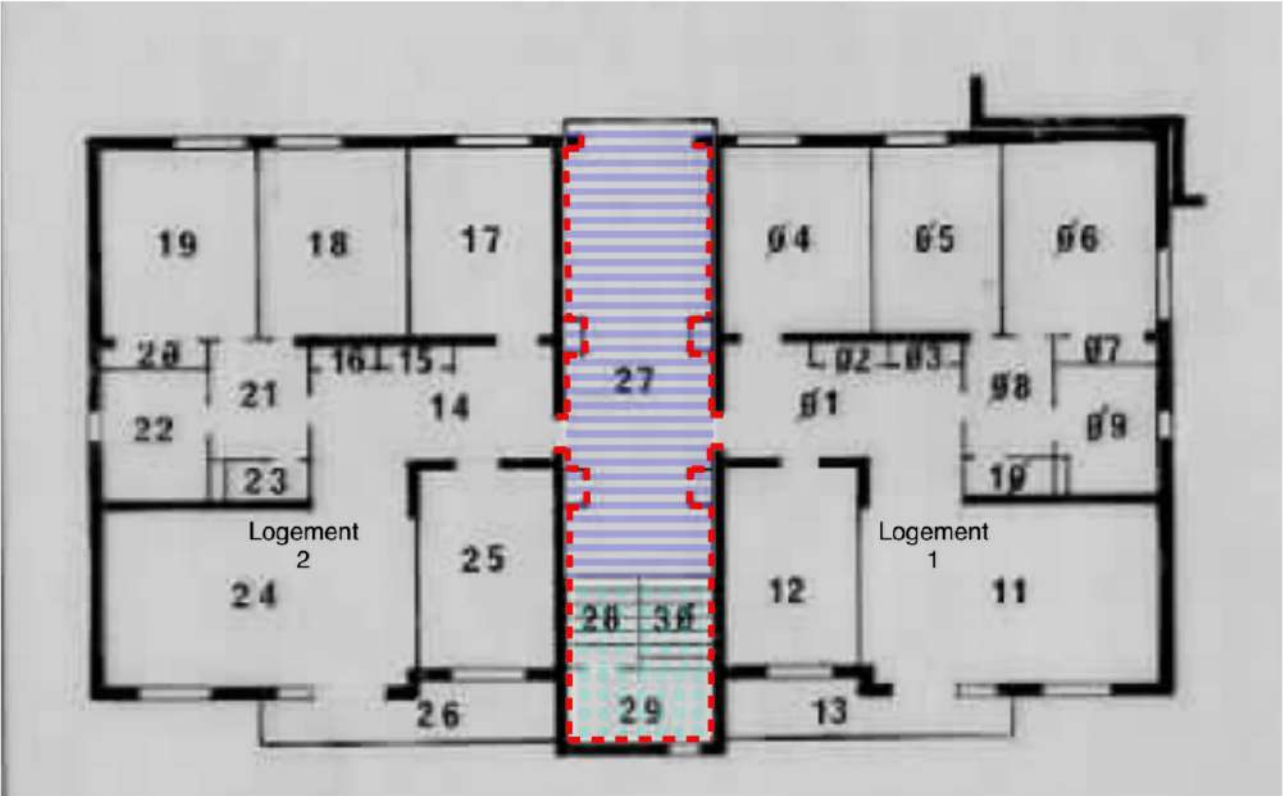


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation RDC > Logement 1	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	6 / 35
Indice		1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

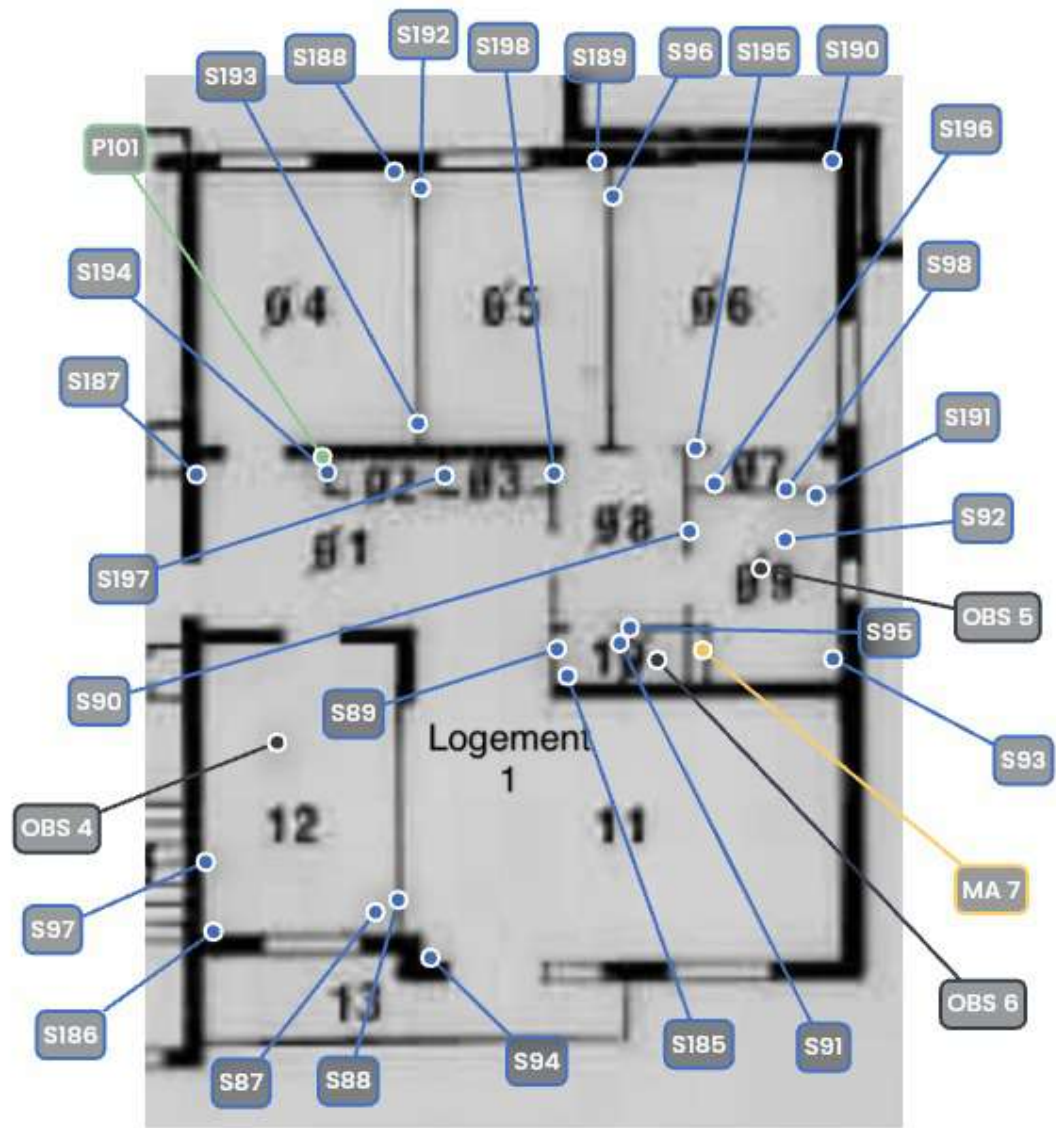


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation RDC > Logement 1	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	7 / 35
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> ... Colles de faïence		

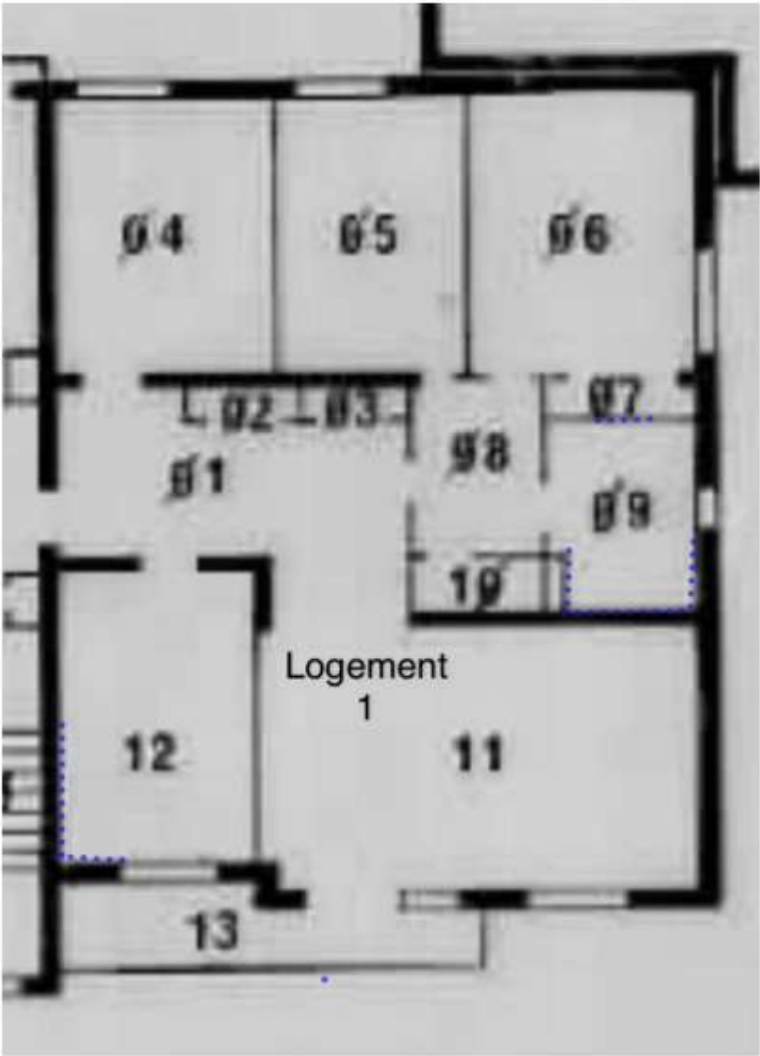


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation RDC > Logement 2	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	8 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

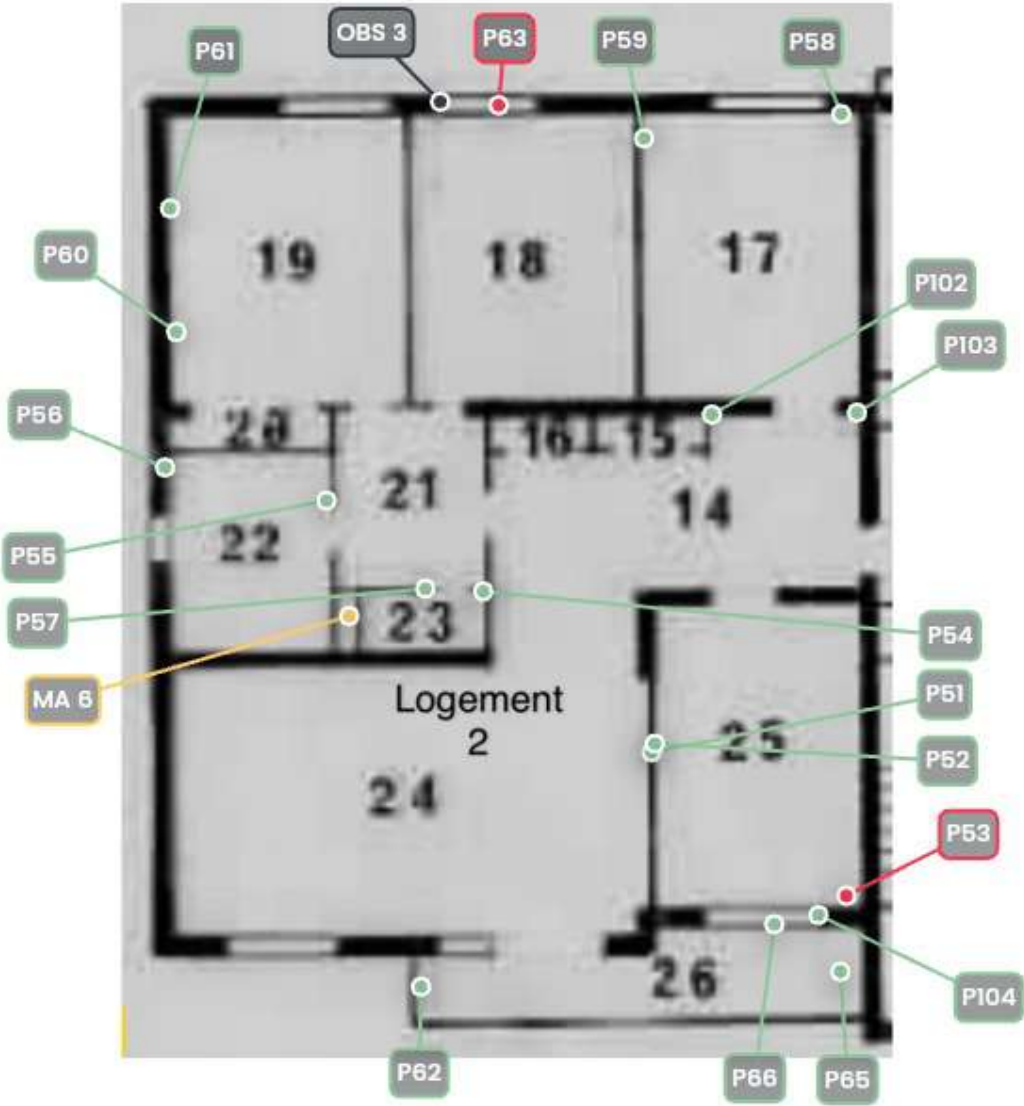


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation RDC > Logement 2	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	9 / 35
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Sondage		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

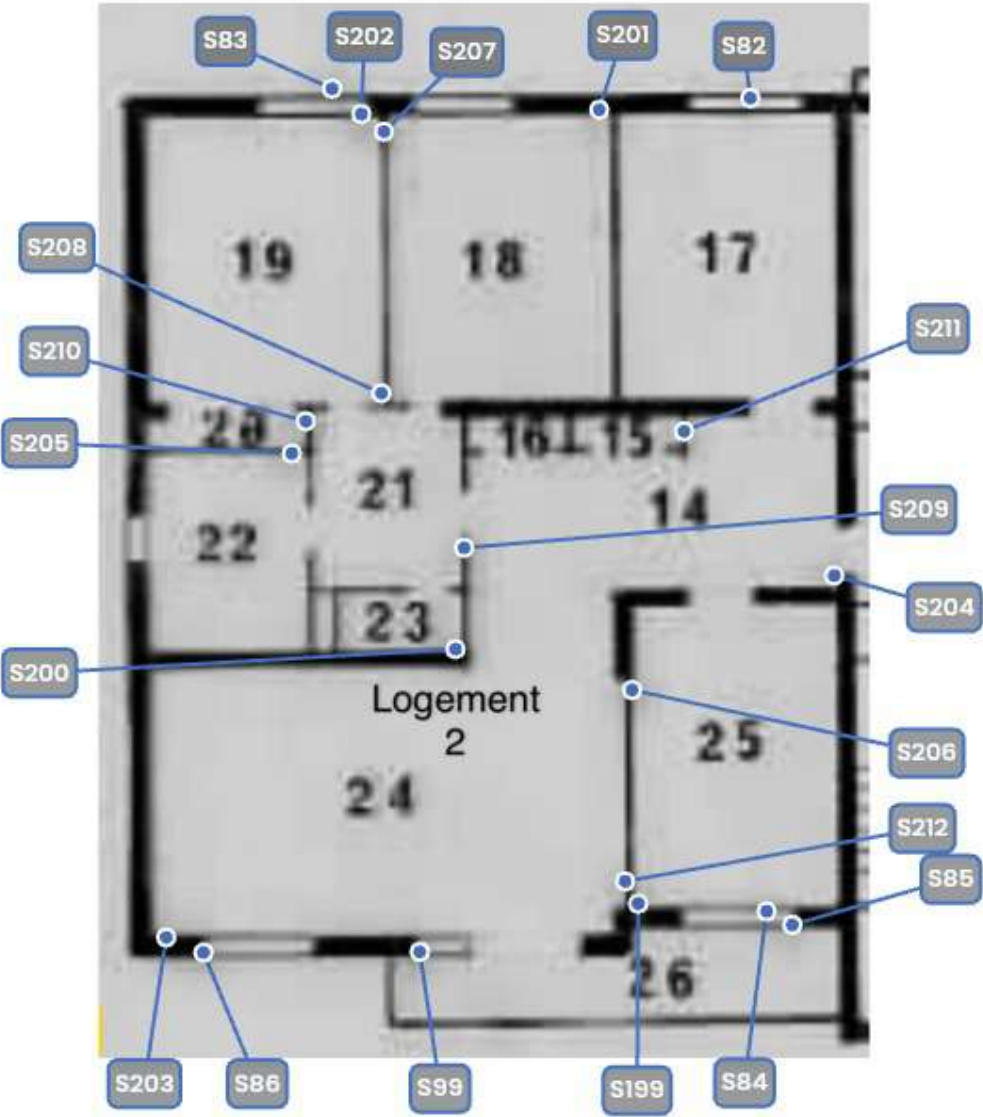


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation RDC > Logement 2	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	10 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Colles de faïence Joint de mastic de vitrage		

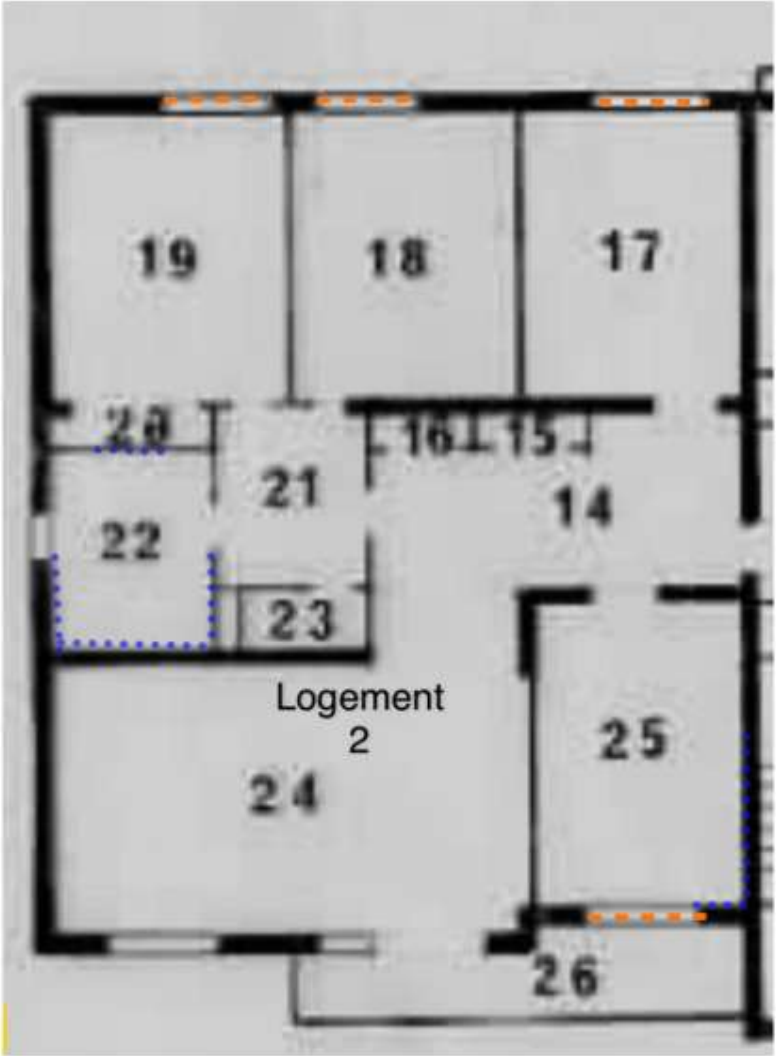


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+1	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	11 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

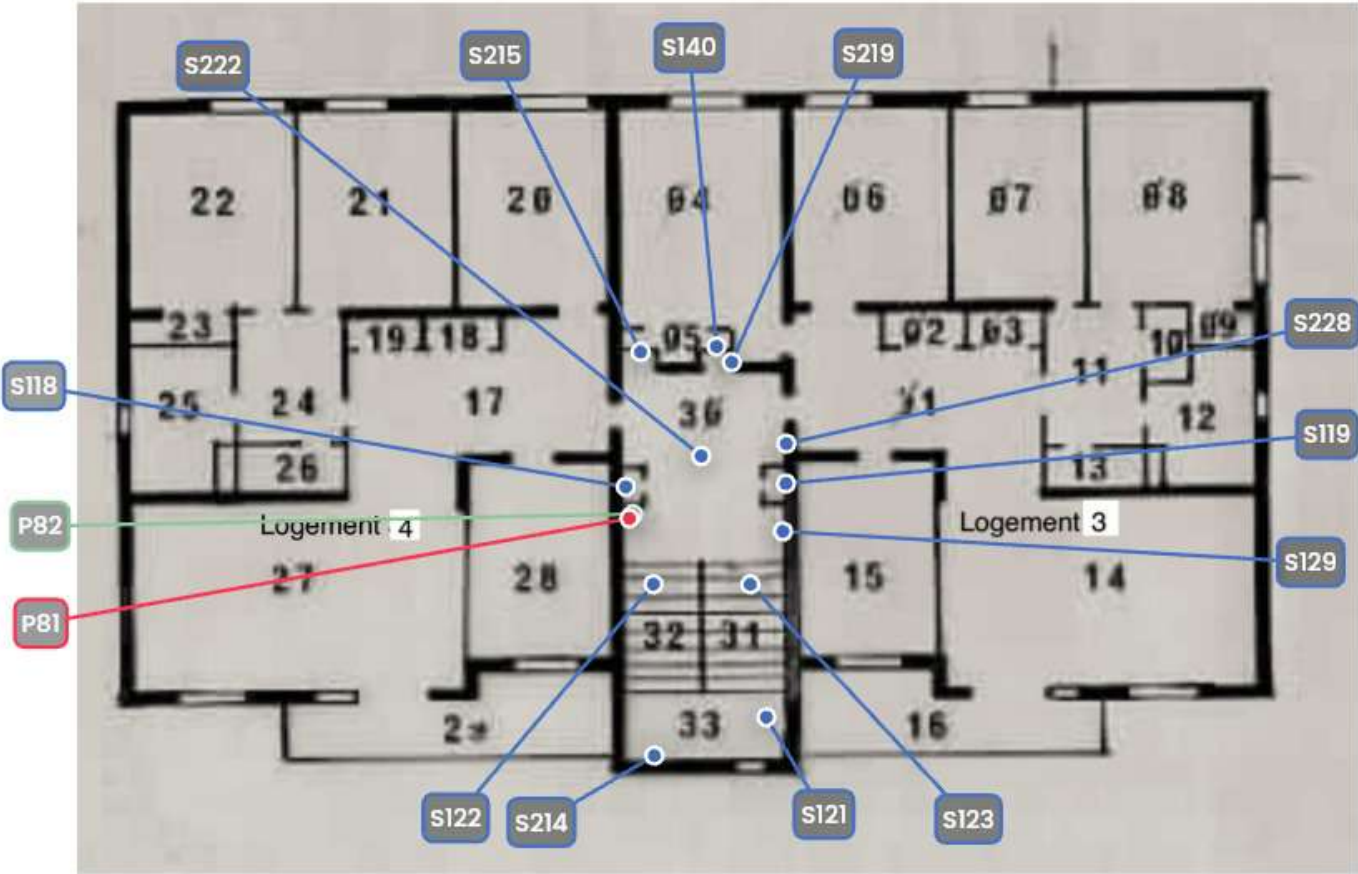


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+1	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	12 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Enduits de ragréage, débullage, lissage Peintures décoratives Colles de plinthe		

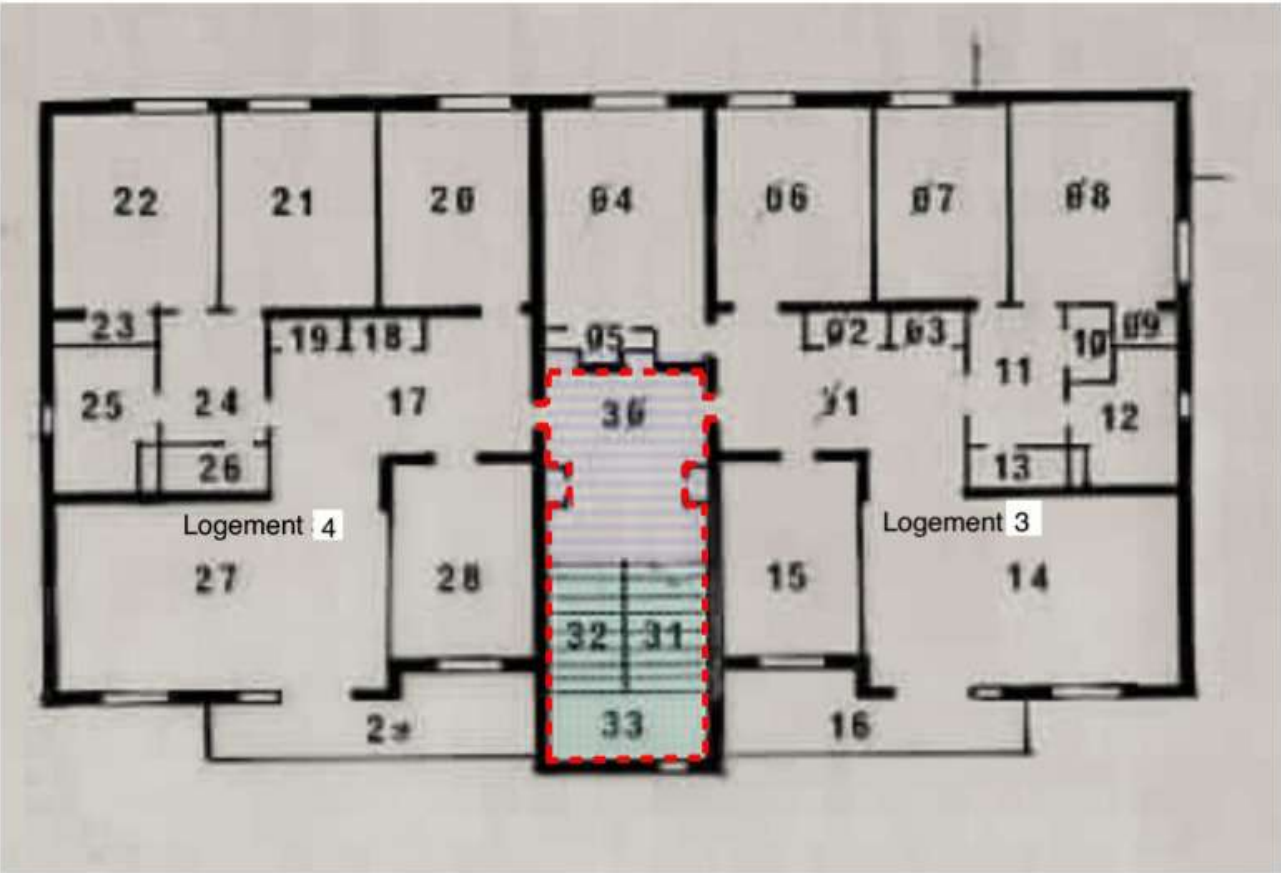


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+1 > Logement 3	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	13 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

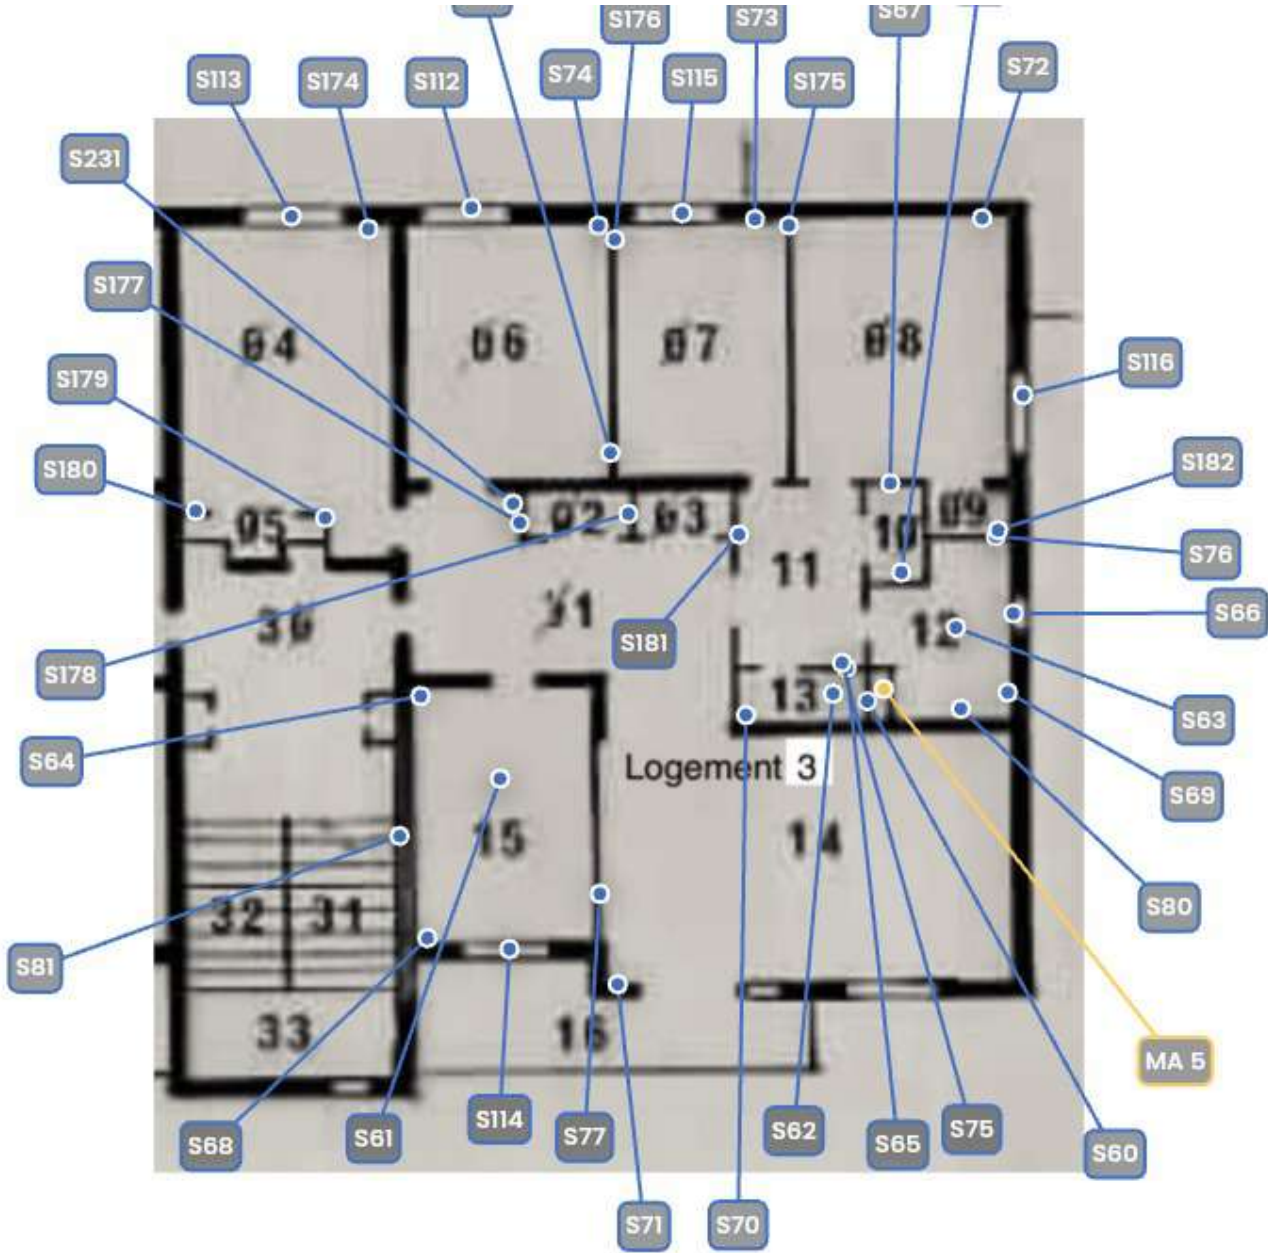

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+1 > Logement 3	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	14 / 35
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

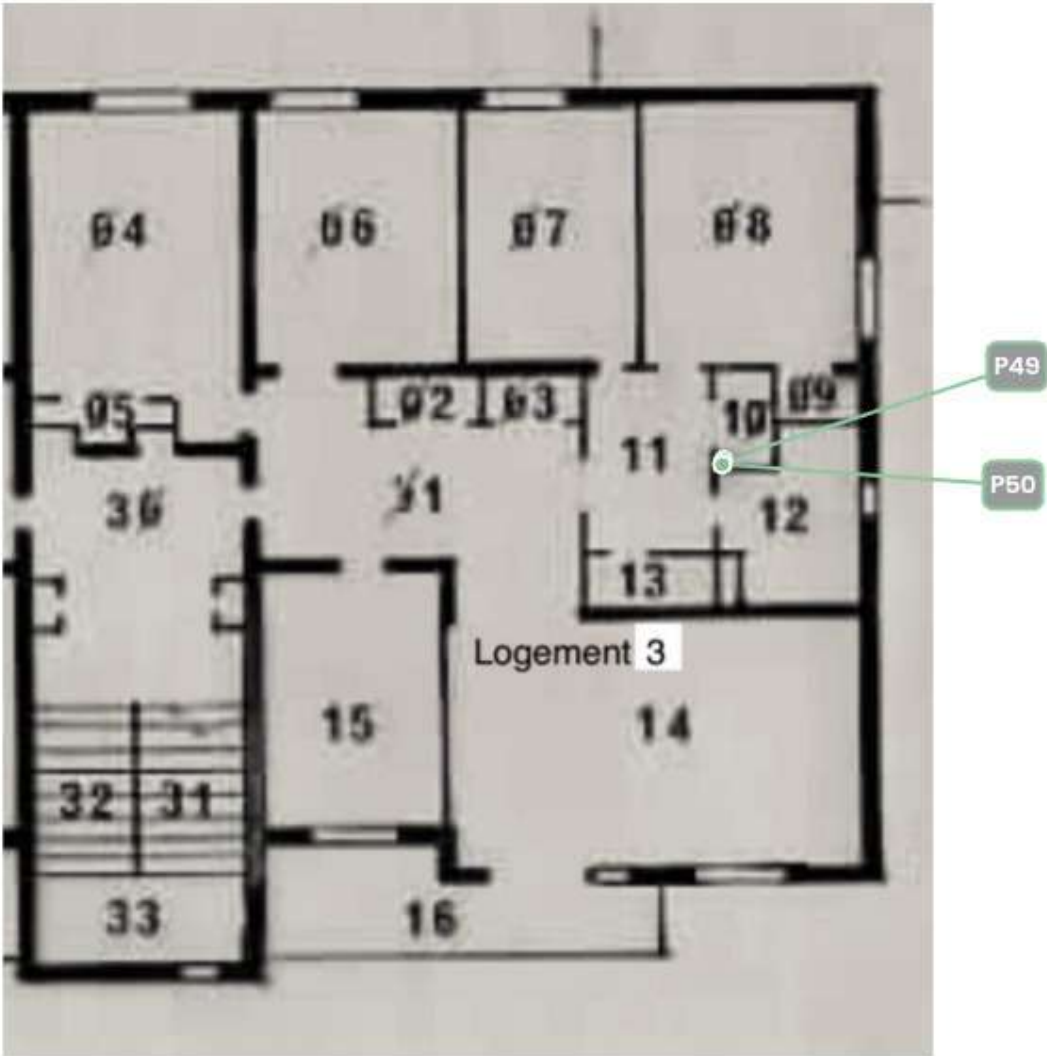

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+1 > Logement 3	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	15 / 35
	Indice	1
Observation	<u>Vue utilisée :</u>	
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+1 > Logement 3	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	16 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : ••• Colles de faïence Joints de mastic de vitrage		



LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+1 > Logement 4	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	17 / 35
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



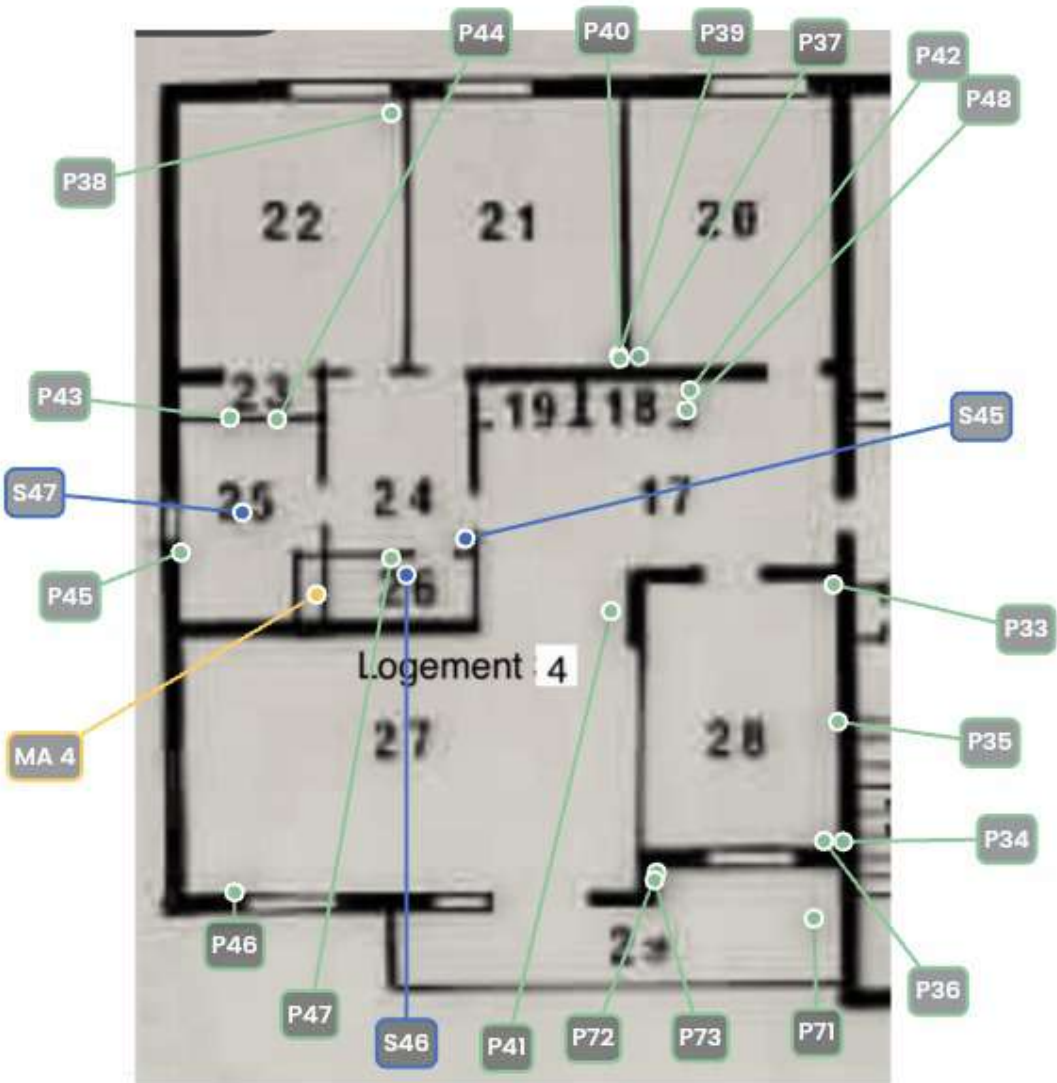


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+1 > Logement 4	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	18 / 35
Vue utilisée : Sondage : Mur,Plafond,Autre		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

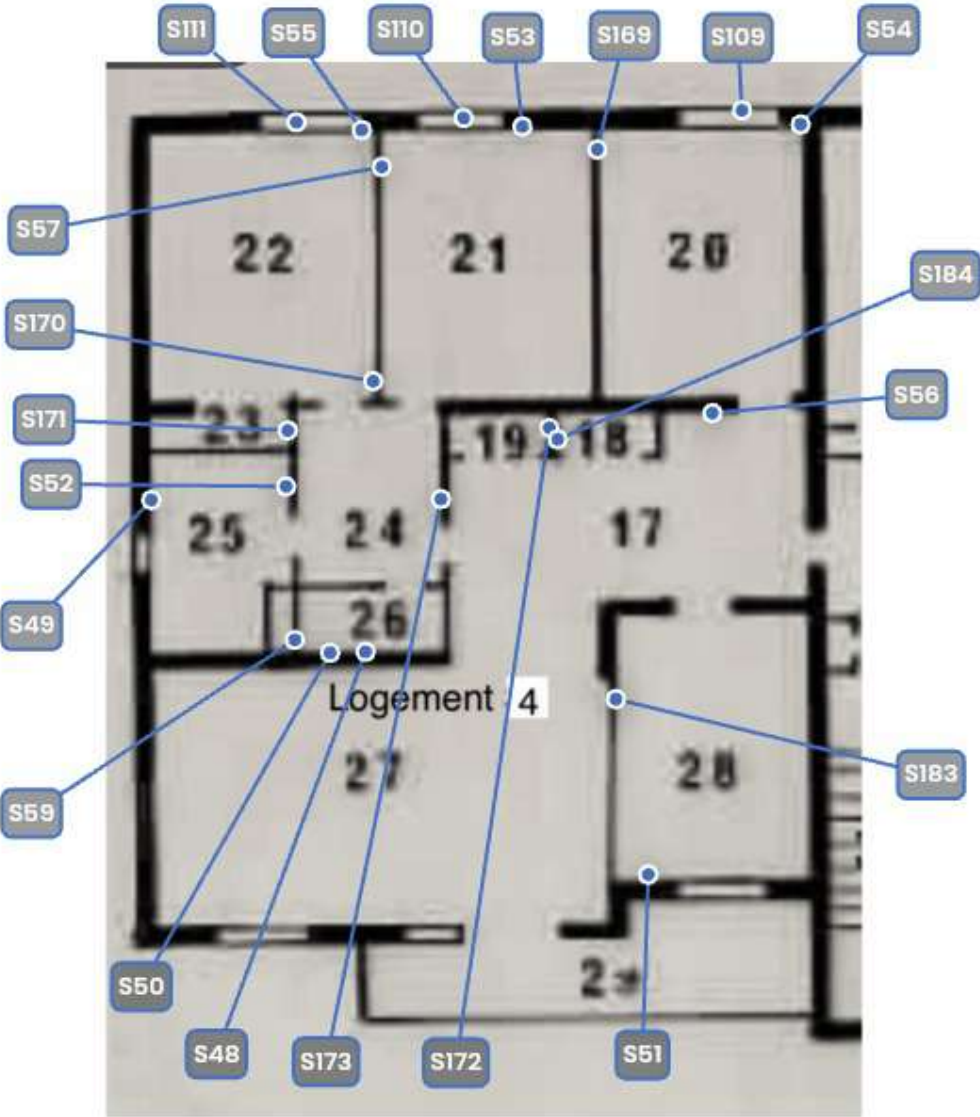


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+1 > Logement 4	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	19 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Joints de mastic de vitrage		

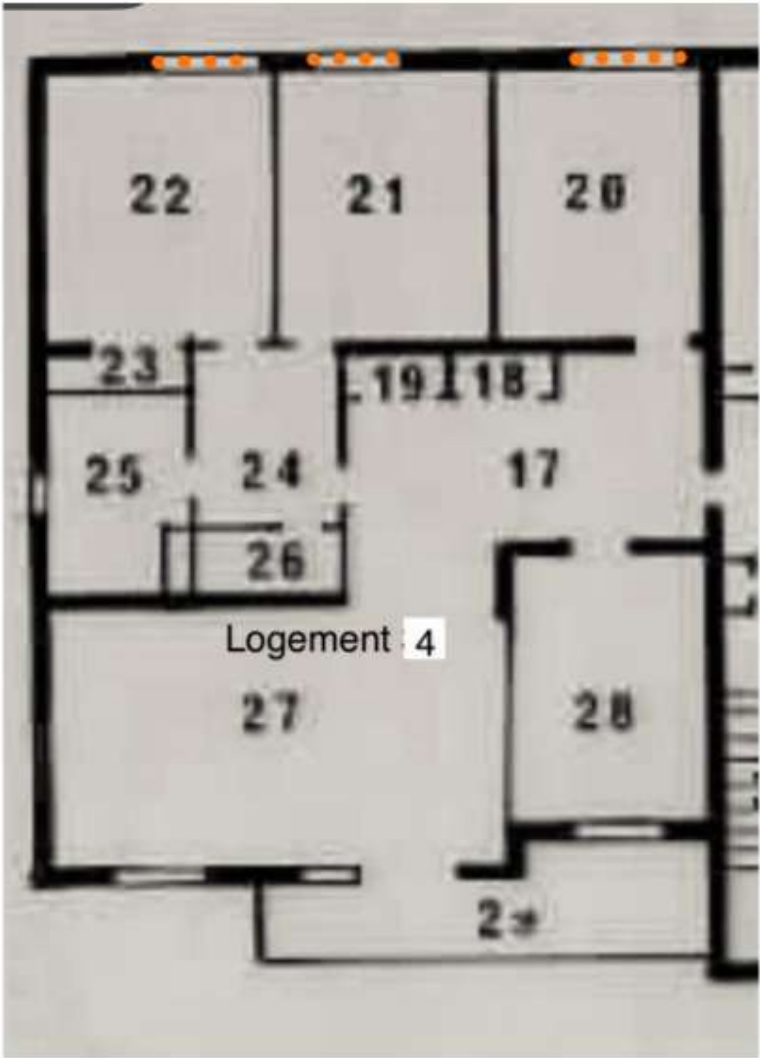


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+3	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	20 / 35
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

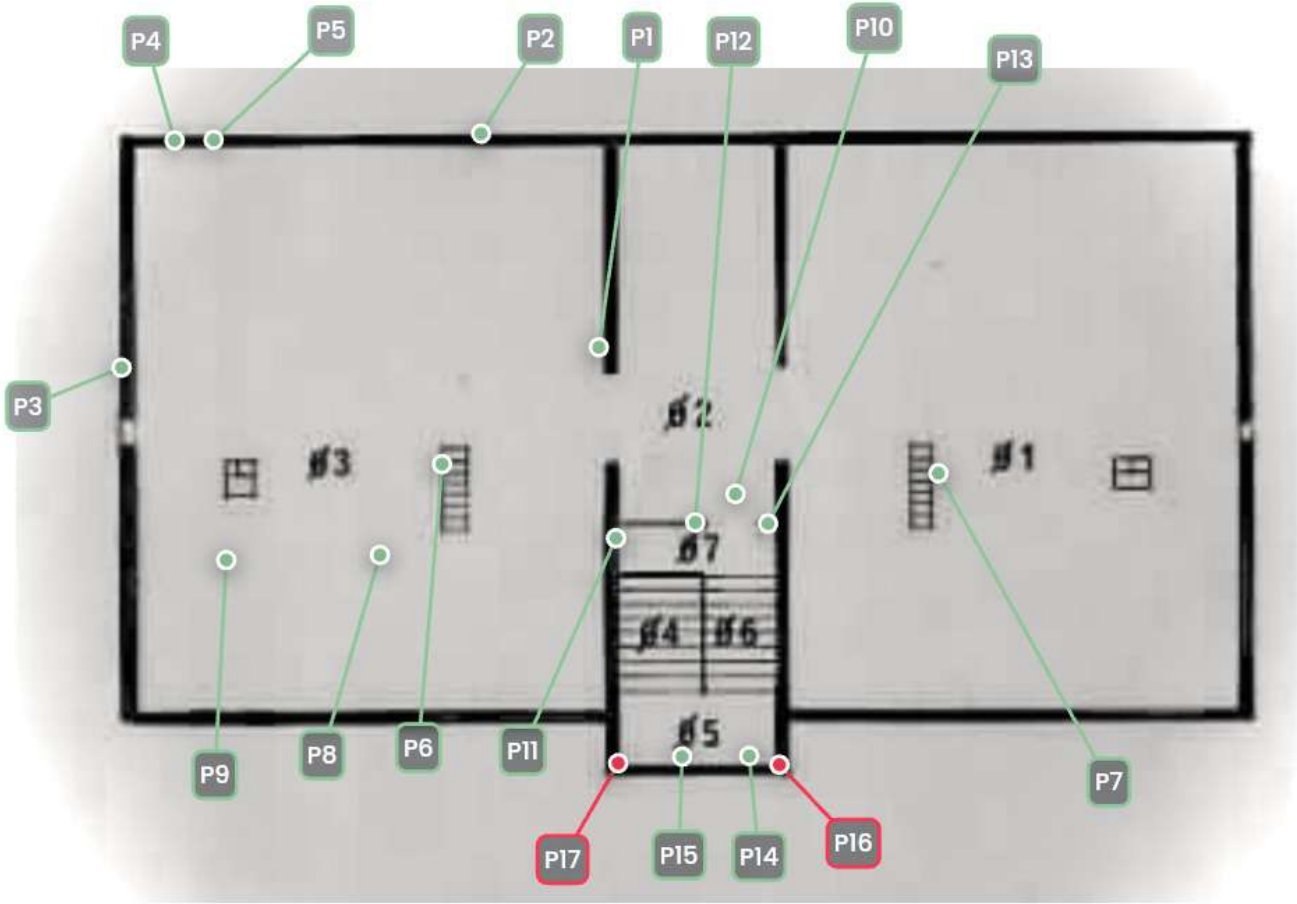


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+3	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	21 / 35
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
Sondage		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

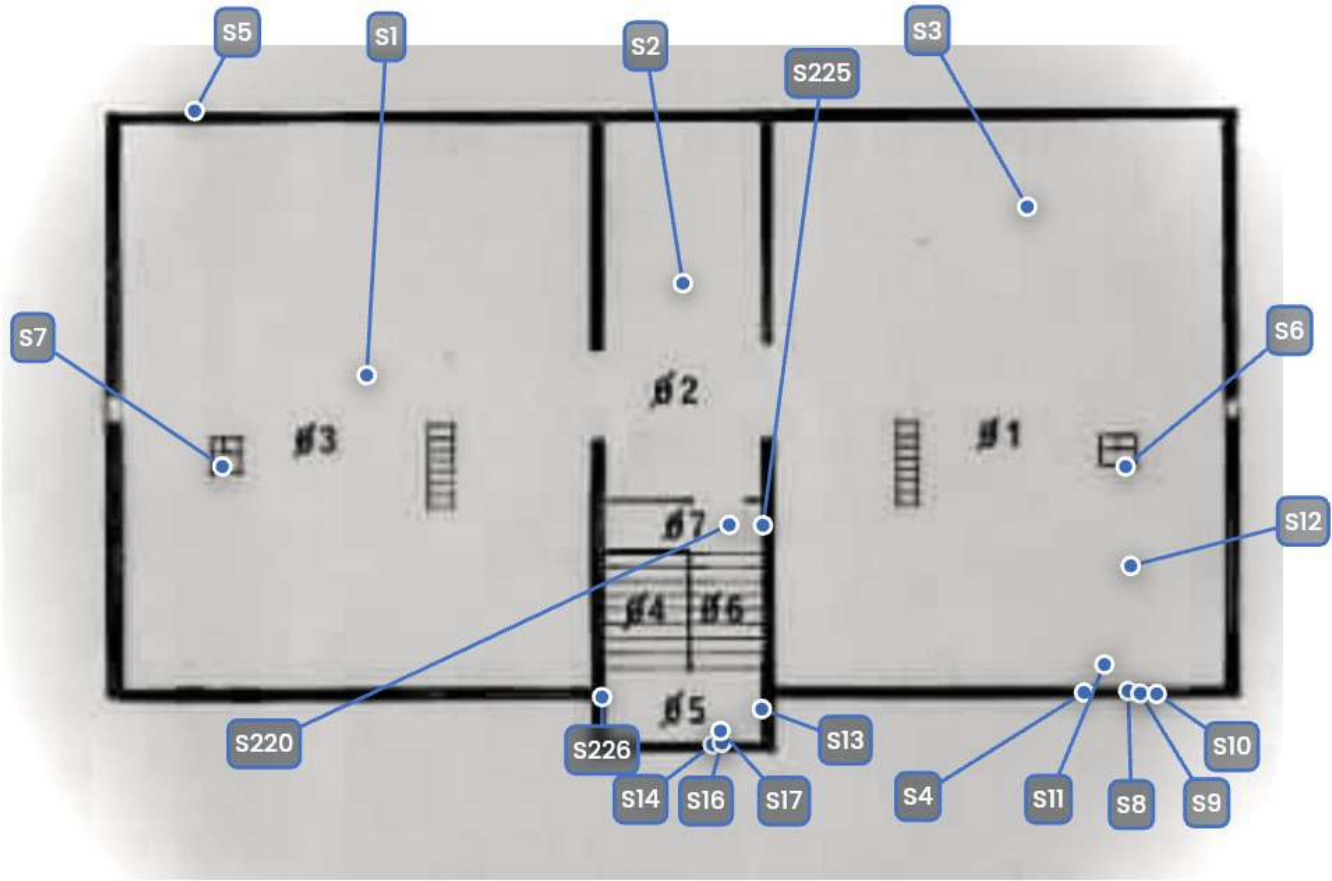

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+3	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	22 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Bandes calicot Colles de plinthe		

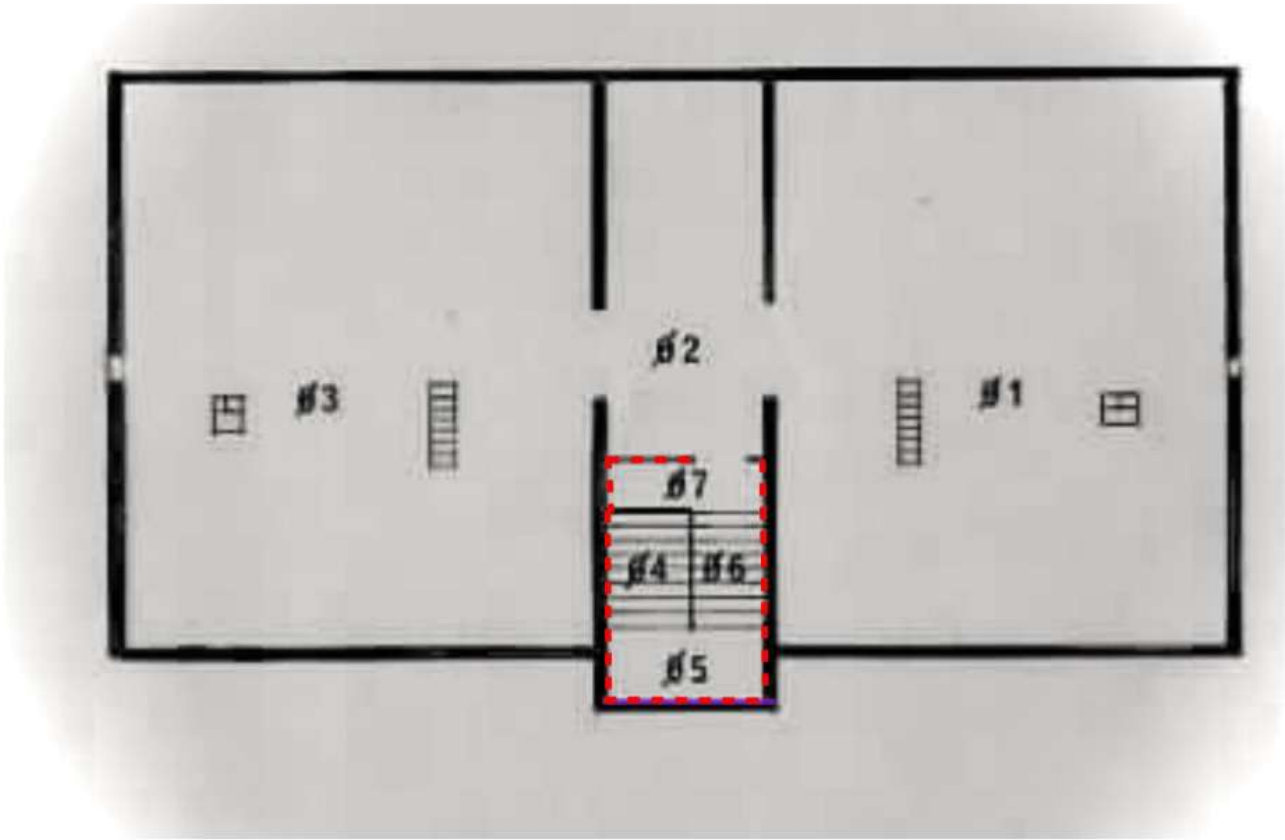

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité




Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation Extérieur > Toiture	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	23 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation Extérieur > Toiture	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	24 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

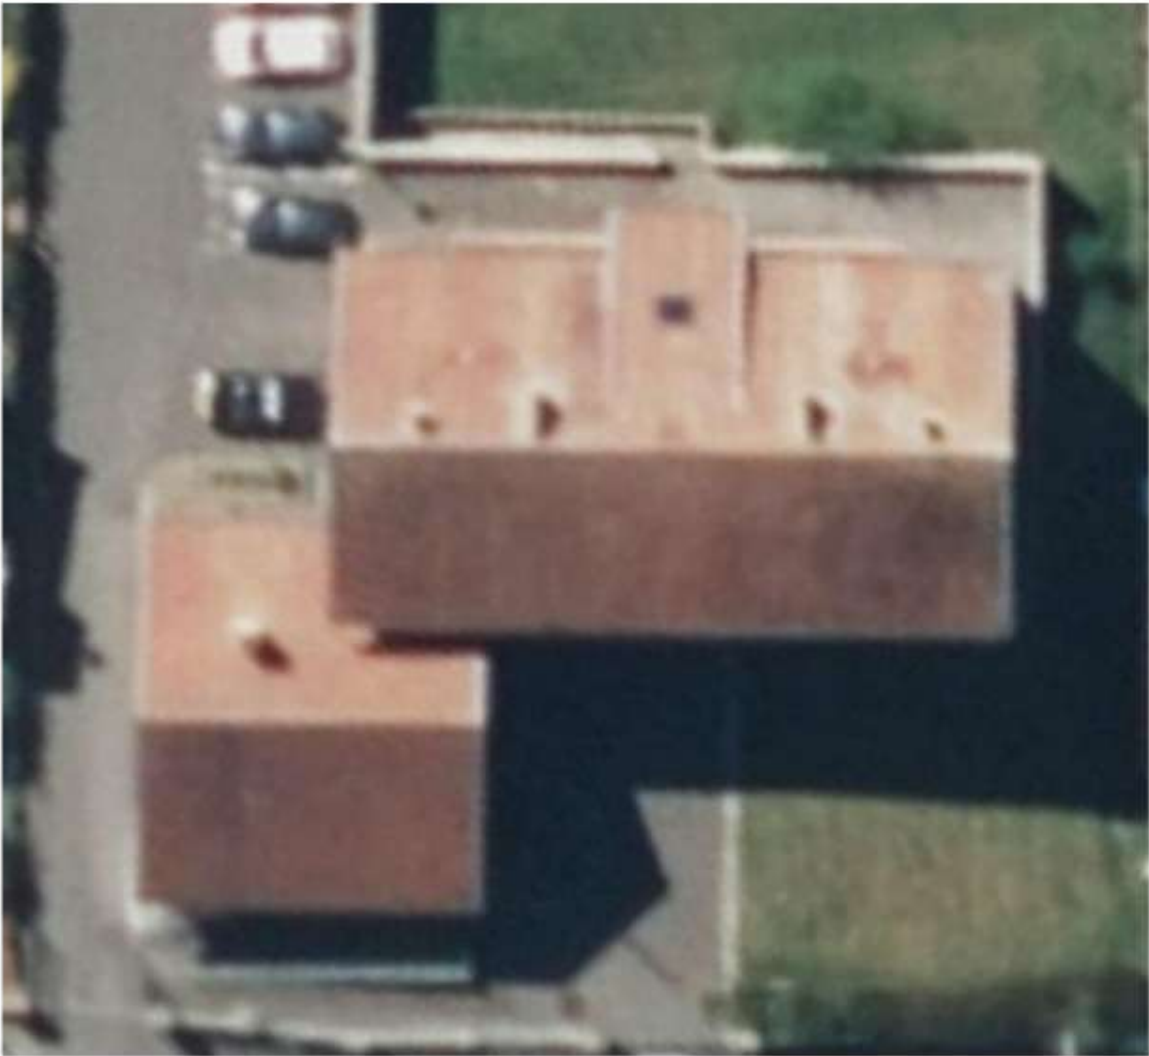

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité




Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation Extérieur > Ensemble des façades RDC	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	25 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation Extérieur > Ensemble des façades R-1	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	26 / 35
	Indice	1
	Vue utilisée :	
	Matériaux et produits contenant de l'amiante :	

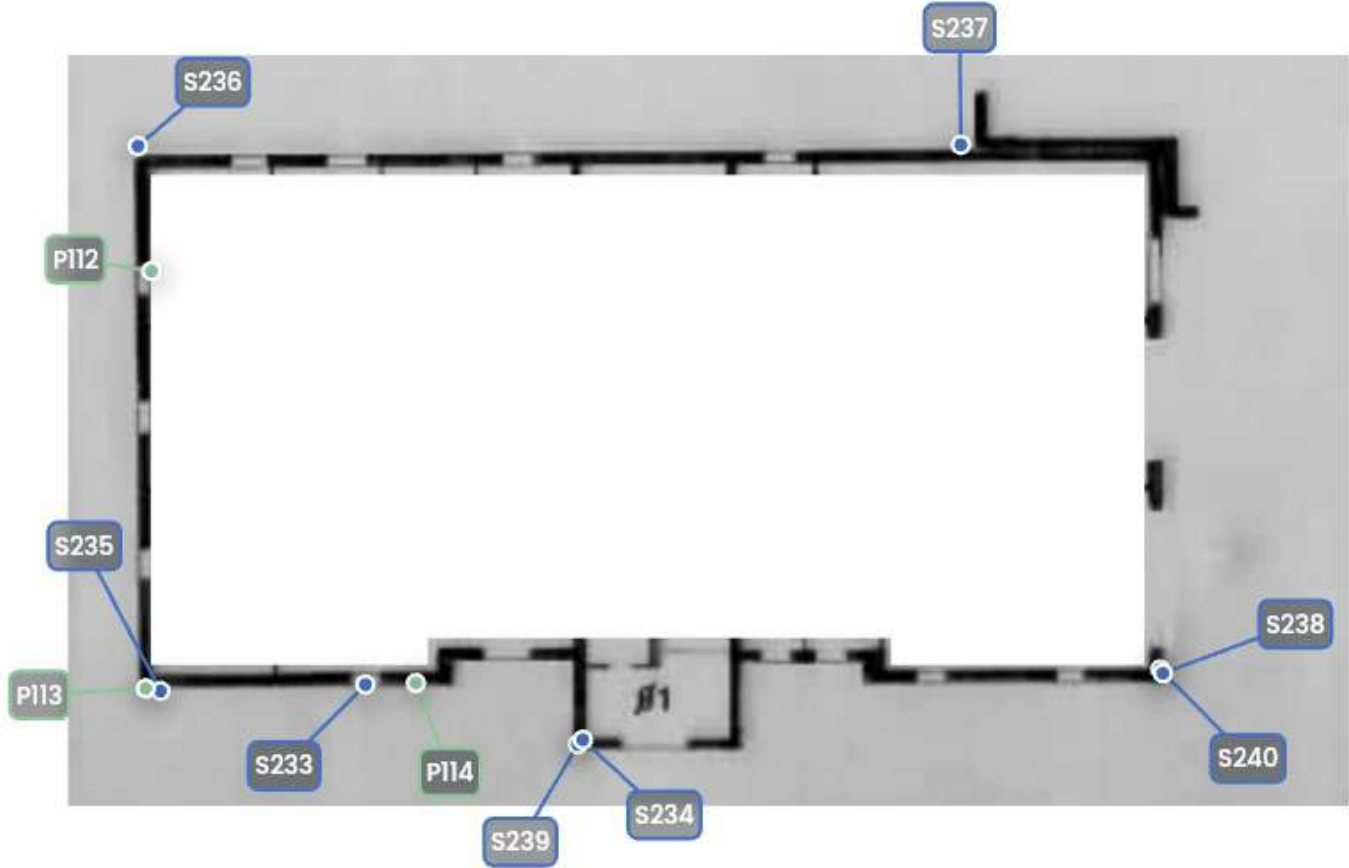


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+2	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	27 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

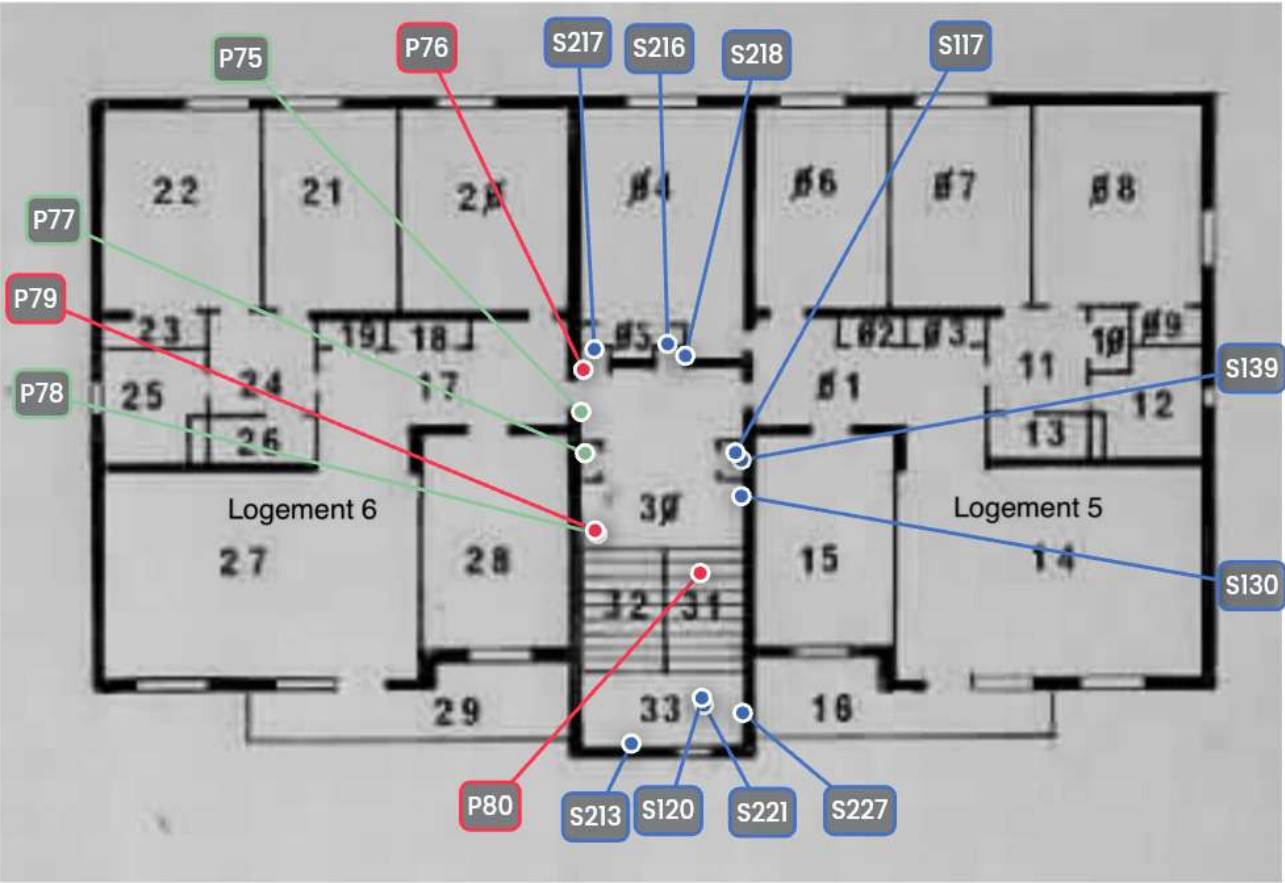


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+2	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	28 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Enduits de ragréage, débullage, lissage Peintures décoratives Colles de plinthe		

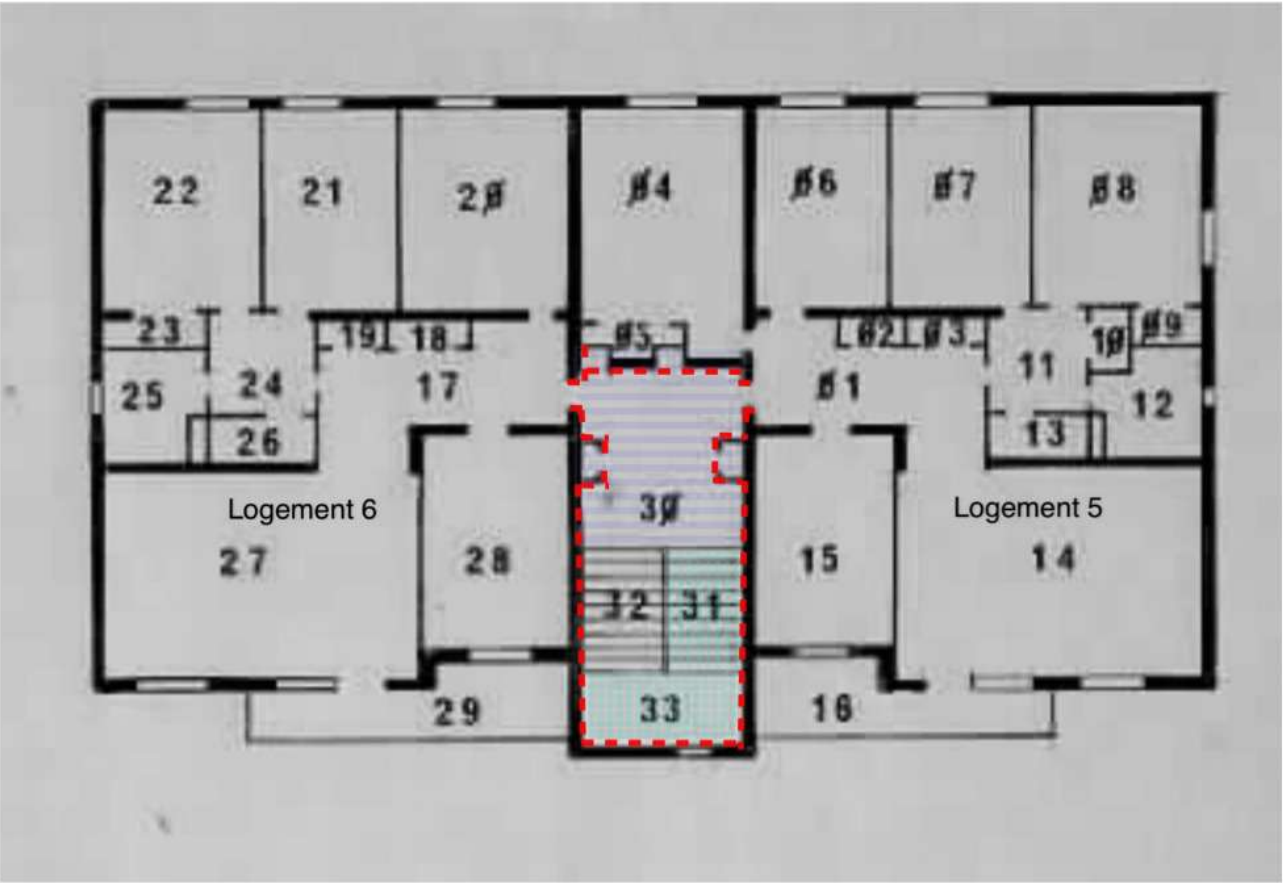


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+2 > Logement 5	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	29 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

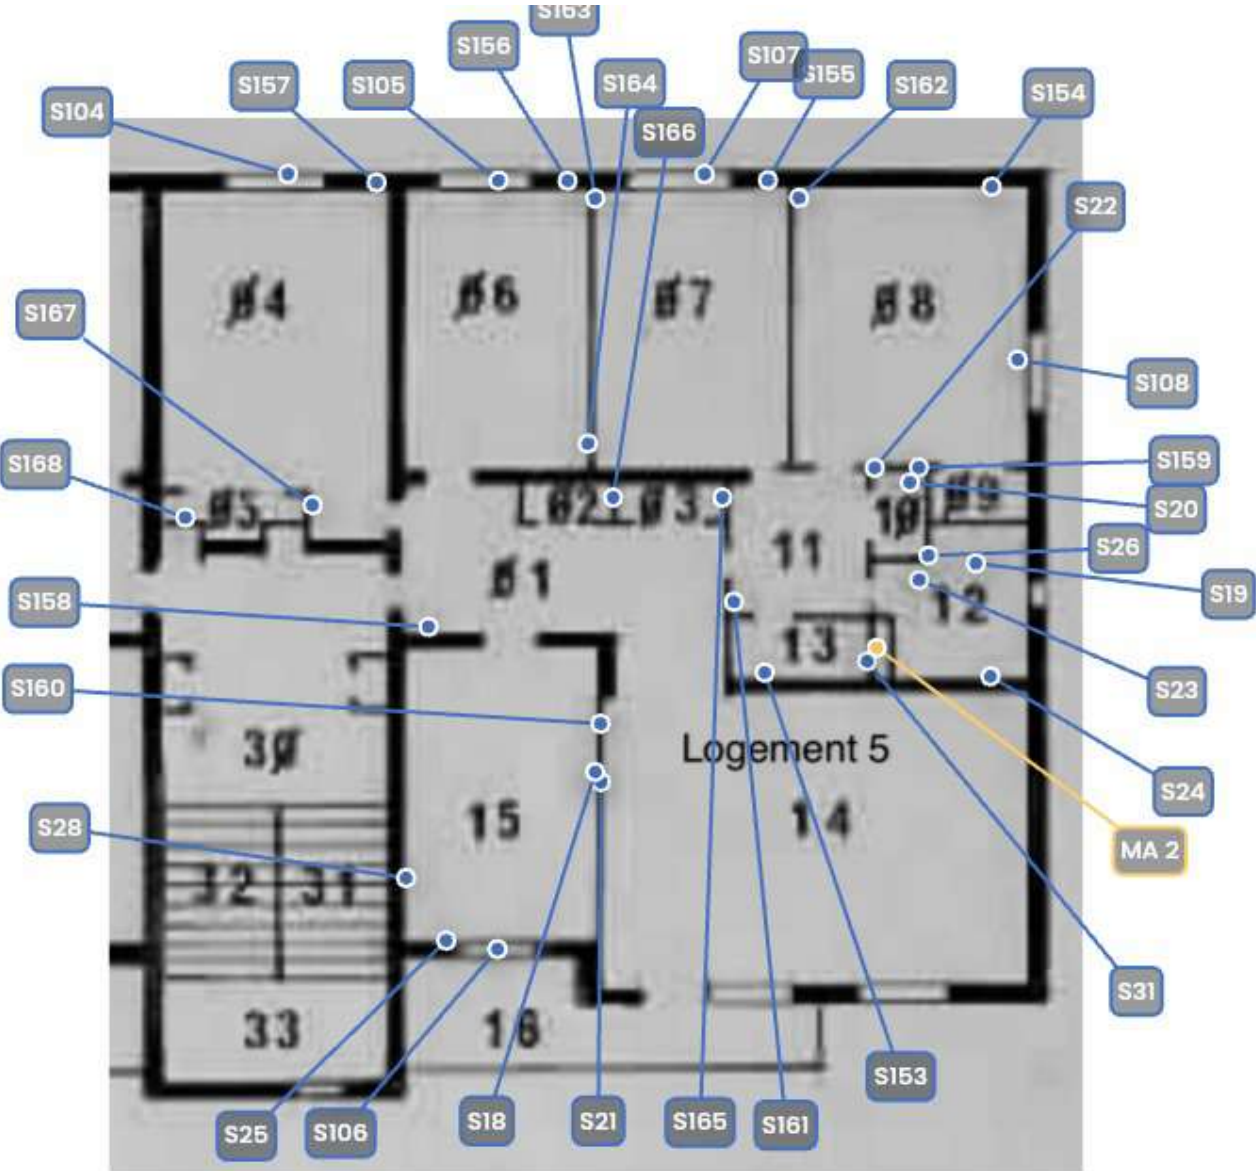

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+2 > Logement 5	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	30 / 35
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

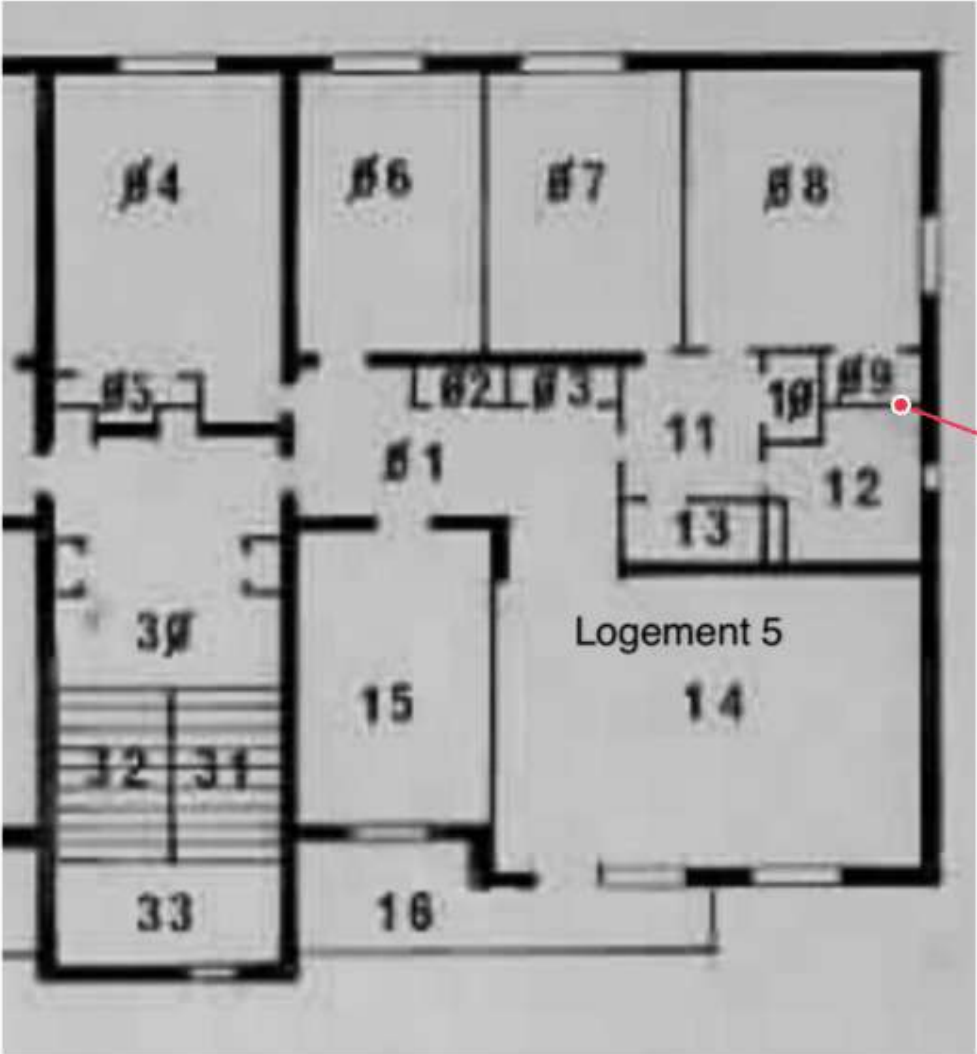

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage




Inaccessibilité




Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+2 > Logement 5	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	31 / 35
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

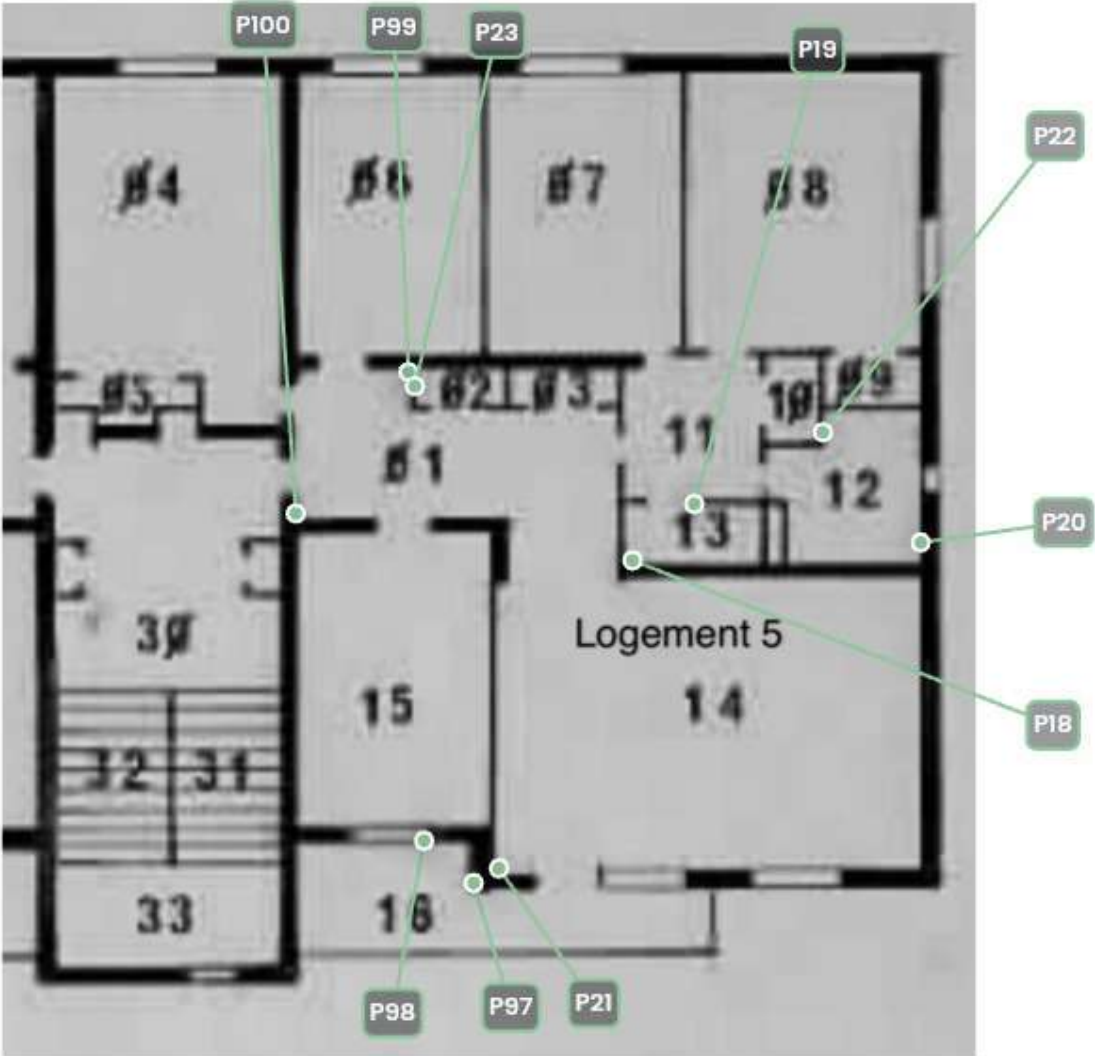


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+2 > Logement 5	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	32 / 35
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
••• Colles de faïence Joint de mastic de vitrage		

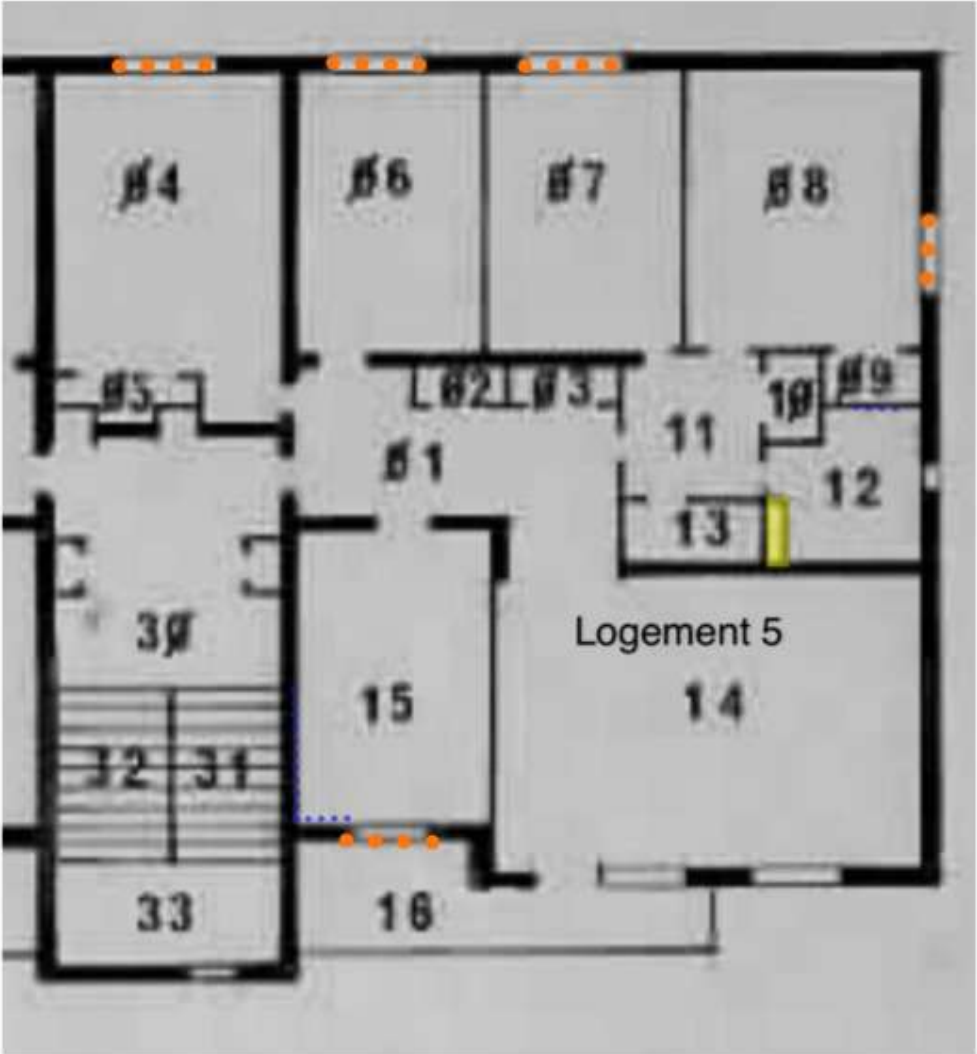


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+2 > Logement 6	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	33 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

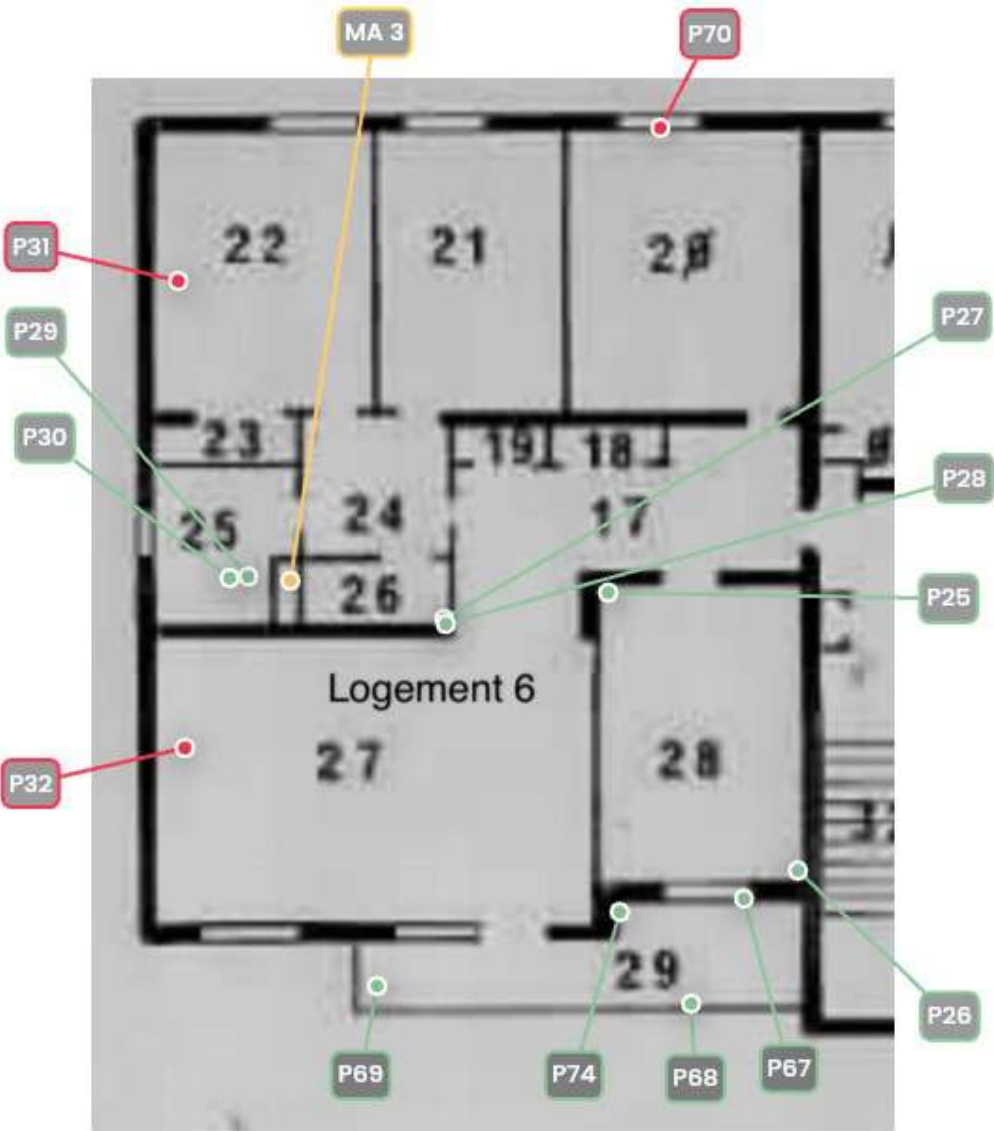


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+2 › Logement 6	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	34 / 35
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Sondage		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

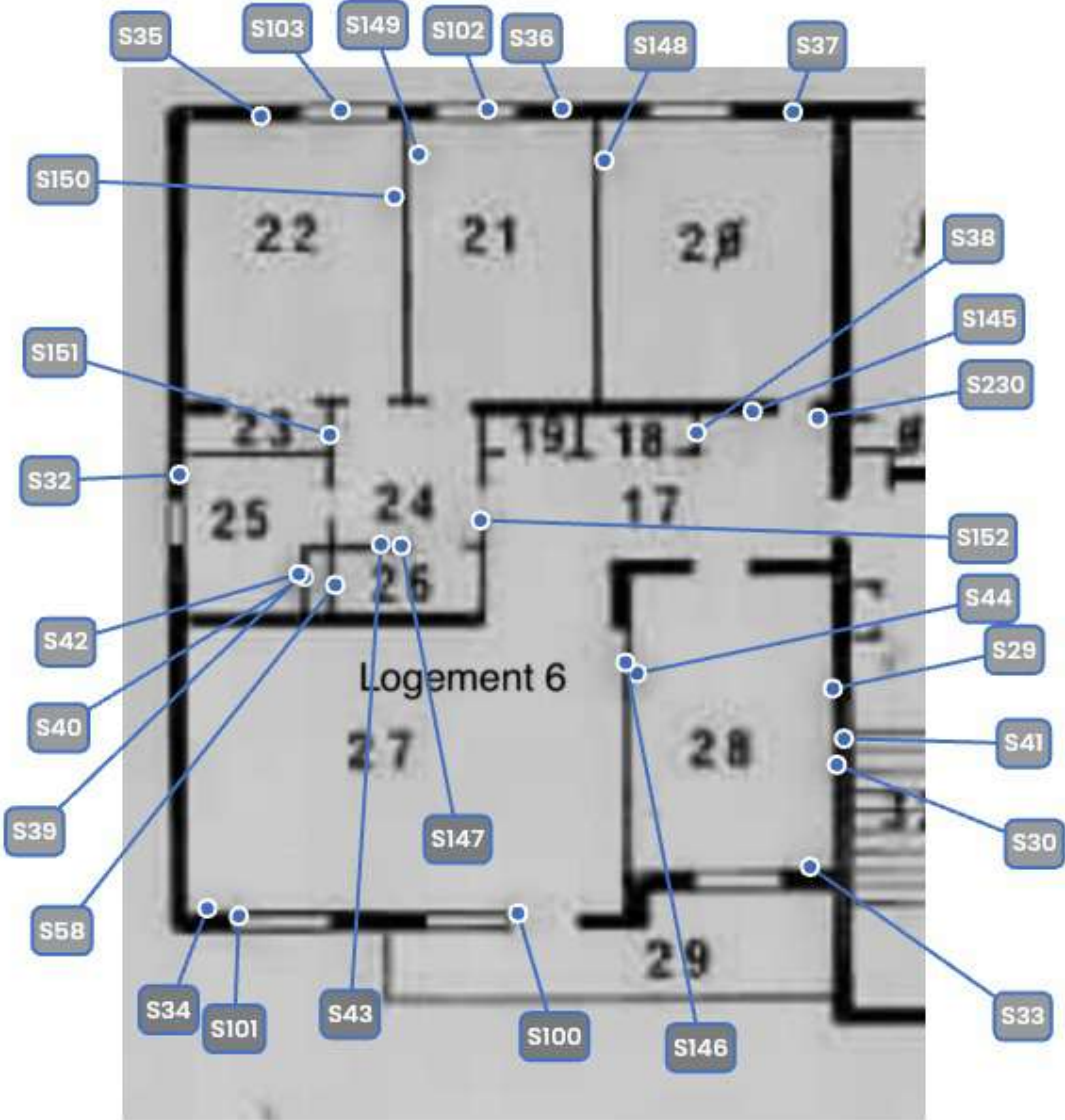

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CASERNE D AULT PLACE DE AULT 80460 AULT	
Localisation R+2 > Logement 6	Date visite	Le 24/06/2025
	Auteur	JULIEN DELVALLE
	N° dossier	27073077/S1/1
	Planche	35 / 35
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Enduits de ragréage, débullage, lissage Colles de faïence Joint de mastic de vitrage		

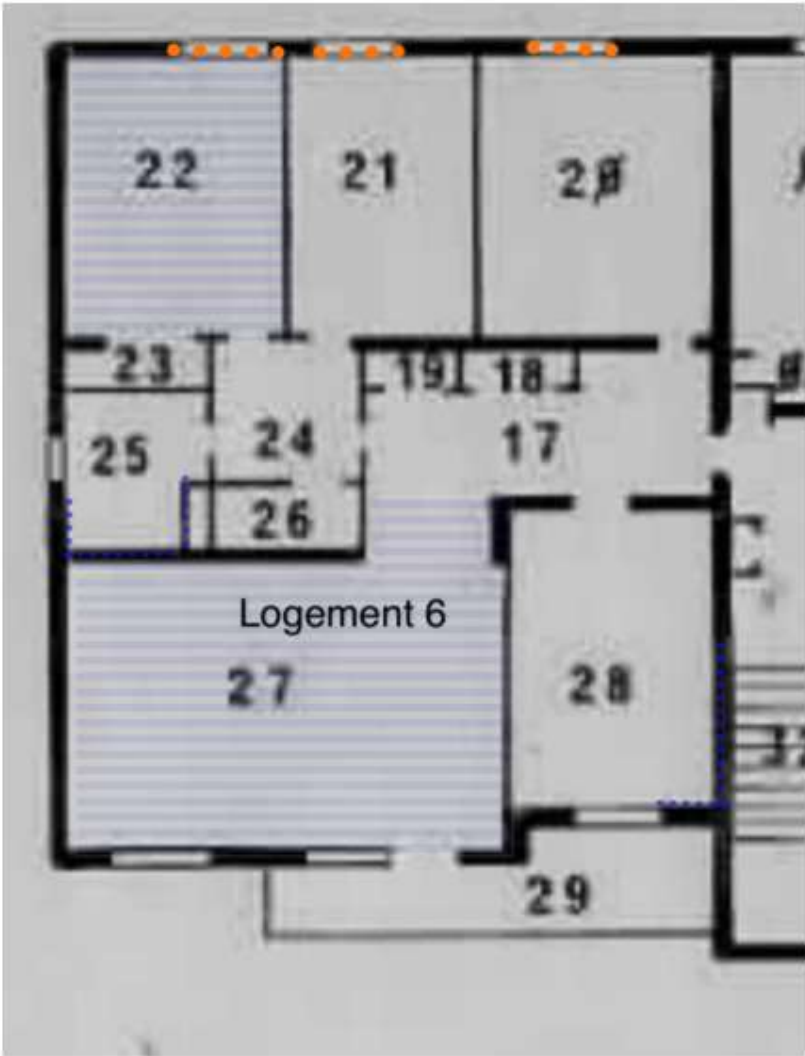

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

7.9. Rapport d'analyse du laboratoire



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-14922 EN DATE DU 30/06/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - LIEVIN 11 RUE LEON BLUM 62800 LIEVIN	Réf. Commande ITGA : IT0225-14922 Réf. Commande Client : 1510797287/27073077/S1/1/1_27073077/1/1
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/06/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21518	
Réf échantillon client : ITM-PZYCB-2811725 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P1 R+3 - Local 3 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Matériau compact gris en vrac	
Matériau compact gris en vrac	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21519	
Réf échantillon client : ITM-UUSCF-2812257 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P2 R+3 - Local 3 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Matériau plâtreux gris	
Matériau plâtreux gris	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-14922 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21520	
Réf échantillon client : ITM-PNPLN-2811724 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P3 R+3 - Local 3 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Matériau plâtreux gris en vrac / Matériau rouge	
Matériau plâtreux gris en vrac + Matériau rouge non séparable	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21521	
Réf échantillon client : ITM-OWYIY-2811723 - [Eléments sous toiture] - [rel : P4 R+3 - Local 3 Eléments sous toiture]		Description ITGA : Carton bitumé avec couche fibreuse	
Carton bitumé avec couche fibreuse	MOLP + META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21522	
Réf échantillon client : ITM-GJWIM-2811722 - [Eléments sous toiture] - [rel : P5 R+3 - Local 3 Eléments sous toiture]		Description ITGA : Matériau bitumineux avec couche fibreuse et poussières	
Matériau bitumineux avec couche fibreuse et poussières	META (B) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21523	
Réf échantillon client : ITM-EQVHH-2811721 - [Gaines et coffres verticaux] - [rel : P6 R+3 - Local 3 Gaines et coffres verticaux]		Description ITGA : Matériau blanc en vrac	
Matériau blanc en vrac	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21524	
Réf échantillon client : ITM-ZIPUX-2811727 - [Gaines et coffres verticaux] - [rel : P7 R+3 - Local 1 Gaines et coffres verticaux]		Description ITGA : Matériau blanc en vrac	
Matériau blanc en vrac	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21525	
Réf échantillon client : ITM-YOIKX-2812259 - [Conduits] - [rel : P8 R+3 - Local 3 Conduits]		Description ITGA : Peinture en vrac	
Peinture en vrac	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-14922 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21526	
Réf échantillon client : ITM-SDXJD-2812256 - [Conduits] - [rel : P9 R+3 - Local 3 Conduits]		Description ITGA : Toile fibreuse grise avec poussières	
▸ Toile fibreuse grise avec poussières	MOLP + META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21527	
Réf échantillon client : ITM-JNLEA-2812258 - [Conduits] - [rel : P10 R+3 - Local 2 Conduits]		Description ITGA : Matériau gris	
▸ Matériau gris	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21528	
Réf échantillon client : ITM-DAUQF-2812253 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P11 R+3 - Local 7 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21529	
Réf échantillon client : ITM-CMRLP-2812249 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P12 R+3 - Local 7 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21530	
Réf échantillon client : ITM-SNCTD-2812262 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P13 R+3 - Local 7 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21531	
Réf échantillon client : ITM-BKZKU-2812255 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P14 R+3 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-14922 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077	Réf échantillon ITGA : IT022506-21532		
Réf échantillon client : ITM-MTHXG-2812254 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P15 R+3 Cloisons (légères et préfabriquées)]	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (3)
Réf dossier client : 27073077	Réf échantillon ITGA : IT022506-21533		
Réf échantillon client : ITM-GEXLB-2812251 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P16 R+3 Cloisons (légères et préfabriquées)]	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier		
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : SGR (3)
Réf dossier client : 27073077	Réf échantillon ITGA : IT022506-21534		
Réf échantillon client : ITM-EENJZ-2812250 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P17 R+3 Cloisons (légères et préfabriquées)]	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier		
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FJM (3)
Réf dossier client : 27073077	Réf échantillon ITGA : IT022506-21535		
Réf échantillon client : ITM-KMSOZ-2812248 - [Revêtements de sol] - [rel : P18 R+2 - Logement 5 Revêtements de sol]	Description ITGA : Carrelage / Colle grise		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 27073077	Réf échantillon ITGA : IT022506-21536		
Réf échantillon client : ITM-DAAYO-2812246 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P19 R+2 - Logement 5 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]	Description ITGA : Colle grise / Matériau plâtreux blanc		
▸ Colle grise + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJM (3)
Réf dossier client : 27073077	Réf échantillon ITGA : IT022506-21537		
Réf échantillon client : ITM-WWQDH-2811749 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P20 R+2 - Logement 5 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier		
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-14922 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21538	
Réf échantillon client : ITM-TYSXH-2811748 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P21 R+2 - Logement 5 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige avec couche en toile	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige avec couche en toile	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21539	
Réf échantillon client : ITM-GPVTU-2811740 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P22 R+2 - Logement 5 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21540	
Réf échantillon client : ITM-XHTWS-2811747 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P23 R+2 - Logement 5 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en toile	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en toile	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21541	
Réf échantillon client : ITM-KWPCE-2811746 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P24 R+2 - Logement 5 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Peinture non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KLR (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21542	
Réf échantillon client : ITM-WYCM-2811742 - [Revêtements de sol] - [rel : P25 R+2 - Logement 6 - Local 28 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Joint cassant non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-14922 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21543	
Réf échantillon client : ITM-YJNDI-2811743 - [Revêtements de sol] - [rel : P26 R+2 - Logement 6 - Local 28 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Joint cassant non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21544	
Réf échantillon client : ITM-PMXHH-2811739 - [Revêtements de sol] - [rel : P27 R+2 - Logement 6 - Local 26 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec couche en toile et poussières	
▶ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune avec couche en toile et poussières non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21545	
Réf échantillon client : ITM-CQVHU-2811741 - [Revêtements de sol] - [rel : P28 R+2 - Logement 6 - Local 27 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune avec couche en toile et poussières	
▶ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune avec couche en toile et poussières non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21546	
Réf échantillon client : ITM-WVHBG-2810194 - [Revêtements de sol] - [rel : P29 R+2 - Logement 6 - Local 25 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Joint cassant non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21547	
Réf échantillon client : ITM-NZCAV-2810195 - [Revêtements de sol] - [rel : P30 R+2 - Logement 6 - Local 25 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant avec poussières	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Joint cassant avec poussières non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-14922 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21548	
Réf échantillon client : ITM-OTCVJ-2810187 - [Plafonds] - [rel : P31 R+2 - Logement 6 - Local 22 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MJO (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21549	
Réf échantillon client : ITM-COSSE-2810186 - [Plafonds] - [rel : P32 R+2 - Logement 6 - Local 27 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MJO (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21550	
Réf échantillon client : ITM-MTYRK-2812657 - [Revêtements de sol] - [rel : P33 R+1 - Logement 4 - Local 28 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Joint cassant non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21551	
Réf échantillon client : ITM-YENDH-2811726 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P34 R+1 - Logement 4 - Local 28 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Peinture non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21552	
Réf échantillon client : ITM-HAADF-2811061 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P35 R+1 - Logement 4 - Local 28 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle polymère beige / Peinture / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle polymère beige + Peinture non séparable + Colle blanche non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-14922 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21553	
Réf échantillon client : ITM-ITZYD-2811065 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P36 R+1 - Logement 4 - Local 28 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle blanche / Peinture	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
▸ Colle blanche + Peinture non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21554	
Réf échantillon client : ITM-NPFVW-2811073 - [Revêtements de sol] - [rel : P37 R+1 - Logement 4 - Local 20 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
▸ Revêtement souple vert	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21555	
Réf échantillon client : ITM-LXWKQ-2811069 - [Revêtements de sol] - [rel : P38 R+1 - Logement 4 - Local 22 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
▸ Revêtement souple vert	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-14922 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077 Réf échantillon ITGA : IT022506-21556			
Réf échantillon client : ITM-XTUKU-2811071 - [Revêtements de sol] - [rel : P39 R+1 - Logement 4 - Local 21 Revêtements de sol]			
Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple vert / Colle polymère jaune avec couche en toile / Ragréage gris			
▸ Revêtement souple orange	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Colle polymère jaune avec couche en toile non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
▸ Revêtement souple vert	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 27073077 Réf échantillon ITGA : IT022506-21557			
Réf échantillon client : ITM-IRHFZ-2811074 - [Revêtements de sol] - [rel : P40 R+1 - Logement 4 - Local 21 Revêtements de sol]			
Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple vert			
▸ Revêtement souple orange	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)
▸ Revêtement souple vert	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO
Réf dossier client : 27073077 Réf échantillon ITGA : IT022506-21558			
Réf échantillon client : ITM-JTIIJ-2811063 - [Revêtements de sol] - [rel : P41 R+1 - Logement 4 - Local 17 Revêtements de sol]			
Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple marron			
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)
▸ Revêtement souple marron	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-14922 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21559	
Réf échantillon client : ITM-IJYTL-2811068 - [Revêtements de sol] - [rel : P42 R+1 - Logement 4 - Local 17 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple marron / Peinture	
▸ Revêtement souple beige + Revêtement souple marron non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Peinture non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21560	
Réf échantillon client : ITM-EWJDQ-2990867 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P43 R+1 - Logement 4 - Local 25 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Peinture non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21561	
Réf échantillon client : ITM-ONUQA-2990868 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P44 R+1 - Logement 4 - Local 25 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Peinture non séparable	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJM (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21562	
Réf échantillon client : ITM-REUYZ-2990870 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P45 R+1 - Logement 4 - Local 25 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21563	
Réf échantillon client : ITM-IKCKN-2811745 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P46 R+1 - Logement 4 - Local 27 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en toile	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en toile	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-14922 EN DATE DU 30/06/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21564	
Réf échantillon client : ITM-VQDIV-2990869 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P47 R+1 - Logement 4 - Local 26 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en toile	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en toile	META (A) le 30/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022506-21565	
Réf échantillon client : ITM-FQQEO-2811744 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P48 R+1 - Logement 4 - Local 17 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	
Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 28/06/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Matthias SIX Responsable de Laboratoire



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



afel
Made in France

Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - LIEVIN 11 RUE LEON BLUM 62800 LIEVIN	Réf. Commande ITGA : IT0225-15521 Réf. Commande Client : 1510797287/27073077/S1/1/2_27073077/1/1
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-905	
Réf échantillon client : ITM-MRAVW-2812141 - [Revêtements de sol] - [rel : P49 R+1 - Logement 3 - Local 10 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières	
▶ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune avec poussières non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-906	
Réf échantillon client : ITM-HCRHF-2812172 - [Revêtements de sol] - [rel : P50 R+1 - Logement 3 - Local 10 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières	
▶ Revêtement souple beige non séparable + Colle polymère jaune avec poussières	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077 Réf échantillon ITGA : IT022507-907			
Réf échantillon client : ITM-UEMVF-2812514 - [Revêtements de sol] - [rel : P51 RDC - Logement 2 - Local 25 Revêtements de sol] Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris			
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Ragréage gris non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
Réf dossier client : 27073077 Réf échantillon ITGA : IT022507-908			
Réf échantillon client : ITM-IRRRD-2812511 - [Revêtements de sol] - [rel : P52 RDC - Logement 2 - Local 25 Revêtements de sol] Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris			
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Ragréage gris non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
Réf dossier client : 27073077 Réf échantillon ITGA : IT022507-909			
Réf échantillon client : ITM-FNNHP-2812529 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P53 RDC - Logement 2 - Local 25 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris			
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Ragréage gris non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA (3)
Réf dossier client : 27073077 Réf échantillon ITGA : IT022507-910			
Réf échantillon client : ITM-MEKMT-2812510 - [Revêtements de sol] - [rel : P54 RDC - Logement 2 - Local 23 Revêtements de sol] Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris			
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Ragréage gris non séparable	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (3)
Réf dossier client : 27073077 Réf échantillon ITGA : IT022507-911			
Réf échantillon client : ITM-VSBJC-2812512 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P55 RDC - Logement 2 - Local 22 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] Description ITGA : Colle grise / Couche blanche			
▶ Colle grise + Couche blanche non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SGR (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-912	
Réf échantillon client : ITM-BBZNS-2812509 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P56 RDC - Logement 2 - Local 22 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-913	
Réf échantillon client : ITM-FUFZJ-2812508 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P57 RDC - Logement 2 - Local 23 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-914	
Réf échantillon client : ITM-ZNUOI-2812532 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P58 RDC - Logement 2 - Local 17 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
Matériau plâtreux blanc	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-915	
Réf échantillon client : ITM-JKYBD-2812531 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P59 RDC - Logement 2 - Local 17 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-916	
Réf échantillon client : ITM-PKQPZ-2812528 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P60 RDC - Logement 2 - Local 19 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Polystyrène / Matériau beige en faible quantité	
Polystyrène	---	Non analysé	
Matériau beige en faible quantité	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-917	
Réf échantillon client : ITM-RFNNV-2812530 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P61 RDC - Logement 2 - Local 19 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA :	Polystyrène / Matériau beige en faible quantité
Polystyrène	---	Non analysé	
▶ Matériau beige en faible quantité	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-918	
Réf échantillon client : ITM-XRYKO-2812161 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P62 RDC - Logement 2 - Local 26 Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Peintures multiples en vrac
▶ Peintures multiples en vrac	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SGR (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-919	
Réf échantillon client : ITM-OZTAC-2812526 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P63 RDC - Logement 2 - Local 18 Menuiseries extérieures]		Description ITGA :	Matériau mou blanc / Matériau gris et gris / Bois aggloméré
▶ Matériau mou blanc + Matériau gris et gris non séparable + Bois aggloméré non séparable	META (B) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MJO (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-920	
Réf échantillon client : ITM-UCAKA-2812171 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P65 RDC - Logement 2 - Local 26 Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Peinture / Enduit compact gris
▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SGR (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-921	
Réf échantillon client : ITM-ZXDCJ-2812168 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P66 RDC - Logement 2 - Local 26 Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA :	Peinture / Enduit compact gris
▶ Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SGR (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077	Réf échantillon ITGA : IT022507-922		
Réf échantillon client : ITM-ZAVTO-2812167 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P67 R+2 - Logement 6 - Local 29 Façades lourdes y compris poteaux]	Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris		
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (2)
Réf dossier client : 27073077	Réf échantillon ITGA : IT022507-923		
Réf échantillon client : ITM-PWRBO-2812165 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P68 R+2 - Logement 6 - Local 29 Façades lourdes y compris poteaux]	Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (2)
Réf dossier client : 27073077	Réf échantillon ITGA : IT022507-924		
Réf échantillon client : ITM-VDFAQ-2812166 - [Revêtements de sol] - [rel : P69 R+2 - Logement 6 - Local 29 Revêtements de sol]	Description ITGA : Carrelage beige / Colle grise		
Carrelage beige	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 27073077	Réf échantillon ITGA : IT022507-925		
Réf échantillon client : ITM-GFBIA-2812164 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P70 R+2 - Logement 6 - Local 20 Menuiseries extérieures]	Description ITGA : Matériau mou blanc avec poussières / Matériau gris		
Matériau mou blanc avec poussières + Matériau gris non séparable	META (B) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MJO (3)
Réf dossier client : 27073077	Réf échantillon ITGA : IT022507-926		
Réf échantillon client : ITM-QDLMG-2812163 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P71 R+1 - Logement 4 - Local 29 Façades lourdes y compris poteaux]	Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris		
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-927	
Réf échantillon client : ITM-ZJNZQ-2812162 - [Revêtements de sol] - [rel : P72 R+1 - Logement 4 - Local 29 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Ragréage gris non séparable	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LCN (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-928	
Réf échantillon client : ITM-WJXWP-2812159 - [Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwiches] - [rel : P73 R+1 - Logement 4 - Local 29 Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwiches]		Description ITGA : Matériau souple beige avec poussières	
▶ Matériau souple beige avec poussières	META (B) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-929	
Réf échantillon client : ITM-DWSKX-2812160 - [Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwiches] - [rel : P74 R+2 - Logement 6 - Local 29 Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwiches]		Description ITGA : Matériau souple beige / Peinture / Matériau compact gris	
▶ Matériau souple beige + Peinture non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (B) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-930	
Réf échantillon client : ITM-WAVEZ-2812177 - [Revêtements de sol] - [rel : P75 R+2 - Local 30 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Ragréage gris	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LCN (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-931	
Réf échantillon client : ITM-EVIVJ-2812515 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P76 R+2 - Local 30 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
▶ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-932	
Réf échantillon client : ITM-WCZGP-2812513 - [Gaines et coffres verticaux] - [rel : P77 R+2 - Local 30 Gaines et coffres verticaux]		Description ITGA : Matériau compact gris	
▶ Matériau compact gris	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-933	
Réf échantillon client : ITM-NKFZO-2811996 - [Faux plafonds] - [rel : P78 R+2 - Local 30 Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-934	
Réf échantillon client : ITM-TMRXE-2812050 - [Plafonds] - [rel : P79 R+2 - Local 30 Plafonds]		Description ITGA : Enduit plâtreux gris / Peinture	
▶ Enduit plâtreux gris + Peinture non séparable	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-935	
Réf échantillon client : ITM-CLPXG-2812051 - [Plafonds] - [rel : P80 R+2 - Local 31 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Enduit blanc	
▶ Peinture + Enduit blanc non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : DMX (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-936	
Réf échantillon client : ITM-KGALT-2812534 - [Plafonds] - [rel : P81 R+1 - Local 30 Plafonds]		Description ITGA : Enduit plâtreux gris / Peinture	
▶ Enduit plâtreux gris + Peinture non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste(s) : TUB / MJO (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-937	
Réf échantillon client : ITM-LJZWC-2812533 - [Faux plafonds] - [rel : P82 R+1 - Local 30 Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-938	
Réf échantillon client : ITM-FVJDW-2812548 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P83 RDC - Local 29 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-939	
Réf échantillon client : ITM-QKDLS-2812547 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P84 RDC - Local 29 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
Matériau plâtreux blanc	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-940	
Réf échantillon client : ITM-VOFJP-2812527 - [Faux plafonds] - [rel : P85 RDC - Local 27 Faux plafonds]		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-941	
Réf échantillon client : ITM-UOCVK-2812536 - [Revêtements de sol] - [rel : P86 RDC - Local 27 Revêtements de sol]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB
Joint cassant gris	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-942	
Réf échantillon client : ITM-QKEHM-2812537 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P87 RDC - Local 27 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Ragréage gris non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-943	
Réf échantillon client : ITM-XBNIA-2812538 - [Gaines et coffres verticaux] - [rel : P88 RDC - Local 27 Gaines et coffres verticaux]		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux en vrac	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FCA (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-944	
Réf échantillon client : ITM-WILKA-2812539 - [Gaines et coffres verticaux] - [rel : P89 RDC - Local 27 Gaines et coffres verticaux]		Description ITGA : Enduit plâtreux / Peinture	
▸ Enduit plâtreux + Peinture non séparable	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-945	
Réf échantillon client : ITM-TTSBC-2812546 - [Gaines et coffres verticaux] - [rel : P90 RDC - Local 27 Gaines et coffres verticaux]		Description ITGA : Enduit compact gris	
▸ Enduit compact gris	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-946	
Réf échantillon client : ITM-DZZMV-2812535 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P91 RDC - Local 27 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-947	
Réf échantillon client : ITM-NZRLF-2812545 - [Plafonds] - [rel : P92 R-1 - Local 4 Plafonds]		Description ITGA : Matériau plâtreux en vrac	
▸ Matériau plâtreux en vrac	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJM (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-948	
Réf échantillon client : ITM-QJGQG-2812544 - [Plafonds] - [rel : P93 R-1 - Local 4 Plafonds]		Description ITGA : Matériau plâtreux en vrac	
▸ Matériau plâtreux en vrac	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FCA (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-949	
Réf échantillon client : ITM-WRSFR-2812540 - [Plafonds] - [rel : P94 R-1 - Local 5 Plafonds]		Description ITGA : Bois en lamelles avec liant	
Bois en lamelles avec liant	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-950	
Réf échantillon client : ITM-XGVYP-2812541 - [Plafonds] - [rel : P95 R-1 - Local 6 Plafonds]		Description ITGA : Bois en lamelles avec liant	
Bois en lamelles avec liant	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-951	
Réf échantillon client : ITM-IDDXM-2812061 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P97 R+2 - Logement 5 - Local 16 Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-952	
Réf échantillon client : ITM-PDLZI-2812052 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P98 R+2 - Logement 5 - Local 16 Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Matériau souple beige avec poussières / Peinture	
Matériau souple beige avec poussières + Peinture non séparable	META (B) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJM (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-953	
Réf échantillon client : ITM-SODRX-2812523 - [Revêtements de sol] - [rel : P99 R+2 - Logement 5 - Local 1 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple beige et noir	
Revêtement souple beige	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT (3)
Revêtement souple beige et noir	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-954	
Réf échantillon client : ITM-PCAPS-2812524 - [Revêtements de sol] - [rel : P100 R+2 - Logement 5 - Local 1 Revêtements de sol]		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple beige et gris / Peinture
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)
▸ Revêtement souple beige et gris + Peinture non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MJO (3)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-955	
Réf échantillon client : ITM-VEJPI-2812549 - [Revêtements de sol] - [rel : P101 RDC - Logement 1 - Local 1 Revêtements de sol]		Description ITGA :	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement souple beige et gris / Colle polymère avec poussières
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
▸ Revêtement souple beige et gris + Colle polymère avec poussières	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-956	
Réf échantillon client : ITM-HEYTT-2812521 - [Revêtements de sol] - [rel : P102 RDC - Logement 2 - Local 14 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple jaune / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement cassant gris / Colle polymère avec poussières / Revêtement souple beige et gris	
▸ Revêtement souple jaune	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
▸ Revêtement cassant gris + Colle polymère avec poussières non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX (3)
▸ Revêtement souple beige et gris	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-957	
Réf échantillon client : ITM-KZZSG-2812522 - [Revêtements de sol] - [rel : P103 RDC - Logement 2 - Local 14 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Revêtement cassant gris / Colle polymère / Revêtement souple beige et gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (3)
▸ Revêtement cassant gris + Colle polymère non séparable	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (3)
▸ Revêtement souple beige et gris	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-958	
Réf échantillon client : ITM-ZYBVN-2812575 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P104 RDC - Logement 2 - Local 26 Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Matériau souple gris / Peinture	
▸ Matériau souple gris + Peinture non séparable	META (B) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-959	
Réf échantillon client : ITM-BRBDG-2812507 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P105 RDC - Local 27 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Enduit plâtreux en vrac / Peinture	
Enduit plâtreux en vrac + Peinture non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJM (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-960	
Réf échantillon client : ITM-IWPKT-2812178 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P106 RDC - Local 27 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Enduit plâtreux	
Enduit plâtreux	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : FJM
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-961	
Réf échantillon client : ITM-EDGLZ-2812543 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P107 Extérieur - Ensemble des façades RDC Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Matériau compact beige avec poussières	
Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : KLR
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-962	
Réf échantillon client : ITM-VHHYA-2812542 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P108 Extérieur - Ensemble des façades RDC Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HNT (2)
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-963	
Réf échantillon client : ITM-CJTFLF-2812179 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P109 Extérieur - Ensemble des façades RDC Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Enduit gris / Peinture	
Enduit gris + Peinture non séparable	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KLR (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU 03/07/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-964	
Réf échantillon client : ITM-SSNBM-2812176 - [Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs] - [rel : P110 Extérieur - Ensemble des facades RDC Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs]		Description ITGA : Enduit beige / Peinture	
▸ Enduit beige + Peinture non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : DMX
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-965	
Réf échantillon client : ITM-UJSXS-2812170 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P111 Extérieur - Ensemble des facades RDC Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 02/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TUB
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-966	
Réf échantillon client : ITM-BQPUK-2812153 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P112 Extérieur - Ensemble des facades R-1 Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Peinture non séparable	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : LCN
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-967	
Réf échantillon client : ITM-HUZDV-2812157 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P113 Extérieur - Ensemble des facades R-1 Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : FCA
Réf dossier client : 27073077		Réf échantillon ITGA : IT022507-968	
Réf échantillon client : ITM-VRYRC-2812152 - [Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs] - [rel : P114 Extérieur - Ensemble des facades R-1 Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs]		Description ITGA : Peinture / Enduit gris	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris	META (A) le 03/07/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : MJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0225-15521 EN DATE DU **03/07/2025**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe