




OTIS

BILAN DE SANTÉ

CAF Avranches

Septembre 2024

BILAN DE SANTÉ GSL38

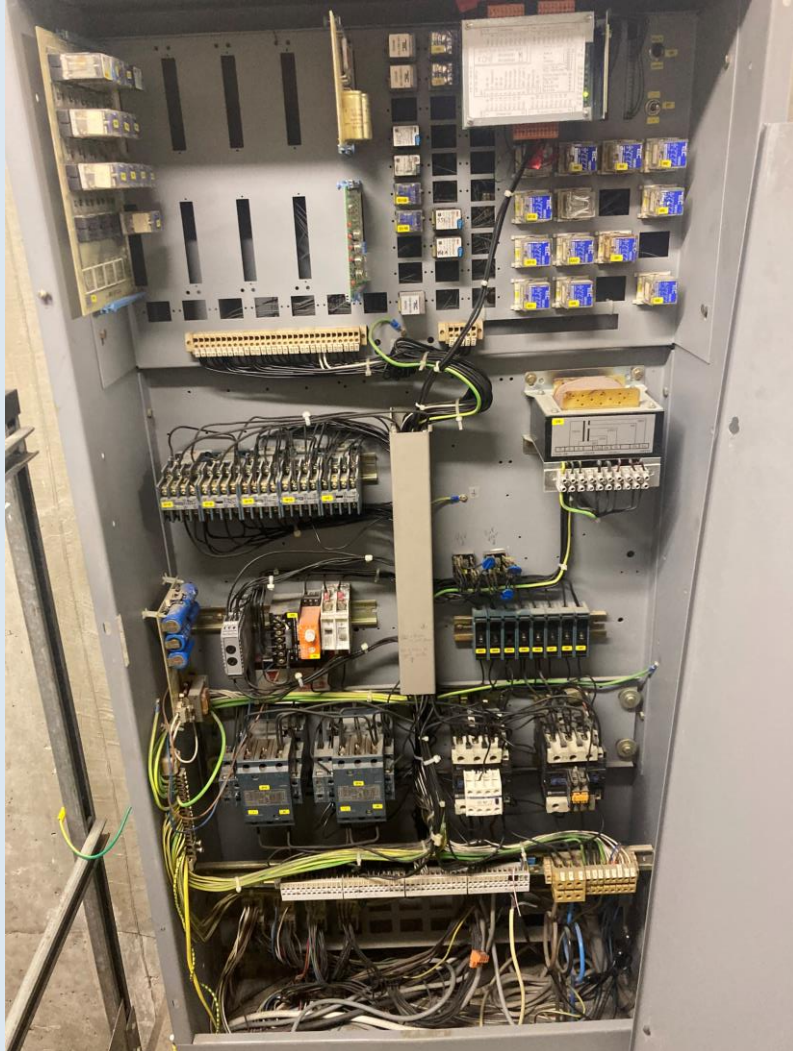

	COMMENTAIRES
ORGANE	Contrôleur KONE 1987 – Relais – 2 vitesses
ETAT	VETUSTE
OBJET/SUJET	Fiabilité – Dispo pièces
BUDGET	12 000 € HT
ECHEANCE	A prévoir
IMMOBILISATION SI PANNE	10 semaines (après commande)*
IMMOBILISATION SI TRAVAUX	2 semaines

* Sous réserve de disponibilité de techniciens travaux.


BILAN DE SANTÉ



	COMMENTAIRES
ORGANE	Boîte à Boutons cabine + palier d'origine
ETAT	VETUSTE
OBJET/SUJET	Accessibilité (EN81-70)
BUDGET	5 000 €
ECHEANCE	A prévoir
IMMOBILISATION SI PANNE	8 semaines (après commande)*
IMMOBILISATION SI TRAVAUX	2 jours

* Sous réserve de disponibilité de techniciens travaux.

BILAN DE SANTÉ

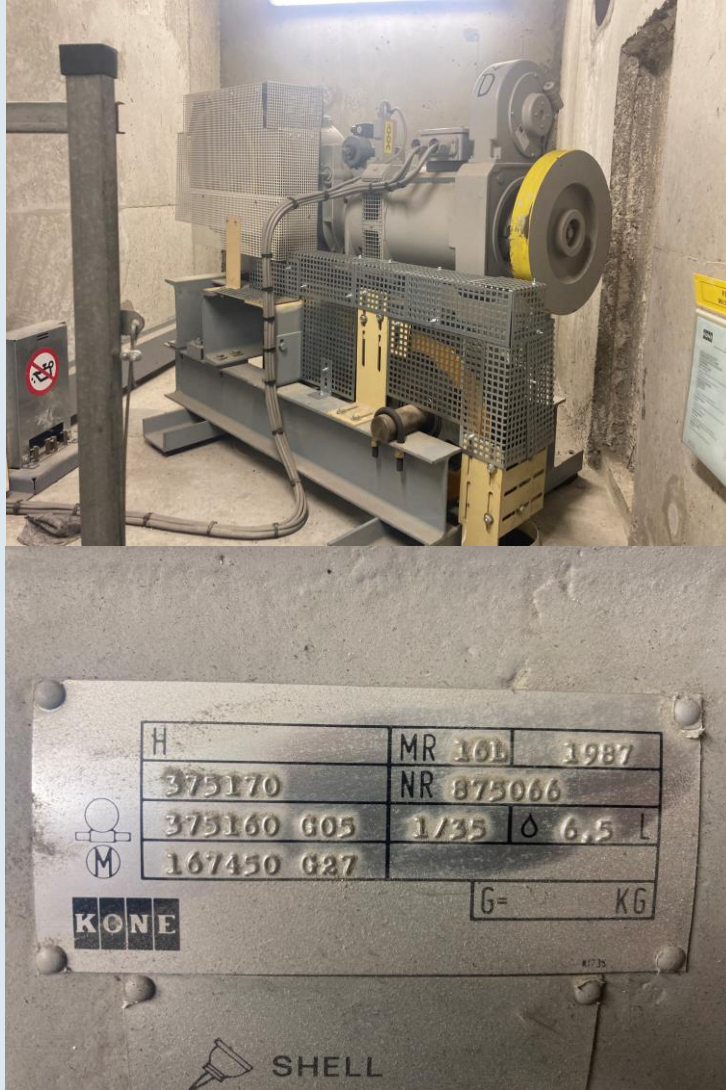

	COMMENTAIRES
ORGANE	Groupe de traction de 1987
ETAT	VETUSTE
OBJET/SUJET	Fiabilité / Disponibilité
BUDGET	15.000 € HT (hors amiante frein)
ECHEANCE	A prévoir
IMMOBILISATION SI PANNE	10 semaines (après commande)*
IMMOBILISATION SI TRAVAUX	2 semaines

* Sous réserve de disponibilité de techniciens travaux.

BILAN DE SANTÉ



	COMMENTAIRES
ORGANE	KIT GSM
ETAT	Fonctionnel
OBJET/SUJET	Sécurité
BUDGET	
ECHEANCE	
IMMOBILISATION SI PANNE	. semaines (après commande)*
IMMOBILISATION SI TRAVAUX	. jours / semaines

* Sous réserve de disponibilité de techniciens travaux.

BILAN DE SANTÉ



	COMMENTAIRES
ORGANE	Habillage cabine
ETAT	BON
OBJET/SUJET	Esthétique / Confort / Expérience utilisateur
BUDGET	NC
ECHEANCE	NC
IMMOBILISATION SI PANNE	NC
IMMOBILISATION SI TRAVAUX	1 jours

* Sous réserve de disponibilité de techniciens travaux.


BILAN DE SANTÉ



	COMMENTAIRES
ORGANE	Machinerie
ETAT	BON
OBJET/SUJET	Sécurité (utilisateurs/intervenants)
BUDGET	NC
ECHEANCE	NC
IMMOBILISATION SI PANNE	. semaines (après commande)*
IMMOBILISATION SI TRAVAUX	. jours / semaines

* Sous réserve de disponibilité de techniciens travaux.

BILAN DE SANTÉ GSL39

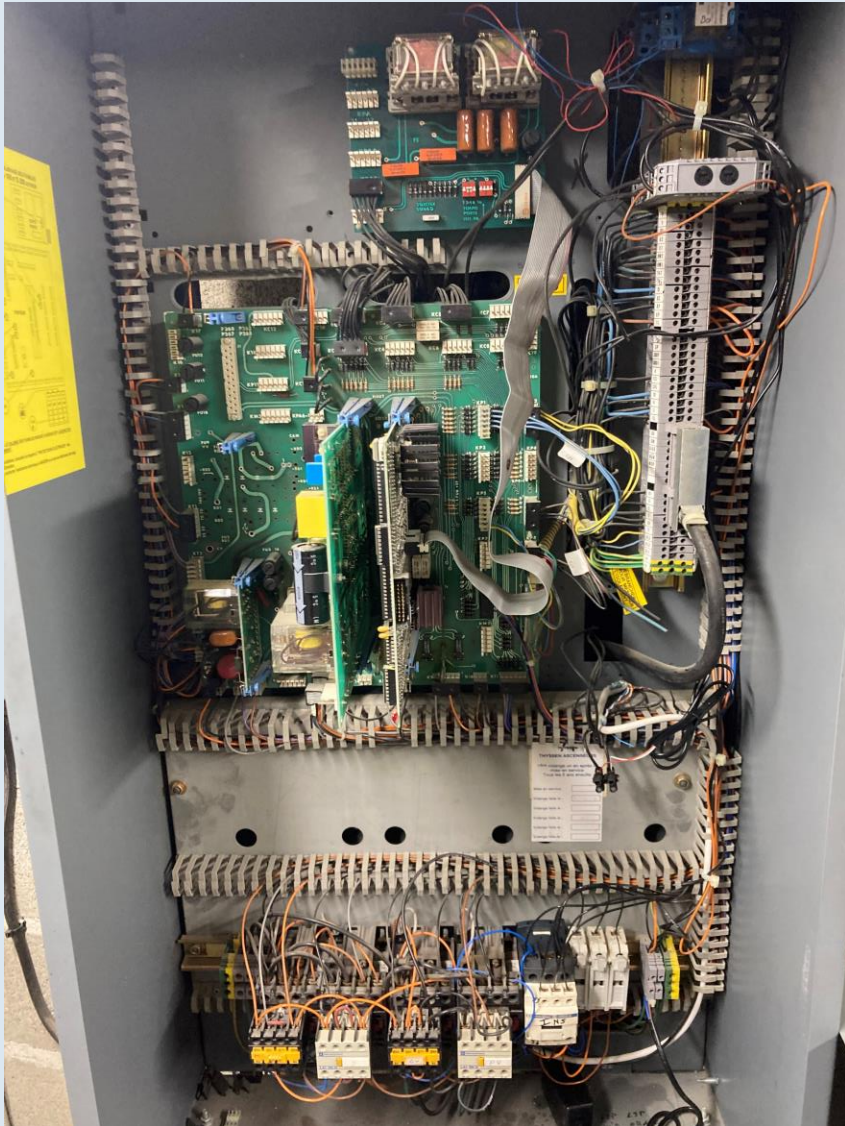

	COMMENTAIRES
ORGANE	Contrôleur SORETEX 1988 – Relais – 2 vitesses
ETAT	VETUSTE
OBJET/SUJET	Fiabilité – Dispo pièces
BUDGET	12 000 € HT
ECHEANCE	A prévoir
IMMOBILISATION SI PANNE	10 semaines (après commande)*
IMMOBILISATION SI TRAVAUX	2 semaines

* Sous réserve de disponibilité de techniciens travaux.

BILAN DE SANTÉ



	COMMENTAIRES
ORGANE	Boîte à Boutons cabine + palier d'origine
ETAT	VETUSTE
OBJET/SUJET	Accessibilité (EN81-70)
BUDGET	5 000 €
ECHEANCE	A prévoir
IMMOBILISATION SI PANNE	8 semaines (après commande)*
IMMOBILISATION SI TRAVAUX	2 jours

* Sous réserve de disponibilité de techniciens travaux.

BILAN DE SANTÉ



	COMMENTAIRES
ORGANE	Groupe de traction de 1988
ETAT	VETUSTE
OBJET/SUJET	Fiabilité / Disponibilité
BUDGET	15.000 € HT (hors amiante frein)
ECHEANCE	A prévoir
IMMOBILISATION SI PANNE	10 semaines (après commande)*
IMMOBILISATION SI TRAVAUX	2 semaines

* Sous réserve de disponibilité de techniciens travaux.

BILAN DE SANTÉ



	COMMENTAIRES
ORGANE	KIT GSM
ETAT	Fonctionnel
OBJET/SUJET	Sécurité
BUDGET	
ECHEANCE	
IMMOBILISATION SI PANNE	. semaines (après commande)*
IMMOBILISATION SI TRAVAUX	. jours / semaines

* Sous réserve de disponibilité de techniciens travaux.

BILAN DE SANTÉ



	COMMENTAIRES
ORGANE	Habillage cabine
ETAT	BON
OBJET/SUJET	Esthétique / Confort / Expérience utilisateur
BUDGET	NC
ECHEANCE	NC
IMMOBILISATION SI PANNE	NC
IMMOBILISATION SI TRAVAUX	1 jours

* Sous réserve de disponibilité de techniciens travaux.

BILAN DE SANTÉ



	COMMENTAIRES
ORGANE	Machinerie
ETAT	BON
OBJET/SUJET	Sécurité (utilisateurs/intervenants)
BUDGET	NC
ECHEANCE	NC
IMMOBILISATION SI PANNE	. semaines (après commande)*
IMMOBILISATION SI TRAVAUX	. jours / semaines

* Sous réserve de disponibilité de techniciens travaux.



OTIS

Matthieu Brynhildsvoll
Ingénieur Commercial

Mail : matthieu.brynhildsvoll@fr.otis.com

Portable : 06.16.57.40.07

Fixe : 02.31.06.13.35