

Question 1 :

Afin de vous apporter la réponse la plus complète et la plus pertinente possible durant cette période estivale, nous vous saurions gré de bien vouloir nous accorder un délai supplémentaire de 15 jours ouvrés. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

Réponse CHU :

A ce jour, il n'est pas prévu de reporter la DLRO.

Question 2 :

- Dans l'annexe « 5 – Annexe financière.xlsx » dans l'onglet « Synthèse » est indiqué en ligne 10 et 20 « Maintenance connexion automates tiers ». Pouvez-vous clarifier vos attentes vis-à-vis de cette cellule, car il est stipulé dans l'appel d'offre (Règlement de la consultation, page 16 « critère économique ») que le CPR doit comprendre :
 - Les consommables et réactifs
 - La mise à disposition des automates
 - La mise en service
 - La formation du personnel
 - La maintenance tous risques des automates
 - L'ensemble des éléments liés au middleware :
 - Les coûts d'installation
 - La maintenance du logiciel
 - La maintenance des connexion appareils Tiers.

Réponse CHU :

Ce qui est écrit dans le RC :

- **Le CPR comprenant :**
 - Les consommables/réactifs
 - La mise à disposition des automates
 - La mise en service
 - La formation du personnel
 - La maintenance tous risques des automates
 - Le middleware comprenant :
 - Les coûts d'installation
 - La maintenance
- **La maintenance des connexions des appareils tiers**

Le prix de maintenance des connexions des appareils tiers est bien un coût à part du CPR. Merci de remplir les deux lignes des tableaux dans l'onglet « Synthèse » de l'annexe financière.

Question 3 :

- Concernant le périmètre automates (autre que les 20x gaz du sang) devant être connectés sur le middleware de biologie délocalisée, pouvez-vous nous confirmer que les quantités pour chaque modèle sont bien celles indiquées dans le tableau du document CCTP en paragraphe « 2.6 Description du parc et des services à équiper » que vous trouverez également ci-dessous :

Désignation	Marque	Quantité	Usage
Atellica DCA	Siemens	4 (1 back-up)	Hémoglobine glyquée (HbA1c)
StatStrip	Nova Biomedical	2	Lactate délocalisé
GeneXpert	Cepheid	1	PCR Streptocoque – Maternité
Afinion 2	Abbott	6	CRP délocalisée
ID Now	Abbott	9 (1 back-up)	PCR (Influenza, SARS-CoV-2)
Hemochron Signature Elite	Werfen	2	Coagulation délocalisée
EPOC NXS	Siemens	7	Gaz du sang / Biochimie POC
QUANTRA	Stago Biocare	1	Tromboélastométrie
TOTAL	—	33	—

En complément : souhaitez-vous que nous prévoyions des licences de connexion pour les automates indiqués comme « Back-up » ?

Réponse CHU :

Les quantités du tableau du CCTP §2.6 sont confirmées, à une réserve près : le total affiché (33) résulte d'une erreur de report, la somme des lignes étant de 32 automates tiers. Le tableau à retenir est le suivant :

Désignation	Marque	Quantité	dont back-up	Usage
Atellica DCA	Siemens	4	1	Hémoglobine glyquée (HbA1c)
StatStrip	Nova Biomedical	2	—	Lactate délocalisé
GeneXpert	Cepheid	1	—	PCR Streptocoque – Maternité
Afinion 2	Abbott	6	—	CRP délocalisée
ID Now	Abbott	9	1	PCR (Influenza, SARS-CoV-2)
Hemochron Signature Elite	Werfen	2	—	Coagulation délocalisée
EPOC NXS	Siemens	7	—	Gaz du sang / Biochimie POC
QUANTRA	Stago Biocare	1	—	Thromboélastométrie
TOTAL	—	32	2	—

Sur les back-up : l'offre doit permettre le raccordement simultané de la totalité du parc physique, soit 32 automates tiers, back-up inclus. Le candidat précisera son modèle de licence :


- si la licence est rattachée à l'appareil (n° de série), il chiffrera 32 licences ;
- si la licence est attachée à une connexion mutualisable, il précisera les modalités et le délai de bascule d'un appareil vers son back-up, et confirmera que cette opération est réalisable par les équipes du CHU, sans intervention ni facturation du titulaire, y compris hors heures ouvrées.

Dans les deux cas, le remplacement d'un appareil au titre du SAV ou d'une évolution du parc ne pourra donner lieu à aucune refacturation de licence. Le candidat indiquera par ailleurs le coût unitaire d'une connexion supplémentaire, par modèle, pour les évolutions de périmètre sur la durée du marché.

Ce périmètre est celui constaté à la date de la consultation et reste susceptible d'évoluer marginalement sur la durée du marché.

Question 4 :

- Concernant la gestion des appareils à gaz du sang fonctionnant en mode LABO (sans autocréation de la demande) pouvez-vous nous confirmer que vous souhaitez que nous valorisions l'envoi des données de ces automates via le middleware de biologie délocalisée qui sera ensuite en charge de l'envoi vers votre middleware de laboratoire (OneLink 2) et donc que ces appareils ne seront plus connectés en direct sur OL2. Si notre compréhension est erronée, pouvez-vous nous préciser si seul les CQ devront être transmis vers le middleware de biologie délocalisée (les résultats étant transmis en direct dans OL2).

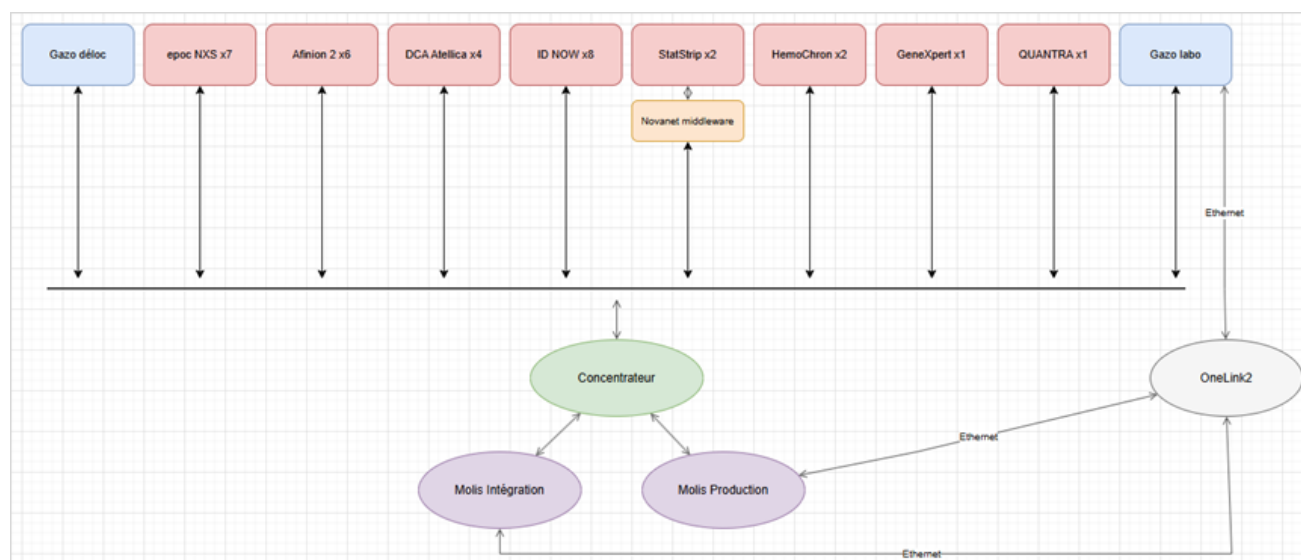

Réponse CHU :

Le comportement actuel est maintenu à l'identique : il n'y a pas de transit des résultats patients par le middleware de biologie délocalisée pour les gazomètres de laboratoire.

Pour les 6 gazomètres implantés au sein des laboratoires (PTA Purpan, PTA Rangueil, Lavaur) : 2 Purpan + 2 Rangueil + 1 Lavaur (le 3^{ème} de Rangueil est maintenant aux urgences)

- Interrogation de l'identité patient : via OL2 Siemens, impérativement sur le numéro d'échantillon Molis (12 chiffres).
- Résultats d'analyse, alarmes échantillon et commentaires associés : transmis en direct à OL2 Siemens, sans autocréation de la demande et sans transit par le middleware de biologie délocalisée.
- Contrôles internes de qualité (CIQ) : double remontée, vers le middleware de biologie délocalisée ET vers OL2 Siemens (URT). Les CIQ ne sont en aucun cas transmis à Molis
- Gestion des opérateurs, des habilitations et traçabilité des lots de réactifs et consommables : assurée par le middleware de biologie délocalisée ; ces analyseurs restent donc pleinement intégrés à son périmètre.

Ces analyseurs restent donc connectés en direct à OL2, en Ethernet et sans boîtier intermédiaire de transfert RS232 – Ethernet, tout en étant également raccordés au middleware de biologie délocalisée pour la partie qualité

et gestion des utilisateurs. Le titulaire prend à sa charge la connexion à OL2, en lien avec la société Siemens, et joint à son offre le devis détaillé correspondant.

Question 5 :

Concernant l'annexe financière, un onglet « Gazomètres » est présent. Devons-nous le compléter dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres ?

Cet onglet semble correspondre à l'inventaire des 20 automates qui seront déployés. Toutefois, certaines informations demandées, comme les numéros de série des appareils, ne sont pas disponibles à ce stade du projet et ne pourront être communiquées qu'après attribution et planification des installations.

Réponse CHU :

Effectivement, l'onglet « Gazomètres » présent dans l'annexe financière, sera rempli uniquement lorsque le titulaire du marché sera connu.

Question 6 :

Dans le document Excel intitulé « 5-Annexe financière » - onglet « HORS CPR », est-il nécessaire d'indiquer les prix proposés pour ces références qui ne font pas partie du CPR ?

Si oui, faut-il ajouter une colonne dans l'onglet en question ou existe-t-il un fichier dédié à cela ?

Réponse CHU :

Effectivement, merci d'indiquer dans « 5-Annexe financière » - onglet « HORS CPR » pour chaque référence le prix HT et le prix TTC.

- - - - -
Fin du document