



Plate-forme des achats de l'État

Evolution « Remplacement des applets Java »

Comment exécuter un composant Java Web Start sur mon poste ?

Version 1 – mise à jour du 13 mars 2017

- ◆ **Objectif du document**
- ◆ **Pré-requis**
- ◆ **Lancement d'un composant Java Web Start**
- ◆ **Outil de test de configuration**

Objectif du document


- ◆ **Les applets Java sont désormais remplacées par la technologie Java Web Start.**
 - ◆ **Les fonctionnalités suivantes nécessitent l'exécution d'un composant Java Web Start :**
 - ◆ Test de configuration du poste
 - ◆ Signature
- ◆ **L'objectif de ce mode d'emploi est de présenter les actions à réaliser afin d'exécuter un composant Java Web Start.**

- ◆ Pour exécuter un composant Java Web Start, le poste de travail de l'utilisateur doit être équipé avec la version 1.8 ou supérieure de Java.
- ◆ Cette version est téléchargeable à partir du site www.java.com.
- ◆ La version utilisée doit intégrer l'ensemble des mises à jour publiées sur le site de l'éditeur (<http://www.java.com/fr/download/>).

Lancement d'un composant Java Web Start (1)



- ◆ L'exécution d'un composant Java Web Start diffère selon le navigateur utilisé.

- ◆ Internet Explorer

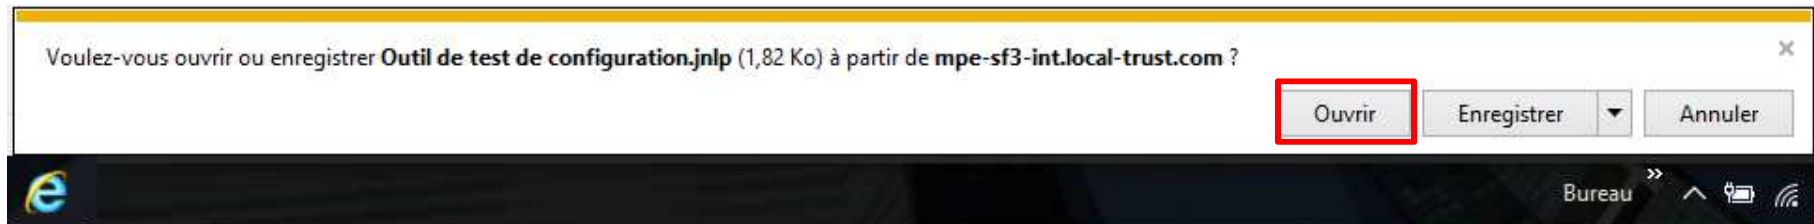


Lancement d'un composant Java Web Start (2)

◆ Google CHROME

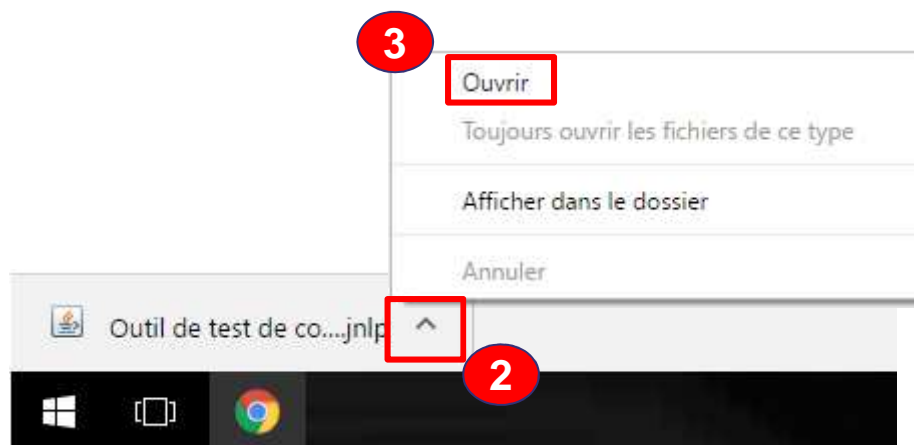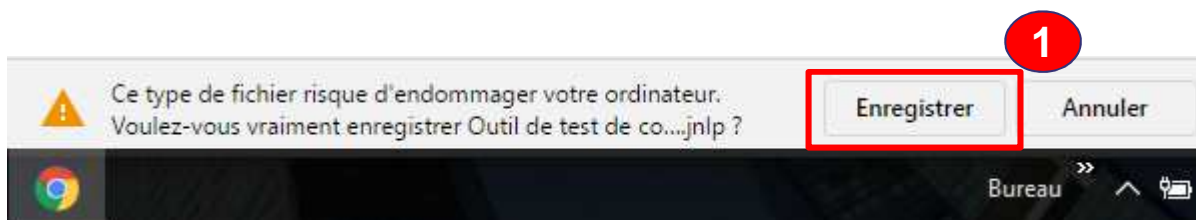

Lancement d'un composant Java Web Start (3)

◆ Mozilla Firefox

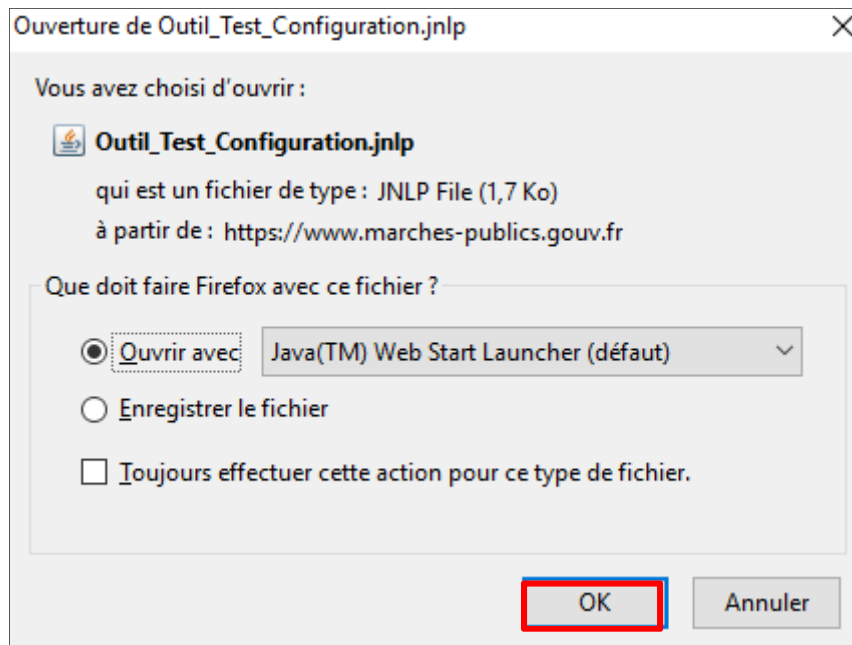

Par défaut, c'est « Ouvrir avec » qui est coché.

Vérifier que le programme « Java™ Web Start Launcher (défaut) » est bien sélectionné.

Puis cliquer sur OK.

Lancement d'un composant Java Web Start (4)

- ◆ Dans l'un des cas suivant, le message ci-dessous s'affiche sur le navigateur :
 - ◆ Java n'est pas installé sur le poste ;
 - ◆ La version Java est inférieure à 1.8 ;
 - ◆ Le navigateur ne propose pas l'application pour ouvrir le fichier .jnlp.




- ◆ Il faut alors vérifier que le poste est bien configuré puis :
 - ◆ Soit installer Java ;
 - ◆ Soit mettre à jour Java avec la dernière version disponible ;
 - ◆ Soit sélectionner le programme « Java™ Web Start Launcher ».
- ◆ Ne pas hésiter pas à solliciter le support via l'outil d'assistance en ligne.




Outil de test de configuration (1)

- ◆ Après avoir cliqué sur « Ouvrir », Java démarre l'application :

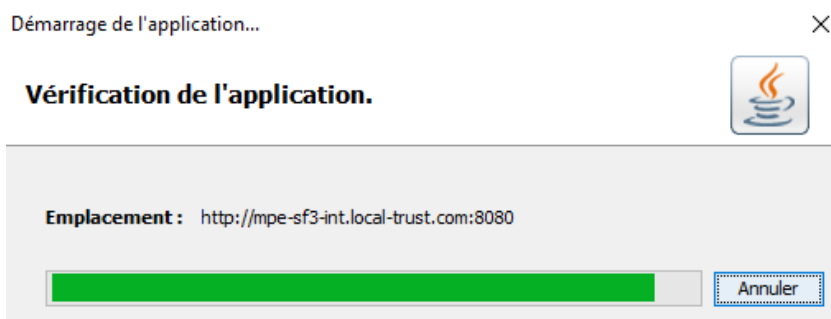

- ◆ Le résultat des tests est affiché :

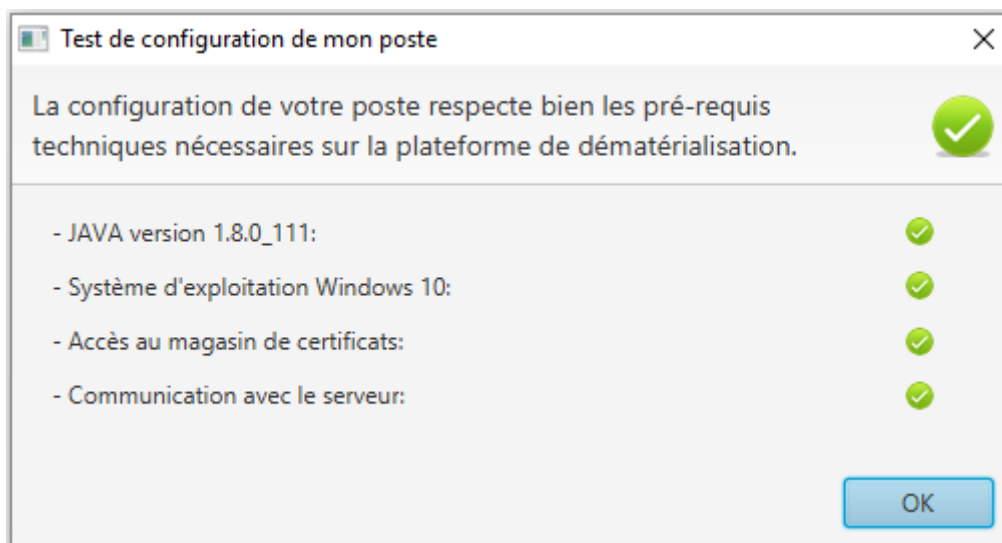

Outil de test de configuration (2)

- ◆ Voici le résultat affiché dans le cas où l'un des tests de configuration échoue :



- ◆ Dans le cas où l'accès au magasin de certificats est un échec, il faut se rapprocher du service informatique interne ou du fournisseur de certificats.